

# BASISKATALOG HIGHLIGHTS 2024

immer die passende Lösung

herAUSragend

# RAU

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN



Made in Germany  
5 Jahre Garantie  
Versand in 5 Tagen  
14 Farben ohne Aufpreis



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p><b>Seite 3 bis 7</b><br/>Informationen<br/>Einrichtungsbeispiele<br/>Serviceangebote</p> | <p><b>Seite 8 bis 9</b><br/>Elektrisch<br/>höhenverstellbare<br/>Arbeitsstische<br/>Serie adlatus 150</p> <p><b>auch fahrbar</b></p>                                    | <p><b>Seite 10 bis 11</b><br/>Elektrisch<br/>höhenverstellbare<br/>Werkstische<br/>Serie adlatus 300</p> <p><b>auch fahrbar</b></p>            |
| <p><b>Seite 12 bis 13</b><br/>Elektrisch<br/>höhenverstellbare<br/>Werkbänke<br/>Serie adlatus 600</p> <p><b>auch fahrbar</b></p>                                    |   | <p><b>Seite 14 bis 17</b><br/>Höhenverstellbare<br/>Arbeitsstische<br/>Serie Jerry und Tom</p> <p><b>NEU - bis Breite 4000 mm</b><br/><b>NEU - Fahrbare Modelle</b></p> | <p><b>Seite 18 bis 19</b><br/>Werkstische<br/>Serie 900<br/>(Gestell-Bauweise)</p> <p><b>auch höhenverstellbar</b><br/><b>auch fahrbar</b></p> |
| <p><b>Seite 20 bis 25</b><br/>Höhenverstellbare<br/>Werkbänke<br/>Serie 8000<br/>(Gestell-Bauweise)</p> <p><b>NEU - alle Modelle</b><br/><b>höhenverstellbar</b></p> |   | <p><b>Seite 26 bis 29</b><br/>Höhenverstellbare<br/>Werkbänke<br/>Serie 7000<br/>(Baukasten-Bauweise)</p> <p><b>NEU - alle Modelle</b><br/><b>höhenverstellbar</b></p>  | <p><b>Seite 30 bis 31</b><br/>Gruppenwerkbänke<br/>Serie 4000<br/>(Baukasten-Bauweise)</p> <p><b>auch höhenverstellbar</b></p>                 |
| <p><b>Seite 32 bis 33</b><br/>Schwerlastwerkbänke<br/>(Gestell-Bauweise)</p>   |   | <p><b>Seite 34 bis 35</b><br/>Fahrbare Werkbänke<br/>Serie 8000<br/>(Gestell-Bauweise)</p> <p><b>auch höhenverstellbar</b></p>  | <p><b>Seite 36 bis 37</b><br/>Werkbänke<br/>mit Fahrgestell<br/>Serie 8000<br/>(Gestell-Bauweise)</p>  |
| <p><b>Seite 38 bis 39</b><br/>Höhenverstellbare<br/>Fahrbare Werkbänke<br/>Serie 7000<br/>(Baukasten-Bauweise)</p> <p><b>NEU</b></p>                                 |   | <p><b>Seite 40 bis 41</b><br/>Schubladenschränke<br/>Serie 7000</p>   | <p><b>Seite 42 bis 43</b><br/>Montagewagen<br/>Serie 7000</p>  |
| <p><b>Seite 44 bis 51</b><br/>Schubladen-<br/>Einteilungs-Sets<br/>System-Zubehör<br/>Roll-Container</p>   |   | <p><b>Seite 52 bis 57</b><br/>System-Aufbauten</p>  | <p><b>Seite 58 bis 61</b><br/>Computer-Arbeitsplätze</p> <p><b>auch fahrbar</b></p>  |
| <p><b>Seite 62 bis 63</b><br/>Höhenverstellbares<br/>Arbeitsplatzsystem<br/>Serie E</p>  |   | <p><b>Seite 64 bis 65</b><br/>Werkzeugwagen<br/>Serie adlatus</p>   | <p><b>Seite 66 bis 67</b><br/>Beistellschränke/<br/>Stehpulte</p> <p><b>auch fahrbar</b></p>   |
| <p><b>Seite 68 bis 71</b><br/>Hygiene-Stationen</p>  |   | <p><b>Seite 72 bis 75</b><br/>Plattenbeschreibungen<br/>Farbkonzept</p>   | <p>das alles können wir -<br/>und noch einiges mehr!<br/><br/>noch nicht das<br/>Passende gefunden -<br/>dann fragen Sie mal an!</p>           |

# VERANTWORTUNG UND NACHHALTIGKEIT



Als Ihr vertrauenswürdiger Partner für nachhaltige Arbeitsplatzlösungen stehen wir bei RAU für höchste Qualität und leben unser Motto ‚heRAUragend‘ in jeder Hinsicht. Dies bildet die Grundlage unseres hohen Qualitätsanspruchs und dient als Ausgangspunkt für die Entwicklung unserer langlebigen und nachhaltigen Produkte. Diese Basis wird weiter gestärkt durch unsere soziale Verantwortung und unser Engagement für eine nachhaltige Umwelt.

Um unseren Umweltzielen gerecht zu werden, haben wir ein spezialisiertes Energiemanagement-Team ins Leben gerufen, bestehend aus ausgebildeten Energiescouts, relevanten Personen aus allen Abteilungen und der Geschäftsleitung. Dieses Team ist nicht nur für die Gewährleistung einer effizienten Ressourcennutzung verantwortlich, sondern bildet auch den Kern unserer Bemühungen, umweltfreundlich zu agieren.

Durch den Einsatz unserer fortschrittlichen Energiemanagement-Software überwachen und optimieren wir den Energieverbrauch in Echtzeit. Diese Software bildet die entscheidende Datengrundlage, die es uns ermöglicht, Chancen zur Verbesserung zu identifizieren und unsere Ressourcen effizienter zu nutzen. Dies geht Hand in Hand mit unserer Leidenschaft für Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Transparenz. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Handlungen heute einen positiven Einfluss auf die Welt von morgen haben und setzen uns dafür mit großer Entschlossenheit ein.



Die Standard-Arbeitsplatte für RAU-Werkbänke. 100% aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte). Der Rohstoff Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft in heimischen Wäldern unter Gewährleistung sozialer, ökologischer und ökonomischer Standards. Kurze Transportwege zu unserer Holzbearbeitung schonen darüber hinaus die Umwelt.

Unsere Buche-Massiv-Arbeitsplatten fertigen wir in über 50 Standardformaten in den unterschiedlichsten Breiten, Tiefen und Stärken und darüber hinaus nach kundenspezifischen Abmessungswünschen.

**Buche-Massiv-Arbeitsplatten, der Klassiker unter den Arbeitsplatten: robust, langlebig, natürlich, schön.**

**RAU BUCHE-MASSIV-ARBEITSPLATTEN AUS HEIMISCHEN WÄLDERN  
100% FERTIGUNGSTIEFE — 100% FLEXIBILITÄT — 100% STABILITÄT**





Herzlich Willkommen bei RAU  
dem Familienunternehmen für Arbeitsplatzeinrichtungen




Unternehmensgelände (42.000 m<sup>2</sup>)  
mit einer Photovoltaikanlage auf einer Dachfläche von rund 1.500 m<sup>2</sup>.



Plattenfertigung - Buche-Massiv-Platten: 100 % Fertigungstiefe –  
100 % Flexibilität – 100 % Stabilität



Schweiß-Arbeitsplätze  
Herstellung von Werkbankgestellen, Fahrgestellen u.v.m.

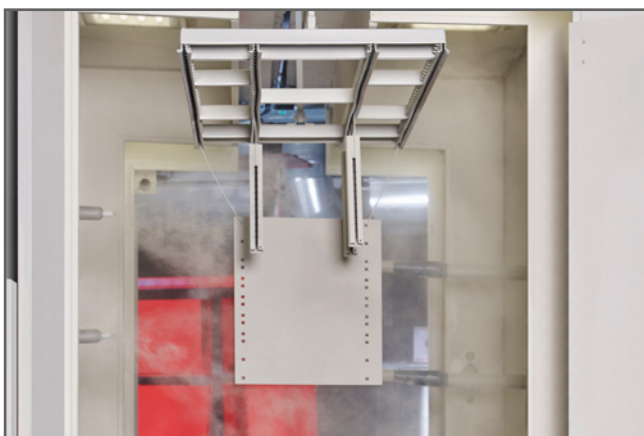

Automatische Pulverbeschichtungsanlage  
mit insgesamt 4 Beschichtungskabinen.



Montagelinien  
für die einzelnen Produktgruppen stehen separate Montagelinien zur Verfügung.



Automatische Verpackungsstrasse  
mit individuellen Packprogrammen/Packschemen für die einzelnen Produkte.



Ausstellungs- und Schulungsraum (über 300 m<sup>2</sup>) - zur Schulung unserer Fachhandels-  
partner sowie zur Durchsprache von Projekten gemeinsam mit den Anwendern.



## LIEFERZEITEN

RAU Lieferzeiten sind kurz und verbindlich. Für alle Artikel in diesem Katalog können Sie den Bestell-Nummern direkt die Lieferzeit entnehmen. Dafür haben wir alle Bestell-Nummern mit einem entsprechenden Farbfeld hinterlegt.

Lieferzeit- innerhalb von 5 Werktagen - Alle Artikel mit grün hinterlegten Bestell-Nummern sind innerhalb von 5 Werktagen versandbereit.

Lieferzeit- innerhalb von 15 Werktagen - Alle Artikel mit gelb hinterlegten Bestell-Nummern sind innerhalb von 15 Werktagen versandbereit.

Lieferzeit- innerhalb von 20 Werktagen - Alle Artikel mit rot hinterlegten Bestell-Nummern sind innerhalb von 20 Werktagen versandbereit.

Lieferzeit- innerhalb von 30 Werktagen - Alle Artikel mit weiß hinterlegten Bestell-Nummern sind innerhalb von 30 Werktagen versandbereit.

## EXPRESS-PRODUKTION

### BESTELLEINGANG BIS 11.00 UHR - PRODUKTION UND VERSAND AM FOLGETAG

RAU Produkte können bereits am Tag des Bestelleingangs unser Haus verlassen. Hierfür haben wir eine Montagelinie sowie einen separaten Auftragsdurchlauf eingerichtet. Diese Expressproduktion ist i.d.R. möglich für Produkte, welche im vorliegenden Katalog mit einer grünen (innerhalb 5 Werktagen) und/oder gelben (innerhalb 15 Werktagen) Lieferzeitmarkierung versehen sind und aus den nachfolgenden Produktgruppen stammen:

Werkbänke Serie 8000, Werkbänke Serie 7000, Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000, Arbeitstische Serie Jerry und Tom.

Hier bieten wir eine Expressproduktion an.

### BESTELLEINGANG BIS 11.00 UHR - PRODUKTION UND VERSAND AM FOLGETAG

Best.-Nr. **MP-SA-EP11** Preis: auf Anfrage/netto je Produkt

## VERPACKUNGSBEDINGUNGEN

RAU Produkte liefern wir in einer der jeweiligen Versandart angepassten Transportverpackung. Unsere Preise beinhalten diese Verpackungskosten.

Darüber hinaus bieten wir folgende Spezialverpackungen unserer Produkte an- insbesondere für den Export. Spezialverpackung aus Holzwerkstoffen nach unserer Wahl (z. B. Sperrholz, Pressholz, OSB-Faserplatten oder Furnier); wird die Verpackung aus diesen Materialien hergestellt entspricht sie den Anforderungen nach IPPC Standard ISPM Nr. 15.

Wir bieten hier folgende Wahlmöglichkeiten an:

### VERPACKUNG AUF EINWEGPALETTE

Best.-Nr. **Einwegverpackung-1**

Preis: auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T800 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T1000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T800 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T1000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2500 x T800 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2500 x T1000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B3000 x T800 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B3000 x T1000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel Gruppenarbeitsplatz (6-Eck-Werkbank oder 8-Eck-Werkbank)

### VERPACKUNG AUF EINWEGPALETTE INKL. TRANSPORTKISTE

Best.-Nr. **Einwegverpackung-2**

Preis: auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T800 x H1000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T800 x H2000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T1000 x H1000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T1000 x H2000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T800 x H1000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T800 x H2000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T1000 x H1000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T1000 x H2000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2500 x T800 x H1000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2500 x T800 x H2000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2500 x T1000 x H1000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2500 x T1000 x H2000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B3000 x T800 x H1000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B3000 x T800 x H2000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B3000 x T1000 x H1000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B3000 x T1000 x H2000 mm  
auf Anfrage/netto je Artikel Gruppenarbeitsplatz (6-Eck-Werkbank oder 8-Eck-Werkbank)

## AVISIERUNG

Gerne veranlassen wir durch unseren SystemLogistikPartner die Avisierung von Sendungen beim Endkunden.

### AVISIERUNG/VEREINBARUNG DES ANLIEFERTAGS

**(MÖGLICH WERTTAGS MONTAG BIS FREITAG JEWEILS ZWISCHEN 08.00 UHR UND 16.00 UHR)**

Hierbei wird der Empfänger unter der angegebenen Telefonnummer i.d.R. durch einen Mitarbeiter des Transportunternehmens angerufen und der Anliefertag wird avisiert/vereinbart.

Erforderliche Angaben zusammen mit der Bestellung:

Ansprechpartner mit Vorname und Nachname sowie Telefonnummer (möglichst Mobilnummer).

Best.-Nr. **MP-01AVIS-OPT**

Preis: auf Anfrage/netto je Auftrag

## EXPRESSGARANTIEZUSTELLUNG (NUR FÜR DEUTSCHLAND)

### GARANTIERTE ZUSTELLUNG ZU DEN VEREINBARTEN TERMINEN

RAU Sendungen haben innerhalb Deutschlands nach erfolgtem Versand eine Regellauzeit (Werktage ab Versand bis zur Zustellung an den Empfänger) von 2-3 Werktagen. Die Anlieferungen erfolgen Werktags (Mo-Fr) zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr. Wir bieten zusätzlich eine ExpressGarantieZustellung in verschiedenen Ausprägungen an.

ExpressGarantieZustellung bedeutet: Garantierte Zustellung zu den vereinbarten Terminen.

Garantierte Zustellung an dem nach dem Versandtag folgenden Werktag (Mo-Fr)

ExpressGarantieZustellung- Folgetag

Best.-Nr. **MP-SA-EGZ-F**

Preis: auf Anfrage/netto je Sendung

Garantierte Zustellung an dem nach dem Versandtag folgenden Werktag (Mo-Fr) bis 12:00 Uhr

ExpressGarantieZustellung- Folgetag bis 12:00 Uhr

Best.-Nr. **MP-SA-EGZ-F12**

Preis: auf Anfrage/netto je Sendung

Garantierte Zustellung an dem nach dem Versandtag folgenden Werktag (Mo-Fr) bis 10:00 Uhr

ExpressGarantieZustellung- Folgetag bis 10:00 Uhr





Best.-Nr. **MP-SA-EGZ-F10**

Preis: auf Anfrage/netto je Sendung

TRANSPORTBEDINGUNGEN

RAU Produkte können durch unseren SystemLogistikPartner innerhalb der Europäischen Union sowie der Schweiz zugestellt werden. Grundsätzlich liefern wir in die nachfolgenden Länder DAP (gem. Incoterms® 2010). DAP (geliefert benannter Ort) bedeutet, dass Ihnen die Ware auf dem ankommenden Beförderungsmittel entladebereit am benannten Bestimmungsort zur Verfügung gestellt wird. Die Anlieferung kann mit einem 40 Tonner LKW (Sattelzug oder Zugmaschine mit Anhänger) erfolgen. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass der Entladeort mit diesem LKW angefahren und eine Entladung Ihrerseits erfolgen kann. Für die Entladung ist eine Laderampe, ein Stapler oder eine sonstige nach Ihrem Ermessen erforderliche Entlademöglichkeit erforderlich. Sollte zur besseren und/oder einfacheren Entladung die Zustellung durch einen LKW mit Hebebühne erforderlich sein, so geben Sie uns bitte mit Ihrer Bestellung diese Information, damit wir dies veranlassen können. Hierdurch entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten.

TRANSPORTKOSTENÜBERSICHT

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  Deutschland  | bei Aufträgen unter 100.- € Netto-Auftragswert berechnen wir eine anteilige Auftragspauschale von 10.- €/netto  |  Luxemburg    | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |
|  Belgien      | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |  Niederlande  | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |
|  Bulgarien    | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |  Österreich   | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |
|  Dänemark     | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |  Polen        | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |
|  Estland      | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |  Portugal     | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |
|  Frankreich   | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in F-PLZ 67-68<br>auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in F-PLZ 01-03, 07-08, 10, 15, 21, 25-26, 38-39, 42-43, 51-52, 54-55, 57-59, 60, 62-63, 69, 70-71, 73-75, 77-78, 80, 88-89, 90-95<br>auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in F-PLZ 04-06, 09, 11-14, 16-19, 22-24, 27-29, 30-37, 40-41, 44-49, 50, 53, 56, 61, 64-66, 72, 76, 79, 81-87 |  Rumänien     | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |
|  Finnland     | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in FI-PLZ 00-09, 10-19, 20-21, 23-29, 30-39<br>auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in FI-PLZ 40-49, 50-59, 60-69, 70-79<br>auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in FI-PLZ 22, 80-89, 90-99  |  Schweden     | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in SE-PLZ 20-27<br>auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in SE-PLZ 28-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79<br>auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in SE-PLZ 90-99   |
|  Griechenland | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |  Schweiz      | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1</sup><br>zzgl. Sendungskosten (Erstellung Zolldokumente, Vorstellung Zoll)<br>auf Anfrage/netto (verzollt, unversteuert)   |
|  Irland       | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |  Slowakei     | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |
|  Italien     | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in IT-PLZ 10-19, 20-29, 30-39, 40-48<br>auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in IT-PLZ 00-06, 50-59, 60-67, 70-75, 80-89<br>auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in IT-PLZ 07-09, 90-98  |  Slowenien    | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |
|  Kroatien   | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |  Spanien      | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in ES-PLZ 08, 17, 25, 43<br>auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in ES-PLZ 01-03, 05-06, 09-10, 12-13, 16, 19-20, 22, 24, 26, 28, 30-31, 33-34, 37, 39-40, 42, 44-50<br>auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in ES-PLZ 04, 11, 14-15, 18, 21, 23, 27, 29, 32, 36, 41 |
|  Lettland   | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |  Tschechien | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |
|  Litauen    | auf Anfrage/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>  |  Ungarn     | auf Anfrage/netto je Artikelpalette   |

<sup>1</sup>Bitte beachten Sie zur Artikelpalette:

Artikel in einer Breite bis 2000 mm benötigen für den Transport 1 Artikelpalette; Artikel in einer Breite von 2001 mm bis 3000 mm benötigen für den Transport 2 Artikelpaletten (Gruppenwerkbänke benötigen generell 4 Artikelpaletten).

<sup>2</sup>Bei Aufträgen welche per Post- oder Paketdienst versendet werden, berechnen wir anstelle der angegebenen Frachtsätze eine Auftragspauschale.

SYSTEM-LOGISTIK MIT TRACKING&TRACING-TOOL LAUFZEITEN-ZUSTELLZEITEN

RAU Produkte können sicher, schnell und verbindlich zugestellt werden. Dies erfolgt durch unseren SystemLogistikPartner, welcher durch das Tracking&Tracing-Tool die Sendungsdaten beinahe in Echtzeit zur Verfügung stellen kann sowie schnell und einfach einen Empfangsbeleg mit Quittungsgeber (inkl. Datum und Uhrzeit der Zustellung) erzeugt. Ein weiterer Baustein um unserem Marken-Anspruch gerecht zu werden "heRAUragende Produkte verknüpft mit heRAUragendem Service".

RAU Sendungen haben nach erfolgtem Versand folgende Regellaufzeiten (Werktage ab Versand bis zur Zustellung an den Empfänger; die Anlieferungen erfolgen Werktags (Mo-Fr) zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr):

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
|  Deutschland  | 2-3 Werktage |  Luxemburg   | 3-5 Werktage |
|  Belgien      | 3-5 Werktage |  Niederlande | 3-5 Werktage |
|  Bulgarien    | 5-8 Werktage |  Österreich  | 3-5 Werktage |
|  Dänemark     | 3-5 Werktage |  Polen       | 3-5 Werktage |
|  Estland      | 5-8 Werktage |  Portugal    | 5-8 Werktage |
|  Frankreich   | 3-5 Werktage |  Rumänien    | 5-8 Werktage |
|  Finnland     | 5-8 Werktage |  Schweden    | 5-8 Werktage |
|  Griechenland | 5-8 Werktage |  Schweiz     | 3-5 Werktage |
|  Irland       | 5-8 Werktage |  Slowakei    | 5-8 Werktage |
|  Italien      | 5-8 Werktage |  Slowenien   | 5-8 Werktage |
|  Kroatien     | 5-8 Werktage |  Spanien     | 5-8 Werktage |
|  Lettland     | 5-8 Werktage |  Tschechien  | 3-5 Werktage |
|  Litauen      | 5-8 Werktage |  Ungarn      | 5-8 Werktage |

# ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE

## SERIE *adlatus* 150

ERGONOMIE  
**TIPP!**

Garantie  
**5**  
Jahre

made in  
Germany

**RAU.**

ARBEITSHÖHE STUFENLOS VON 720-1120 MM VERSTELLBAR (VERSTELLWEG 400 MM), FLÄCHENLAST MAX. 150 KG

- Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 mm verstellbar.
- Flächenlast: max. 150 kg
- Lieferung komplett montiert
- Funktionsunterbau:
  - 2 Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker.
  - Kompletter Rahmen (Stahlrohr 50x25 mm) oben unter der Arbeitsplatte.
  - Kufen (Stahlrohr 60x30 mm) mit Nivellierfüßen.
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels
  - 2 Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb.
  - Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung.
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau

**SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57**  
Bitte beachten Sie, dass die Arbeitstische Serie *adlatus* 150 mit max. 2 Stück Anbauteilen ergänzt werden dürfen (Auswahl: Etagenboard, Metallablage, Lochplatte, Halteschiene).



Arbeitstische Serie *adlatus* 150 mit MDF-Platte (Stärke 22 mm)  
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 800 mm Best.-Nr. | Tiefe 1000 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 750 x 720-1120   | 08-AT-075-080-F        | 08-AT-075-100-F         |
| 1000 x 720-1120  | 08-AT-100-080-F        | 08-AT-100-100-F         |
| 1250 x 720-1120  | 08-AT-125-080-F        | 08-AT-125-100-F         |
| 1500 x 720-1120  | 08-AT-150-080-F        | 08-AT-150-100-F         |
| 2000 x 720-1120  | 08-AT-200-080-F        | 08-AT-200-100-F         |



Arbeitstische Serie *adlatus* 150 mit Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm)  
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 800 mm Best.-Nr. | Tiefe 1000 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 750 x 720-1120   | 08-AT-075-080-M        | 08-AT-075-100-M         |
| 1000 x 720-1120  | 08-AT-100-080-M        | 08-AT-100-100-M         |
| 1250 x 720-1120  | 08-AT-125-080-M        | 08-AT-125-100-M         |
| 1500 x 720-1120  | 08-AT-150-080-M        | 08-AT-150-100-M         |
| 2000 x 720-1120  | 08-AT-200-080-M        | 08-AT-200-100-M         |



Arbeitstische Serie *adlatus* 150 mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm)  
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 800 mm Best.-Nr. | Tiefe 1000 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 750 x 720-1120   | 08-AT-075-080-B        | 08-AT-075-100-B         |
| 1000 x 720-1120  | 08-AT-100-080-B        | 08-AT-100-100-B         |
| 1250 x 720-1120  | 08-AT-125-080-B        | 08-AT-125-100-B         |
| 1500 x 720-1120  | 08-AT-150-080-B        | 08-AT-150-100-B         |
| 2000 x 720-1120  | 08-AT-200-080-B        | 08-AT-200-100-B         |



Arbeitstische Serie *adlatus* 150 mit Stahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm)  
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 800 mm Best.-Nr. | Tiefe 1000 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 750 x 720-1120   | 08-AT-075-080-S        | 08-AT-075-100-S         |
| 1000 x 720-1120  | 08-AT-100-080-S        | 08-AT-100-100-S         |
| 1250 x 720-1120  | 08-AT-125-080-S        | 08-AT-125-100-S         |
| 1500 x 720-1120  | 08-AT-150-080-S        | 08-AT-150-100-S         |
| 2000 x 720-1120  | 08-AT-200-080-S        | 08-AT-200-100-S         |



Arbeitstische Serie *adlatus* 150 mit Linoleum-/Universalbelag-Platte (Stärke 25 mm)  
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 800 mm Best.-Nr. | Tiefe 1000 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 750 x 720-1120   | 08-AT-075-080-L        | 08-AT-075-100-L         |
| 1000 x 720-1120  | 08-AT-100-080-L        | 08-AT-100-100-L         |
| 1250 x 720-1120  | 08-AT-125-080-L        | 08-AT-125-100-L         |
| 1500 x 720-1120  | 08-AT-150-080-L        | 08-AT-150-100-L         |
| 2000 x 720-1120  | 08-AT-200-080-L        | 08-AT-200-100-L         |



Arbeitstische Serie *adlatus* 150 mit EGB-Melaminbelag-Platte (Stärke 28 mm)  
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 800 mm Best.-Nr. | Tiefe 1000 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 750 x 720-1120   | 08-AT-075-080-ME       | 08-AT-075-100-ME        |
| 1000 x 720-1120  | 08-AT-100-080-ME       | 08-AT-100-100-ME        |
| 1250 x 720-1120  | 08-AT-125-080-ME       | 08-AT-125-100-ME        |
| 1500 x 720-1120  | 08-AT-150-080-ME       | 08-AT-150-100-ME        |
| 2000 x 720-1120  | 08-AT-200-080-ME       | 08-AT-200-100-ME        |



Arbeitstische Serie *adlatus* 150 mit Edelstahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm)  
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 800 mm Best.-Nr. | Tiefe 1000 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 750 x 720-1120   | 08-AT-075-080-ES       | 08-AT-075-100-ES        |
| 1000 x 720-1120  | 08-AT-100-080-ES       | 08-AT-100-100-ES        |
| 1250 x 720-1120  | 08-AT-125-080-ES       | 08-AT-125-100-ES        |
| 1500 x 720-1120  | 08-AT-150-080-ES       | 08-AT-150-100-ES        |
| 2000 x 720-1120  | 08-AT-200-080-ES       | 08-AT-200-100-ES        |



# ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE

## SERIE *adlatus* 150

ARBEITSHÖHE STUFENLOS VON 720-1120 MM VERSTELLBAR (VERSTELLWEG 400 MM), FLÄCHENLAST MAX. 150 KG

### KOMFORT BEDIENELEMENT



Auf-/Ab-Taste, 3 Memorypositionen, Digitalanzeige der Höhe

| Best.-Nr.  |
|------------|
| 08-BE-DL-1 |

### CPU-HALTER / UNIVERSALHALTER



Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters / Universalhalters angepasst werden.  
Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 150-230 x 500 x 500      | 09-CPU.12 |
| 280-500 x 500 x 640      | 09-UH.12  |

### TASTATURAUSZUG 1



Auszug mit Tablar (Breite 575 x Tiefe 350 mm) inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage.  
Montierbar ab Tischbreite 1000 mm.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 640 x 485 x 85           | 09-TA1.12 |

### AKKU-BOX



Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah / 53Wh.  
Akkuladeanzeige (LED-Leuchtanzeigen) wenn Aufladung erforderlich.  
Akkualarm (Ton) wenn aufgeladen werden muss. Lieferumfang: Anschlusskabel mit Stecker, Ladegerät, Akku-Box mit Halterung.

| Best.-Nr.  |
|------------|
| 08-AkkuBox |

### ROLLENSATZ FÜR ARBEITSTISCHE SERIE ADLATUS 150



Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 135 mm.  
Arbeitshöhe (Arbeitstisch mit Rollensatz) von 855-1255 mm einstellbar. Flächenlast max. 150 kg (unverändert).  
Inkl. Schiebegriffe (lose beiliegend)

| Inhalt        | Best.-Nr.        |
|---------------|------------------|
| A) 2xLF + 2xB | 08-RS-150-2LF-2B |
| B) 4xLF       | 08-RS-150-4LF    |

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

### SCHERBLENDE FÜR ARBEITSTISCHE SERIE ADLATUS 150



Erforderlich bei Reihenaufstellung, wenn der Abstand von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz ≤ 25 mm beträgt.  
Schutz vor Quetschung der Finger.  
An linker oder rechter Arbeitsplatzseite montierbar.

| für Tiefe mm | Best.-Nr.  |
|--------------|------------|
| 800          | 08-SB-T080 |
| 1000         | 08-SB-T100 |

## UNTERBAU-CONTAINER

- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90 %
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau
- An die Arbeitstische Serie *adlatus* 150 kann ein Utensilienschrank (03-US.12) oder eine Einzelschublade (E-US-1-1A.11) montiert werden. Die Positionierung kann an verschiedenen Stellen erfolgen.
- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 15



Flügeltür mit wechselbarem Türanschlag. Abschießbar.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 245 x 650 x 360          | 03-US.12  |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.    |
|--------------------------|--------------|
| 425 x 600 x 175          | E-US-1-1A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.      |
|--------------------------|----------------|
| 480 x 600 x 540          | E-US-2-2A-M.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.      |
|--------------------------|----------------|
| 480 x 600 x 540          | E-US-2-3A-M.11 |

# ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE WERKTISCHE

## SERIE *adlatus* 300

ARBEITSHÖHE STUFENLOS VON 720-1120 MM VERSTELLBAR (VERSTELLWEG 400 MM), FLÄCHENLAST MAX. 300 KG

- Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 mm verstellbar.
- Flächenlast: max. 300 kg
- Lieferung komplett montiert
- Funktionsunterbau:
  - 2 Doppel-Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker.
  - Kompletter Rahmen (Stahlrohr 50x25 mm) oben unter der Arbeitsplatte Kufen (Stahlrohr 100x30 mm) mit Nivellierfüßen.
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels
  - 2 Doppel-Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb.
  - Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung.
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung).
  - Einschaltdauer 10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast).
  - Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51



Werktsche Serie *adlatus* 300 mit MDF-Platte (Stärke 22 mm) (Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 800 mm Best.-Nr. | Tiefe 1000 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 750 x 720-1120   | 08-WT-075-080-F        | 08-WT-075-100-F         |
| 1000 x 720-1120  | 08-WT-100-080-F        | 08-WT-100-100-F         |
| 1250 x 720-1120  | 08-WT-125-080-F        | 08-WT-125-100-F         |
| 1500 x 720-1120  | 08-WT-150-080-F        | 08-WT-150-100-F         |
| 2000 x 720-1120  | 08-WT-200-080-F        | 08-WT-200-100-F         |



Werktsche Serie *adlatus* 300 mit Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm) (Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 800 mm Best.-Nr. | Tiefe 1000 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 750 x 720-1120   | 08-WT-075-080-M        | 08-WT-075-100-M         |
| 1000 x 720-1120  | 08-WT-100-080-M        | 08-WT-100-100-M         |
| 1250 x 720-1120  | 08-WT-125-080-M        | 08-WT-125-100-M         |
| 1500 x 720-1120  | 08-WT-150-080-M        | 08-WT-150-100-M         |
| 2000 x 720-1120  | 08-WT-200-080-M        | 08-WT-200-100-M         |



Werktsche Serie *adlatus* 300 mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm) (Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 800 mm Best.-Nr. | Tiefe 1000 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 750 x 720-1120   | 08-WT-075-080-B        | 08-WT-075-100-B         |
| 1000 x 720-1120  | 08-WT-100-080-B        | 08-WT-100-100-B         |
| 1250 x 720-1120  | 08-WT-125-080-B        | 08-WT-125-100-B         |
| 1500 x 720-1120  | 08-WT-150-080-B        | 08-WT-150-100-B         |
| 2000 x 720-1120  | 08-WT-200-080-B        | 08-WT-200-100-B         |



Werktsche Serie *adlatus* 300 mit Stahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm) (Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 800 mm Best.-Nr. | Tiefe 1000 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 750 x 720-1120   | 08-WT-075-080-S        | 08-WT-075-100-S         |
| 1000 x 720-1120  | 08-WT-100-080-S        | 08-WT-100-100-S         |
| 1250 x 720-1120  | 08-WT-125-080-S        | 08-WT-125-100-S         |
| 1500 x 720-1120  | 08-WT-150-080-S        | 08-WT-150-100-S         |
| 2000 x 720-1120  | 08-WT-200-080-S        | 08-WT-200-100-S         |



Werktsche Serie *adlatus* 300 mit Linoleum-/Universalbelag-Platte (Stärke 25 mm) (Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 800 mm Best.-Nr. | Tiefe 1000 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 750 x 720-1120   | 08-WT-075-080-L        | 08-WT-075-100-L         |
| 1000 x 720-1120  | 08-WT-100-080-L        | 08-WT-100-100-L         |
| 1250 x 720-1120  | 08-WT-125-080-L        | 08-WT-125-100-L         |
| 1500 x 720-1120  | 08-WT-150-080-L        | 08-WT-150-100-L         |
| 2000 x 720-1120  | 08-WT-200-080-L        | 08-WT-200-100-L         |



Werktsche Serie *adlatus* 300 mit EGB-Melaminbelag-Platte (Stärke 28 mm) (Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 800 mm Best.-Nr. | Tiefe 1000 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 750 x 720-1120   | 08-WT-075-080-ME       | 08-WT-075-100-ME        |
| 1000 x 720-1120  | 08-WT-100-080-ME       | 08-WT-100-100-ME        |
| 1250 x 720-1120  | 08-WT-125-080-ME       | 08-WT-125-100-ME        |
| 1500 x 720-1120  | 08-WT-150-080-ME       | 08-WT-150-100-ME        |
| 2000 x 720-1120  | 08-WT-200-080-ME       | 08-WT-200-100-ME        |



Werktsche Serie *adlatus* 300 mit Edelstahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm) (Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 800 mm Best.-Nr. | Tiefe 1000 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 750 x 720-1120   | 08-WT-075-080-ES       | 08-WT-075-100-ES        |
| 1000 x 720-1120  | 08-WT-100-080-ES       | 08-WT-100-100-ES        |
| 1250 x 720-1120  | 08-WT-125-080-ES       | 08-WT-125-100-ES        |
| 1500 x 720-1120  | 08-WT-150-080-ES       | 08-WT-150-100-ES        |
| 2000 x 720-1120  | 08-WT-200-080-ES       | 08-WT-200-100-ES        |

# ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE WERKTISCHE

## SERIE *adlatus* 300

ARBEITSHÖHE STUFENLOS VON 720-1120 MM VERSTELLBAR (VERSTELLWEG 400 MM), FLÄCHENLAST MAX. 300 KG

### KOMFORT BEDIENELEMENT



Auf-/Ab-Taste, 3 Memorypositionen, Digitalanzeige der Höhe

| Best.-Nr.  |
|------------|
| 08-BE-DL-1 |

### CPU-HALTER / UNIVERSALHALTER



Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters / Universalhalters angepasst werden.  
Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 150-230 x 500 x 500      | 09-CPU.12 |
| 280-500 x 500 x 640      | 09-UH.12  |

### TASTATURAUSZUG 1



Auszug mit Tablar (Breite 575 x Tiefe 350 mm) inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage.  
Montierbar ab Tischbreite 1000 mm.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 640 x 485 x 85           | 09-TA1.12 |


### AKKU-BOX



Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah / 53Wh.  
Akkuladeanzeige (LED-Leuchtanzeigen) wenn Aufladung erforderlich.  
Akkualarm (Ton) wenn aufgeladen werden muss. Lieferumfang: Anschlusskabel mit Stecker, Ladegerät, Akku-Box mit Halterung.

| Best.-Nr.  |
|------------|
| 08-AkkuBox |

### ROLLENSATZ FÜR WERKTISCHE SERIE ADLATUS 300

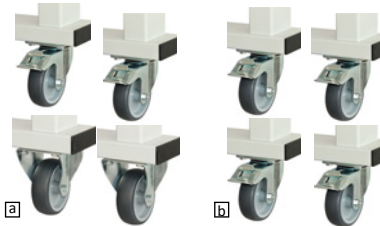

Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm.  
Arbeitshöhe (Werk Tisch mit Rollensatz) von 845-1245 mm einstellbar.  
Flächenlast max. 300 kg (unverändert).  
Inkl. Schiebegriffe (lose beiliegend)

| Inhalt        | Best.-Nr.            |
|---------------|----------------------|
| a) 2xLF + 2xB | 08-RS-300-600-2LF-2B |
| b) 4xLF       | 08-RS-300-600-4LF    |

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

### SCHERBLENDE FÜR WERKTISCHE SERIE ADLATUS 300



Erforderlich bei Reihenaufstellung, wenn der Abstand von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz ≤ 25 mm beträgt.  
Schutz vor Quetschung der Finger.  
An linker oder rechter Arbeitsplatzseite montierbar.

| für Tiefe mm | Best.-Nr.  |
|--------------|------------|
| 800          | 08-SB-T080 |
| 1000         | 08-SB-T100 |

## UNTERBAU-CONTAINER

- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau
- An die Werk Tische Serie *adlatus* 300 kann ein Unterschrankschrank (03-US.12) oder eine Einzelschublade (E-US-1-1A.11) montiert werden; ab der Breite 1000 mm auch ein Unterbau-Container (E-US-2-2A.11, E-US-2-3A.11) - max. 1 Stück. Die Positionierung kann an verschiedenen Stellen erfolgen.
- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 15



Flügeltür mit wechselbarem Türanschlag, Abschießbar.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 245 x 650 x 360          | 03-US.12  |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.    |
|--------------------------|--------------|
| 425 x 600 x 175          | E-US-1-1A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.    |
|--------------------------|--------------|
| 480 x 600 x 395          | E-US-2-2A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.    |
|--------------------------|--------------|
| 480 x 600 x 395          | E-US-2-3A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.      |
|--------------------------|----------------|
| 480 x 600 x 540          | E-US-2-2A-M.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.      |
|--------------------------|----------------|
| 480 x 600 x 540          | E-US-2-3A-M.11 |

# ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE

## SERIE *adlatus* 600

ARBEITSHÖHE STUFENLOS VON 740-1140 MM VERSTELLBAR (VERSTELLWEG 400 MM), FLÄCHENLAST MAX. 600 KG

- Arbeitshöhe stufenlos von 740-1140 mm verstellbar.
- Flächenlast: max. 600 kg
- Lieferung komplett montiert
- Funktionsunterbau mit:
  - 4 bzw. 8 Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker.
  - Kompletter Rahmen (Stahlrohr 50x25 mm) oben unter der Arbeitsplatte.
  - Kufen (Stahlrohr 100x30 mm) mit Nivellierfüßen.
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels
  - 4 bzw. 8 Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb.
  - Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung.
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



Werbänke Serie *adlatus* 600 mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 40 mm)  
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 700 mm    |  | Tiefe 900 mm    |  |
|------------------|-----------------|--|-----------------|--|
|                  | Best.-Nr.       |  | Best.-Nr.       |  |
| 750 x 740-1140   | 08-WB-075-070-B |  | 08-WB-075-090-B |  |
| 1000 x 740-1140  | 08-WB-100-070-B |  | 08-WB-100-090-B |  |
| 1250 x 740-1140  | 08-WB-125-070-B |  | 08-WB-125-090-B |  |
| 1500 x 740-1140  | 08-WB-150-070-B |  | 08-WB-150-090-B |  |
| 2000 x 740-1140  | 08-WB-200-070-B |  | 08-WB-200-090-B |  |

Werbänke Serie *adlatus* 600 mit Hartlaminatbelag-Platte (Stärke 40 mm)  
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 700 mm    |  | Tiefe 900 mm    |  |
|------------------|-----------------|--|-----------------|--|
|                  | Best.-Nr.       |  | Best.-Nr.       |  |
| 750 x 740-1140   | 08-WB-075-070-H |  | 08-WB-075-090-H |  |
| 1000 x 740-1140  | 08-WB-100-070-H |  | 08-WB-100-090-H |  |
| 1250 x 740-1140  | 08-WB-125-070-H |  | 08-WB-125-090-H |  |
| 1500 x 740-1140  | 08-WB-150-070-H |  | 08-WB-150-090-H |  |
| 2000 x 740-1140  | 08-WB-200-070-H |  | 08-WB-200-090-H |  |



Werbänke Serie *adlatus* 600 mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 40 mm)  
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 700 mm    |  | Tiefe 900 mm    |  |
|------------------|-----------------|--|-----------------|--|
|                  | Best.-Nr.       |  | Best.-Nr.       |  |
| 2500 x 740-1140  | 08-WB-250-070-B |  | 08-WB-250-090-B |  |
| 3000 x 740-1140  | 08-WB-300-070-B |  | 08-WB-300-090-B |  |



Werbänke Serie *adlatus* 600 mit Hartlaminatbelag-Platte (Stärke 40 mm)  
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Höhe mm | Tiefe 700 mm    |  | Tiefe 900 mm    |  |
|------------------|-----------------|--|-----------------|--|
|                  | Best.-Nr.       |  | Best.-Nr.       |  |
| 2500 x 740-1140  | 08-WB-250-070-H |  | 08-WB-250-090-H |  |
| 3000 x 740-1140  | 08-WB-300-070-H |  | 08-WB-300-090-H |  |

# ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE

## SERIE *adlatus* 600

ARBEITSHÖHE STUFENLOS VON 740-1140 MM VERSTELLBAR (VERSTELLWEG 400 MM), FLÄCHENLAST MAX. 600 KG

### KOMFORT BEDIENELEMENT



Auf-/Ab-Taste, 3 Memorypositionen, Digitalanzeige der Höhe

| Best.-Nr.  |
|------------|
| 08-BE-DL-1 |

### CPU-HALTER / UNIVERSALHALTER



Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters / Universalhalters angepasst werden. Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 150-230 x 500 x 500      | 09-CPU.12 |
| 280-500 x 500 x 640      | 09-UH.12  |

### TASTATURAUSZUG 1



Auszug mit Tablar (Breite 575 x Tiefe 350 mm) inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage. Montierbar ab Tischbreite 1000 mm.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 640 x 485 x 85           | 09-TA1.12 |

### AKKU-BOX




Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah / 53Wh. Akkuladeanzeige (LED-Leuchtanzeigen) wenn Aufladung erforderlich. Akkualarm (Ton) wenn aufgeladen werden muss. Lieferumfang: Anschlusskabel mit Stecker, Ladegerät, Akku-Box mit Halterung.

| Best.-Nr.  |
|------------|
| 08-AkkuBox |

Bei Werkbänken adlatus 600 werden bei Tischbreite 750 bis 2000 mm 2 Stück 08-AkkuBox benötigt und bei Tischbreite 2500 bis 3000 mm insgesamt 4 Stück 08-AkkuBox.

### ROLLENSATZ FÜR WERKBÄNKE SERIE ADLATUS 600

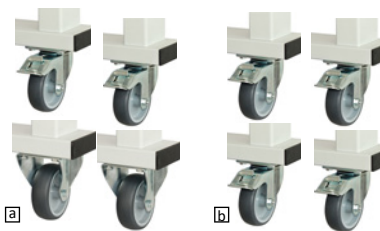

Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm. Arbeitshöhe (Werkbank mit Rollensatz) von 865-1265 mm einstellbar. Flächenlast max. 600 kg (unverändert). Inkl. Schiebegriffe (lose beiliegend)

| Inhalt              | Best.-Nr.            |
|---------------------|----------------------|
| <b>a</b> 2xLF + 2xB | 08-RS-300-600-2LF-2B |
| <b>b</b> 4xLF       | 08-RS-300-600-4LF    |
| <b>c</b> 4xLF + 2xB | 08-RS-300-600-4LF-2B |
| <b>d</b> 6xLF       | 08-RS-300-600-6LF    |

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle  
<sup>1</sup> für Werkbänke Breite 750 bis 2000 mm  
<sup>2</sup> für Werkbänke Breite 2500 bis 3000 mm

### SCHERBLENDE FÜR WERKBÄNKE SERIE ADLATUS 600



Erforderlich bei Reihenaufstellung, wenn der Abstand von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz ≤ 25 mm beträgt. Schutz vor Quetschung der Finger. An linker oder rechter Arbeitsplatzseite montierbar.

| für Tiefe mm | Best.-Nr.  |
|--------------|------------|
| 800          | 08-SB-T070 |
| 1000         | 08-SB-T090 |

## UNTERBAU-CONTAINER

- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Tragkraft 100 kg. Innen B490 x T560 mm (Größe L).
- Griffleiste ErgoScript inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau
- An die Werkbänke Serie adlatus 600 kann ein Utensilienschrank (03-US.12) montiert werden; ab der Breite 1000 mm auch eine Einzelschublade (08-200.1A.10) oder ein Unterbau-Container (08-L2.1A.11, 08-L2.13A.11)- max. 1 Stück (bei Breite 2500 und 3000 mm max. 2 Stück. Die Positionierung kann an verschiedenen Stellen erfolgen.
- An die Werkbänke Serie adlatus 600 können auch die Unterbau-Container der Werkzeuge Serie adlatus 300 (siehe Seite 12) montiert werden.
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 44



Flügeltür mit wechselbarem Türanschlag, Abschließbar.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 245 x 650 x 360          | 03-US.12  |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.    |
|--------------------------|--------------|
| 525 x 650 x 175          | 08-200.1A.10 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 440          | 08-L2.1A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.    |
|--------------------------|--------------|
| 580 x 650 x 440          | 08-L2.13A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 565          | 05-2.0A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 565          | 05-2.3A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 565          | 05-2.1A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 565          | 05-2.13A.11 |

# HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE SERIE JERRY UND TOM

ERGONOMIE  
**TIPP!**

Garantie  
**5**  
Jahre

made in  
Germany

**RAU.**

## HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE SERIE JERRY

(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

- Arbeitshöhe stufenlos von 800-850 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 300 kg
- Funktionsunterbau:
  - Gestellfüße aus Stahlrohr (30x30 mm) inkl. Tiefenverstrebrungen (oben+unten) und integrierter Höhenverstellung.
  - Querstreben (vorne+hinten) aus Stahlrohr (50x25 mm).
  - Aussteifungstraversen (hinten).
- Einfache und schnelle Montage
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



| Breite x Tiefe x Höhe mm | MDF-Platte (Stärke 22 mm)<br>Best.-Nr. | Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm)<br>Best.-Nr. | Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm)<br>Best.-Nr. | Stahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm)<br>Best.-Nr. | Linoleum/Universalbelag-Platte (Stärke 25 mm)<br>Best.-Nr. | EGB-Melaminbelag-Platte (Stärke 28 mm)<br>Best.-Nr. | Edelstahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm)<br>Best.-Nr. |
|--------------------------|--|---|---|--|--|---|--|
| 750 x 800 x 800-850      | 06-500F80-07.12                        | 06-500M80-07.12                                 | 06-500B80-07.12                                 | 06-500S80-07.12                                    | 06-500L80-07.12  | 06-500ME80-07.12                                    | 06-500ES80-07.12                                       |
| 1000 x 800 x 800-850     | 06-500F80-10.12                        | 06-500M80-10.12                                 | 06-500B80-10.12                                 | 06-500S80-10.12                                    | 06-500L80-10.12  | 06-500ME80-10.12                                    | 06-500ES80-10.12                                       |
| 1250 x 800 x 800-850     | 06-500F80-12.12                        | 06-500M80-12.12                                 | 06-500B80-12.12                                 | 06-500S80-12.12                                    | 06-500L80-12.12  | 06-500ME80-12.12                                    | 06-500ES80-12.12                                       |
| 1500 x 800 x 800-850     | 06-500F80-15.12                        | 06-500M80-15.12                                 | 06-500B80-15.12                                 | 06-500S80-15.12                                    | 06-500L80-15.12  | 06-500ME80-15.12                                    | 06-500ES80-15.12                                       |
| 2000 x 800 x 800-850     | 06-500F80-20.12                        | 06-500M80-20.12                                 | 06-500B80-20.12                                 | 06-500S80-20.12                                    | 06-500L80-20.12  | 06-500ME80-20.12                                    | 06-500ES80-20.12                                       |
| 750 x 1000 x 800-850     | 06-500F10-07.12                        | 06-500M10-07.12                                 | 06-500B10-07.12                                 | 06-500S10-07.12                                    | 06-500L10-07.12  | 06-500ME10-07.12                                    | 06-500ES10-07.12                                       |
| 1000 x 1000 x 800-850    | 06-500F10-10.12                        | 06-500M10-10.12                                 | 06-500B10-10.12                                 | 06-500S10-10.12                                    | 06-500L10-10.12  | 06-500ME10-10.12                                    | 06-500ES10-10.12                                       |
| 1250 x 1000 x 800-850    | 06-500F10-12.12                        | 06-500M10-12.12                                 | 06-500B10-12.12                                 | 06-500S10-12.12                                    | 06-500L10-12.12  | 06-500ME10-12.12                                    | 06-500ES10-12.12                                       |
| 1500 x 1000 x 800-850    | 06-500F10-15.12                        | 06-500M10-15.12                                 | 06-500B10-15.12                                 | 06-500S10-15.12                                    | 06-500L10-15.12  | 06-500ME10-15.12                                    | 06-500ES10-15.12                                       |
| 2000 x 1000 x 800-850    | 06-500F10-20.12                        | 06-500M10-20.12                                 | 06-500B10-20.12                                 | 06-500S10-20.12                                    | 06-500L10-20.12  | 06-500ME10-20.12                                    | 06-500ES10-20.12                                       |



SYSTEM-AUFBAUTEN NICHT MÖGLICH  
BEI BREITE 2500, 3000 UND 4000 MM  
(BITTE GGF. ZWEI EINZELTISCHE BESTELLEN)



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm)<br>Best.-Nr. | Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm)<br>Best.-Nr. |
|--------------------------|---|---|
| 2500 x 800 x 800-850     | 06-500M80-25.12                                 | 06-500B80-25.12                                 |
| 3000 x 800 x 800-850     | 06-500M80-30.12                                 | 06-500B80-30.12                                 |
| 4000 x 800 x 800-850     | 06-500M80-40.12                                 | 06-500B80-40.12                                 |
| 2500 x 1000 x 800-850    | 06-500M10-25.12                                 | 06-500B10-25.12                                 |
| 3000 x 1000 x 800-850    | 06-500M10-30.12                                 | 06-500B10-30.12                                 |
| 4000 x 1000 x 800-850    | 06-500M10-40.12                                 | 06-500B10-40.12                                 |



PASSENDE ABLAGEBÖDEN SIEHE SEITE 17

### ROLLENSATZ FÜR ARBEITSTISCHE SERIE JERRY



Rollensatz für Arbeitstische mit Funktionsunterbau 30x30 mm.  
Rollen-Ø 80 mm, Bauhöhe 100 mm.  
Arbeitshöhe (Arbeitstisch mit Rollensatz) 900 mm  
Flächenlast max. 300 kg

| Für Tische | Breite mm | Inhalt             | Best.-Nr.        |
|------------|-----------|--------------------|------------------|
|            | 750-2000  | 4xLF (a)           | 09-RS75EP-4LF    |
|            | 750-2000  | 2xLF (a) + 2xB (b) | 09-RS75EP-2LF-2B |
|            | 2500-4000 | 6xLF (a)           | 09-RS75EP-6LF    |
|            | 2500-4000 | 4xLF (a) + 2xB (b) | 09-RS75EP-4LF-2B |

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle



# HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE SERIE JERRY UND TOM

ERGONOMIE  
**TIPP!**

Garantie  
**5**  
Jahre

made in  
Germany

**RAU.**

## HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE SERIE TOM

(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

- Arbeitshöhe stufenlos von 760-1080 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 500 kg
- Funktionsunterbau:
  - Gestellfüße aus Stahlrohr (60x30 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben+unten) und integrierter Höhenverstellung.
  - Querstreben (vorne+hinten) aus Stahlrohr (50x25 mm).
- Einfache und schnelle Montage.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



| Breite x Tiefe x Höhe mm | MDF-Platte (Stärke 22 mm)<br>Best.-Nr. | Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm)<br>Best.-Nr. | Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm)<br>Best.-Nr. | Stahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm)<br>Best.-Nr. | Linoleum/Universalbelag-Platte (Stärke 25 mm)<br>Best.-Nr. | EGB-Melaminbelag-Platte (Stärke 28 mm) <br>Best.-Nr. | Edelstahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm)<br>Best.-Nr. |
|--------------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| 750 x 800 x 760-1080     | 06-625F80-07.12                        | 06-625M80-07.12                                 | 06-625B80-07.12                                 | 06-625S80-07.12                                    | 06-625L80-07.12  | 06-625ME80-07.12   | 06-625ES80-07.12                                       |
| 1000 x 800 x 760-1080    | 06-625F80-10.12                        | 06-625M80-10.12                                 | 06-625B80-10.12                                 | 06-625S80-10.12                                    | 06-625L80-10.12  | 06-625ME80-10.12   | 06-625ES80-10.12                                       |
| 1250 x 800 x 760-1080    | 06-625F80-12.12                        | 06-625M80-12.12                                 | 06-625B80-12.12                                 | 06-625S80-12.12                                    | 06-625L80-12.12  | 06-625ME80-12.12   | 06-625ES80-12.12                                       |
| 1500 x 800 x 760-1080    | 06-625F80-15.12                        | 06-625M80-15.12                                 | 06-625B80-15.12                                 | 06-625S80-15.12                                    | 06-625L80-15.12  | 06-625ME80-15.12   | 06-625ES80-15.12                                       |
| 2000 x 800 x 760-1080    | 06-625F80-20.12                        | 06-625M80-20.12                                 | 06-625B80-20.12                                 | 06-625S80-20.12                                    | 06-625L80-20.12  | 06-625ME80-20.12   | 06-625ES80-20.12                                       |
| 750 x 1000 x 760-1080    | 06-625F10-07.12                        | 06-625M10-07.12                                 | 06-625B10-07.12                                 | 06-625S10-07.12                                    | 06-625L10-07.12  | 06-625ME10-07.12   | 06-625ES10-07.12                                       |
| 1000 x 1000 x 760-1080   | 06-625F10-10.12                        | 06-625M10-10.12                                 | 06-625B10-10.12                                 | 06-625S10-10.12                                    | 06-625L10-10.12  | 06-625ME10-10.12   | 06-625ES10-10.12                                       |
| 1250 x 1000 x 760-1080   | 06-625F10-12.12                        | 06-625M10-12.12                                 | 06-625B10-12.12                                 | 06-625S10-12.12                                    | 06-625L10-12.12  | 06-625ME10-12.12   | 06-625ES10-12.12                                       |
| 1500 x 1000 x 760-1080   | 06-625F10-15.12                        | 06-625M10-15.12                                 | 06-625B10-15.12                                 | 06-625S10-15.12                                    | 06-625L10-15.12  | 06-625ME10-15.12   | 06-625ES10-15.12                                       |
| 2000 x 1000 x 760-1080   | 06-625F10-20.12                        | 06-625M10-20.12                                 | 06-625B10-20.12                                 | 06-625S10-20.12                                    | 06-625L10-20.12  | 06-625ME10-20.12   | 06-625ES10-20.12                                       |




SYSTEM-AUFBAUTEN NICHT MÖGLICH  
BEI BREITE 2500, 3000 UND 4000 MM  
(BITTE GGF. ZWEI EINZELTISCHE BESTELLEN)



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm)<br>Best.-Nr. | Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm)<br>Best.-Nr. |
|--------------------------|---|---|
| 2500 x 800 x 760-1080    | 06-625M80-25.12                                 | 06-625B80-25.12                                 |
| 3000 x 800 x 760-1080    | 06-625M80-30.12                                 | 06-625B80-30.12                                 |
| 4000 x 800 x 760-1080    | 06-625M80-40.12                                 | 06-625B80-40.12                                 |
| 2500 x 1000 x 760-1080   | 06-625M10-25.12                                 | 06-625B10-25.12                                 |
| 3000 x 1000 x 760-1080   | 06-625M10-30.12                                 | 06-625B10-30.12                                 |
| 4000 x 1000 x 760-1080   | 06-625M10-40.12                                 | 06-625B10-40.12                                 |

### ROLLENSATZ FÜR ARBEITSTISCHE SERIE TOM



Rollensatz für Arbeitstische mit Funktionsunterbau 60x30 mm.  
Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm.  
Arbeitshöhe (Arbeitstisch mit Rollensatz) von 910-1230 mm einstellbar. Flächenlast max. 450 kg

| Für Tische | Breite mm | Inhalt             | Best.-Nr.           |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|
|            | 750-2000  | 4xLF (a)           | 09-RS125MPHV-4LF    |
|            | 750-2000  | 2xLF (a) + 2xB (b) | 09-RS125MPHV-2LF-2B |
|            | 2500-4000 | 6xLF (a)           | 09-RS125MPHV-6LF    |
|            | 2500-4000 | 4xLF (a) + 2xB (b) | 09-RS125MPHV-4LF-2B |

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle



# HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE

## SERIE JERRY UND TOM

### FAHRBARE HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE SERIE TOM

(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

- Arbeitshöhe stufenlos von 910-1230 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 450 kg
- Funktionsunterbau:
  - Gestellfüße aus Stahlrohr (60x30 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben+unten) und integrierter Höhenverstellung.
  - Querstreben (vorne+hinten) aus Stahlrohr (50x25 mm).
  - Rollensatz mit 4 bzw. 6 Lenkrollen mit Feststeller (Rollensatz-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm).
- Einfache und schnelle Montage.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr. | Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr. |
|--------------------------|--|--|
| 750 x 800 x 910-1230     | 06-625M80-07-4LF.12                          | 06-625B80-07-4LF.12                          |
| 1000 x 800 x 910-1230    | 06-625M80-10-4LF.12                          | 06-625B80-10-4LF.12                          |
| 1250 x 800 x 910-1230    | 06-625M80-12-4LF.12                          | 06-625B80-12-4LF.12                          |
| 1500 x 800 x 910-1230    | 06-625M80-15-4LF.12                          | 06-625B80-15-4LF.12                          |
| 2000 x 800 x 910-1230    | 06-625M80-20-4LF.12                          | 06-625B80-20-4LF.12                          |
| 750 x 1000 x 910-1230    | 06-625M10-07-4LF.12                          | 06-625B10-07-4LF.12                          |
| 1000 x 1000 x 910-1230   | 06-625M10-10-4LF.12                          | 06-625B10-10-4LF.12                          |
| 1250 x 1000 x 910-1230   | 06-625M10-12-4LF.12                          | 06-625B10-12-4LF.12                          |
| 1500 x 1000 x 910-1230   | 06-625M10-15-4LF.12                          | 06-625B10-15-4LF.12                          |
| 2000 x 1000 x 910-1230   | 06-625M10-20-4LF.12                          | 06-625B10-20-4LF.12                          |

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr. | Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr. |
|--------------------------|--|--|
| 2500 x 800 x 910-1230    | 06-625M80-25-6LF.12                          | 06-625B80-25-6LF.12                          |
| 3000 x 800 x 910-1230    | 06-625M80-30-6LF.12                          | 06-625B80-30-6LF.12                          |
| 4000 x 800 x 910-1230    | 06-625M80-40-6LF.12                          | 06-625B80-40-6LF.12                          |
| 2500 x 1000 x 910-1230   | 06-625M10-25-6LF.12                          | 06-625B10-25-6LF.12                          |
| 3000 x 1000 x 910-1230   | 06-625M10-30-6LF.12                          | 06-625B10-30-6LF.12                          |
| 4000 x 1000 x 910-1230   | 06-625M10-40-6LF.12                          | 06-625B10-40-6LF.12                          |

### UNTERBAU-CONTAINER

- Zur einfachen Montage an den Funktionsunterbau.
- Bei Tischbreite 750 und 1000 mm kann max. 1 Container montiert werden, bei Tischbreite 1250, 1500 und 2000 mm können max. 2 Container montiert werden.

Bei Tischbreite 2500, 3000 und 4000 mm können max. 4 Container montiert werden.


- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%. Zentralverschluss
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau.

- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Bei Einbau der Modelle [4] - [11] kann kein Ablageboden eingebaut werden.



|                          | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Breite x Tiefe x Höhe mm | 425 x 600 x 175 | 480 x 600 x 395 | 480 x 600 x 395 | 480 x 600 x 545 | 480 x 600 x 545 | 480 x 600 x 545 |
| Best.-Nr.                | E-US-1-1A.11    | E-US-2-2A.11    | E-US-2-3A.11    | E-US-3-2A.11    | E-US-3-3A.11    | E-US-3-4A.11    |

**SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS** SIEHE SEITE 15

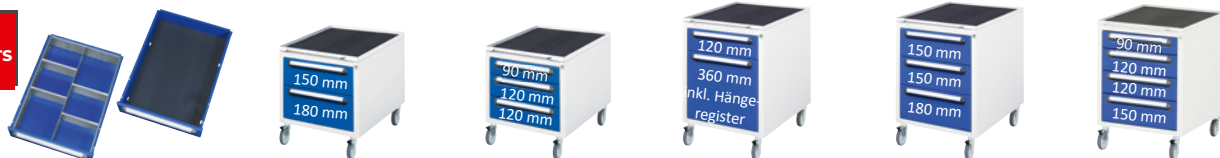

|                          | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Breite x Tiefe x Höhe mm | 480 x 600 x 540 | 480 x 600 x 540 | 480 x 600 x 690 | 480 x 600 x 690 | 480 x 600 x 690 |
| Best.-Nr.                | E-US-2-2A-M.11  | E-US-2-3A-M.11  | E-US-3-2A-M.11  | E-US-3-3A-M.11  | E-US-3-4A-M.11  |

### ABLAGEBODEN



MDF Stärke 22 mm

| Abmessungen Breite x Tiefe x Stärke mm | für Tisch Breite x Tiefe mm | Best.-Nr.    | Abmessungen Breite x Tiefe x Stärke mm | für Tisch Breite x Tiefe mm | Best.-Nr.    |
|--|-----------------------------|--------------|--|-----------------------------|--------------|
| 640 x 595 x 22                         | 750 x 800/1000              | 06-ABG80-075 | 640 x 795 x 22                         | 750 x 1000                  | 06-ABG10-075 |
| 890 x 595 x 22                         | 1000 x 800/1000             | 06-ABG80-100 | 890 x 795 x 22                         | 1000 x 1000                 | 06-ABG10-100 |
| 1140 x 595 x 22                        | 1250 x 800/1000             | 06-ABG80-125 | 1140 x 795 x 22                        | 1250 x 1000                 | 06-ABG10-125 |
| 1390 x 595 x 22                        | 1500 x 800/1000             | 06-ABG80-150 | 1390 x 795 x 22                        | 1500 x 1000                 | 06-ABG10-150 |
| 1890 x 595 x 22                        | 2000 x 800/1000             | 06-ABG80-200 | 1890 x 795 x 22                        | 2000 x 1000                 | 06-ABG10-200 |
| 2280 x 595 x 22                        | 2500 x 800/1000             | 06-ABG80-250 | 2280 x 795 x 22                        | 2500 x 1000                 | 06-ABG10-250 |
| 2780 x 595 x 22                        | 3000 x 800/1000             | 06-ABG80-300 | 2780 x 795 x 22                        | 3000 x 1000                 | 06-ABG10-300 |
| 3780 x 595 x 22                        | 4000 x 800/1000             | 06-ABG80-400 | 3780 x 795 x 22                        | 4000 x 1000                 | 06-ABG10-400 |

# WERKTISCHE SERIE 900 (GESTELL-BAUWEISE)

ERGONOMIE  
**TIPP!**

Garantie  
**5**  
Jahre

made in  
Germany

**RAU.**

- Arbeitshöhe 825 mm (mit Zubehör Höhenverstellbar von 825-1025 mm einstellbar).
- Flächenlast: max. 500 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Funktionsunterbau:  
Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten) und Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe. Querstreben oben (vorne und hinten) sowie Querstrebe unten (hinten).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



Werktsche Serie 900 mit MDF-Platte (Stärke 22 mm) (Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.          |
|--------------------------|--------------------|
| 750 x 800 x 825          | 03-900-1-F22-07.12 |
| 1000 x 800 x 825         | 03-900-1-F22-10.12 |
| 1250 x 800 x 825         | 03-900-1-F22-12.12 |
| 1500 x 800 x 825         | 03-900-1-F22-15.12 |
| 2000 x 800 x 825         | 03-900-1-F22-20.12 |

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51



↑  
ÜBER ZUBEHÖR  
825 - 1025 MM  
↓

**HÖHENVERSTELLSATZ**  
Zur Einstellung der Arbeitshöhe von 825-1025 mm; inkl. Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppe, (nachrüstbar, auch zusammen mit Rollensatz verwendbar)

ERGONOMIE  
**TIPP!**

| Inhalt           | Best.-Nr.     |
|------------------|---------------|
| 1 Satz = 4 Stück | 09-HV200-4.12 |




Werktsche Serie 900 mit Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm) (Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.          |
|--------------------------|--------------------|
| 750 x 800 x 825          | 03-900-1-M22-07.12 |
| 1000 x 800 x 825         | 03-900-1-M22-10.12 |
| 1250 x 800 x 825         | 03-900-1-M22-12.12 |
| 1500 x 800 x 825         | 03-900-1-M22-15.12 |
| 2000 x 800 x 825         | 03-900-1-M22-20.12 |



Werktsche Serie 900 mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm) (Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.          |
|--------------------------|--------------------|
| 750 x 800 x 825          | 03-900-1-B25-07.12 |
| 1000 x 800 x 825         | 03-900-1-B25-10.12 |
| 1250 x 800 x 825         | 03-900-1-B25-12.12 |
| 1500 x 800 x 825         | 03-900-1-B25-15.12 |
| 2000 x 800 x 825         | 03-900-1-B25-20.12 |



Werktsche Serie 900 mit Stahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm) (Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.          |
|--------------------------|--------------------|
| 750 x 800 x 825          | 03-900-1-S25-07.12 |
| 1000 x 800 x 825         | 03-900-1-S25-10.12 |
| 1250 x 800 x 825         | 03-900-1-S25-12.12 |
| 1500 x 800 x 825         | 03-900-1-S25-15.12 |
| 2000 x 800 x 825         | 03-900-1-S25-20.12 |



Werktsche Serie 900 mit Linoleum-/Universalsbelag-Platte (Stärke 25 mm) (Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.          |
|--------------------------|--------------------|
| 750 x 800 x 825          | 03-900-1-L25-07.12 |
| 1000 x 800 x 825         | 03-900-1-L25-10.12 |
| 1250 x 800 x 825         | 03-900-1-L25-12.12 |
| 1500 x 800 x 825         | 03-900-1-L25-15.12 |
| 2000 x 800 x 825         | 03-900-1-L25-20.12 |



Werktsche Serie 900 mit EGB-Melaminbelag-Platte (Stärke 28 mm) (Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.           |
|--------------------------|---------------------|
| 750 x 800 x 825          | 03-900-1-ME28-07.12 |
| 1000 x 800 x 825         | 03-900-1-ME28-10.12 |
| 1250 x 800 x 825         | 03-900-1-ME28-12.12 |
| 1500 x 800 x 825         | 03-900-1-ME28-15.12 |
| 2000 x 800 x 825         | 03-900-1-ME28-20.12 |



Werktsche Serie 900 mit Edelstahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm) (Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.           |
|--------------------------|---------------------|
| 750 x 800 x 825          | 03-900-1-ES25-07.12 |
| 1000 x 800 x 825         | 03-900-1-ES25-10.12 |
| 1250 x 800 x 825         | 03-900-1-ES25-12.12 |
| 1500 x 800 x 825         | 03-900-1-ES25-15.12 |
| 2000 x 800 x 825         | 03-900-1-ES25-20.12 |

## UNTERBAU-CONTAINER FÜR WERKTISCHE:

- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung, Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
- Roll-Container zusätzlich mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Werktsche/Werkbänke angeschweißt.
- Wünschen Sie die Montage linksbündig, so geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.
- Werktsche/Werkbänke der Breiten 750 und 1000 mm können max. mit einem Unterbau-Container ergänzt werden; Werktsche/Werkbänke der Breiten 1250, 1500 und 2000 mm können max. mit zwei Unterbau-Containern ergänzt werden. Bei der Bestellung von zwei Unterbau-Containern bitte die gewünschte Position der einzelnen Unterbau-Container angeben.



Flügeltür mit wechselbarem Türanschlag, Abschießbar.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 245 x 650 x 360          | 03-US.12  |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.    |
|--------------------------|--------------|
| 525 x 650 x 175          | 03-200.1A.10 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 440          | 03-L2.0A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 440          | 03-L2.3A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.    |
|--------------------------|--------------|
| 580 x 650 x 620          | 03-L3.4AR.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 620          | 03-L3.0A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 620          | 03-L3.6A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.    |
|--------------------------|--------------|
| 580 x 650 x 620          | 03-L3.20A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 565          | 05-2.0A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 565          | 05-2.3A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 565          | 05-2.1A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 565          | 05-2.13A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 745          | 05-3.0A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 745          | 05-3.6A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 745          | 05-3.1A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 745          | 05-3.2A.11 |

### ROLLENSATZ

Zur mobilen Ausstattung:

Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm, mit Expanderbefestigung. Flächenlast max. 450 kg, (nachrüstbar, auch zusammen mit Höhenverstellsetz verwendbar)



| Inhalt     | Best.-Nr.         |
|------------|-------------------|
| 2xLF + 2xB | 09-RS125EP-2LF-2B |
| 4xLF       | 09-RS125EP-4LF    |

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

### VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)



Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbstzug-Funktion. Auszug 100%.

#### BITTE BEACHTEN SIE:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.



| Best.-Nr.              |
|------------------------|
| pro Schublade MP-TV-SC |

### SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44



# HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

ERGONOMIE  
TIPP!

Garantie  
5  
Jahre

made in  
Germany

RAU.

## (GESTELL-BAUWEISE)

- Arbeitshöhe stufenlos von 840-1040 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 1.250 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm.  
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.  
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau:  
Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)  
inkl. Tiefenstreben (oben + unten)  
und unten mit integrierter Höheneinstellung  
sowie Abschlusselement inkl. Niveaueingleich  
und Anti-Rutsch-Noppe.
- Querstreben oben (vorne, hinten) sowie unten (hinten).
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen.  
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung  
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg  
Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg  
Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und  
selbstziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44



### VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)



Teleskop-Vollauszugsschienen  
mit SoftClosing-Funktion.  
Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs-  
und Selbstzug-Funktion. Auszug 100%.

#### BITTE BEACHTEN SIE:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schub-  
laden mit dieser Option ausgestattet werden.  
Nicht für Hängeschubkasten.

Best.-Nr.

pro Schublade MP-TVSC



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 750       | 03-8000-1-077B4H.12                    | 03-8000-1-079B4H.12                    |
| 1000      | 03-8000-1-107B4H.12                    | 03-8000-1-109B4H.12                    |
| 1250      | 03-8000-1-127B4H.12                    | 03-8000-1-129B4H.12                    |
| 1500      | 03-8000-1-157B4H.12                    | 03-8000-1-159B4H.12                    |
| 2000      | 03-8000-1-207B4H.12                    | 03-8000-1-209B4H.12                    |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 750       | 03-8000-7-077B4H.12                    | 03-8000-7-079B4H.12                    |
| 1000      | 03-8000-7-107B4H.12                    | 03-8000-7-109B4H.12                    |
| 1250      | 03-8000-7-127B4H.12                    | 03-8000-7-129B4H.12                    |
| 1500      | 03-8000-7-157B4H.12                    | 03-8000-7-159B4H.12                    |
| 2000      | 03-8000-7-207B4H.12                    | 03-8000-7-209B4H.12                    |



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 750       | 03-8127A2-077B4H.11                    | 03-8127A2-079B4H.11                    |
| 1000      | 03-8127A1-107B4H.11                    | 03-8127A1-109B4H.11                    |
| 1250      | 03-8127A1-127B4H.11                    | 03-8127A1-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8127A1-157B4H.11                    | 03-8127A1-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-8127A1-207B4H.11                    | 03-8127A1-209B4H.11                    |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 750       | 03-8001A1-077B4H.11                    | 03-8001A1-079B4H.11                    |
| 1000      | 03-8001A1-107B4H.11                    | 03-8001A1-109B4H.11                    |
| 1250      | 03-8001A1-127B4H.11                    | 03-8001A1-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8001A1-157B4H.11                    | 03-8001A1-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-8001A1-207B4H.11                    | 03-8001A1-209B4H.11                    |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 750       | 03-8001A7-077B4H.11                    | 03-8001A7-079B4H.11                    |
| 1000      | 03-8001A7-107B4H.11                    | 03-8001A7-109B4H.11                    |
| 1250      | 03-8001A7-127B4H.11                    | 03-8001A7-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8001A7-157B4H.11                    | 03-8001A7-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-8001A7-207B4H.11                    | 03-8001A7-209B4H.11                    |

# HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000 (GESTELL-BAUWEISE)

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

ERGONOMIE  
TIPP!

Garantie  
5  
Jahre

made in  
Germany

RAU.



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 750       | 03-8152A2-077B4H.11                    | 03-8152A2-079B4H.11                    |
| 1000      | 03-8152A1-107B4H.11                    | 03-8152A1-109B4H.11                    |
| 1250      | 03-8152A1-127B4H.11                    | 03-8152A1-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8152A1-157B4H.11                    | 03-8152A1-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-8152A1-207B4H.11                    | 03-8152A1-209B4H.11                    |



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 750       | 03-8157A2-077B4H.11                    | 03-8157A2-079B4H.11                    |
| 1000      | 03-8157A1-107B4H.11                    | 03-8157A1-109B4H.11                    |
| 1250      | 03-8157A1-127B4H.11                    | 03-8157A1-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8157A1-157B4H.11                    | 03-8157A1-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-8157A1-207B4H.11                    | 03-8157A1-209B4H.11                    |



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 750       | 03-8159A2-077B4H.11                    | 03-8159A2-079B4H.11                    |
| 1000      | 03-8159A1-107B4H.11                    | 03-8159A1-109B4H.11                    |
| 1250      | 03-8159A1-127B4H.11                    | 03-8159A1-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8159A1-157B4H.11                    | 03-8159A1-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-8159A1-207B4H.11                    | 03-8159A1-209B4H.11                    |



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 750       | 03-8162A2-077B4H.11                    | 03-8162A2-079B4H.11                    |
| 1000      | 03-8162A1-107B4H.11                    | 03-8162A1-109B4H.11                    |
| 1250      | 03-8162A1-127B4H.11                    | 03-8162A1-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8162A1-157B4H.11                    | 03-8162A1-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-8162A1-207B4H.11                    | 03-8162A1-209B4H.11                    |



Bei Breite 1000 mm kein Freiraum zwischen den Schränken

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      | 03-8185A2-107B4H.11                    | 03-8185A2-109B4H.11                    |
| 1250      | 03-8185A1-127B4H.11                    | 03-8185A1-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8185A1-157B4H.11                    | 03-8185A1-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-8185A1-207B4H.11                    | 03-8185A1-209B4H.11                    |



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 750       | 03-8171A2-077B4H.11                    | 03-8171A2-079B4H.11                    |
| 1000      | 03-8171A1-107B4H.11                    | 03-8171A1-109B4H.11                    |
| 1250      | 03-8171A1-127B4H.11                    | 03-8171A1-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8171A1-157B4H.11                    | 03-8171A1-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-8171A1-207B4H.11                    | 03-8171A1-209B4H.11                    |



Bei Breite 1000 mm kein Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      | 03-8262A2-107B4H.11                    | 03-8262A2-109B4H.11                    |
| 1250      | 03-8262A1-127B4H.11                    | 03-8262A1-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8262A1-157B4H.11                    | 03-8262A1-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-8262A1-207B4H.11                    | 03-8262A1-209B4H.11                    |



Bei Breite 2000 mm mit Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1250      | 03-8359A2-127B4H.11                    | 03-8359A2-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8359A2-157B4H.11                    | 03-8359A2-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-8359A1-207B4H.11                    | 03-8359A1-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1250      | 03-8451A2-127B4H.11                    | 03-8451A2-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8451A2-157B4H.11                    | 03-8451A2-159B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1250      | 03-8452A2-127B4H.11                    | 03-8452A2-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8452A2-157B4H.11                    | 03-8452A2-159B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1250      | 03-8461A2-127B4H.11                    | 03-8461A2-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8461A2-157B4H.11                    | 03-8461A2-159B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1250      | 03-8463A2-127B4H.11                    | 03-8463A2-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8463A2-157B4H.11                    | 03-8463A2-159B4H.11                    |

# HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000 (GESTELL-BAUWEISE)

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

ERGONOMIE  
TIPP!

Garantie  
5  
Jahre

made in  
Germany

RAU.



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1250      | 03-8466A2-127B4H.11                    | 03-8466A2-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8466A2-157B4H.11                    | 03-8466A2-159B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1250      | 03-8468A2-127B4H.11                    | 03-8468A2-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8468A2-157B4H.11                    | 03-8468A2-159B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1250      | 03-8470A2-127B4H.11                    | 03-8470A2-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8470A2-157B4H.11                    | 03-8470A2-159B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1250      | 03-8475A2-127B4H.11                    | 03-8475A2-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8475A2-157B4H.11                    | 03-8475A2-159B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1250      | 03-8922A2-127B4H.11                    | 03-8922A2-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8922A2-157B4H.11                    | 03-8922A2-159B4H.11                    |




| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1250      | 03-8931A2-127B4H.11                    | 03-8931A2-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-8931A2-157B4H.11                    | 03-8931A2-159B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1500      | 03-8653A2-157B4H.11                    | 03-8653A2-159B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1500      | 03-8654A2-157B4H.11                    | 03-8654A2-159B4H.11                    |

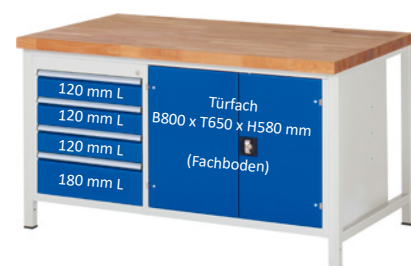


| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1500      | 03-8905A2-157B4H.11                    | 03-8905A2-159B4H.11                    |



Freiraum zwischen den beiden Schränken ca. 245 mm bei Breite 1500 mm bzw. ca. 745 mm bei Breite 2000

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1500      | 03-8181A1-157B4H.11                    | 03-8181A1-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-8181A1-207B4H.11                    | 03-8181A1-209B4H.11                    |

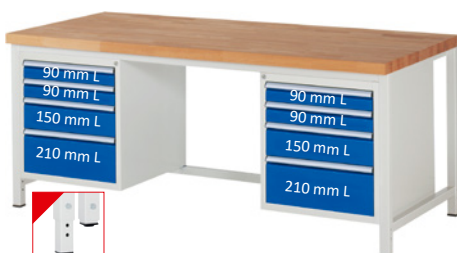

Freiraum zwischen den beiden Schränken ca. 245 mm bei Breite 1500 mm bzw. ca. 745 mm bei Breite 2000

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1500      | 03-8182A1-157B4H.11                    | 03-8182A1-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-8182A1-207B4H.11                    | 03-8182A1-209B4H.11                    |



Freiraum zwischen den beiden Schränken ca. 245 mm bei Breite 1500 mm bzw. ca. 745 mm bei Breite 2000

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1500      | 03-8183A1-157B4H.11                    | 03-8183A1-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-8183A1-207B4H.11                    | 03-8183A1-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8551A2-207B4H.11                    | 03-8551A2-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8553A2-207B4H.11                    | 03-8553A2-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8554A2-207B4H.11                    | 03-8554A2-209B4H.11                    |

# HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000 (GESTELL-BAUWEISE)

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

ERGONOMIE  
TIPP!

Garantie  
5  
Jahre

made in  
Germany

RAU.



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8561A2-207B4H.11                    | 03-8561A2-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8562A2-207B4H.11                    | 03-8562A2-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8563A2-207B4H.11                    | 03-8563A2-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8564A2-207B4H.11                    | 03-8564A2-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8567A2-207B4H.11                    | 03-8567A2-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8568A2-207B4H.11                    | 03-8568A2-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8569A2-207B4H.11                    | 03-8569A2-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8570A2-207B4H.11                    | 03-8570A2-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8572A2-207B4H.11                    | 03-8572A2-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8573A2-207B4H.11                    | 03-8573A2-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8574A2-207B4H.11                    | 03-8574A2-209B4H.11                    |




| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8579A2-207B4H.11                    | 03-8579A2-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8752A2-207B4H.11                    | 03-8752A2-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8755A2-207B4H.11                    | 03-8755A2-209B4H.11                    |

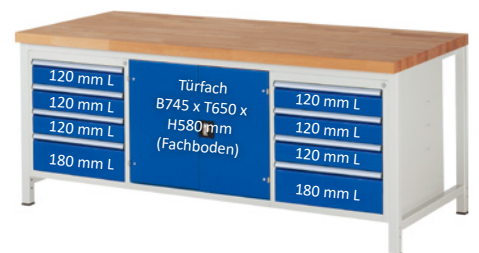

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2000      | 03-8909A2-207B4H.11                    | 03-8909A2-209B4H.11                    |

# HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000

(GESTELL-BAUWEISE)

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

ERGONOMIE  
TIPP!

Garantie  
5 Jahre

made in  
Germany

RAU.



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8000-1-257B4H.12                    | 03-8000-1-259B4H.12                    |
| 3000      | 03-8000-1-307B4H.12                    | 03-8000-1-309B4H.12                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8000-7-257B4H.12                    | 03-8000-7-259B4H.12                    |
| 3000      | 03-8000-7-307B4H.12                    | 03-8000-7-309B4H.12                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8001A1-257B4H.11                    | 03-8001A1-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8001A1-307B4H.11                    | 03-8001A1-309B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8001A7-257B4H.11                    | 03-8001A7-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8001A7-307B4H.11                    | 03-8001A7-309B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8152A1-257B4H.11                    | 03-8152A1-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8152A1-307B4H.11                    | 03-8152A1-309B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8157A1-257B4H.11                    | 03-8157A1-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8157A1-307B4H.11                    | 03-8157A1-309B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8159A1-257B4H.11                    | 03-8159A1-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8159A1-307B4H.11                    | 03-8159A1-309B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8161A1-257B4H.11                    | 03-8161A1-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8161A1-307B4H.11                    | 03-8161A1-309B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8162A1-257B4H.11                    | 03-8162A1-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8162A1-307B4H.11                    | 03-8162A1-309B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8171A1-257B4H.11                    | 03-8171A1-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8171A1-307B4H.11                    | 03-8171A1-309B4H.11                    |



# HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000 (GESTELL-BAUWEISE)

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

ERGONOMIE  
TIPP!

Garantie  
5  
Jahre

made in  
Germany

RAU.



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8451A2-257B4H.11                    | 03-8451A2-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8451A2-307B4H.11                    | 03-8451A2-309B4H.11                    |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8452A2-257B4H.11                    | 03-8452A2-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8452A2-307B4H.11                    | 03-8452A2-309B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8462A2-257B4H.11                    | 03-8462A2-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8462A2-307B4H.11                    | 03-8462A2-309B4H.11                    |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8463A2-257B4H.11                    | 03-8463A2-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8463A2-307B4H.11                    | 03-8463A2-309B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8468A2-257B4H.11                    | 03-8468A2-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8468A2-307B4H.11                    | 03-8468A2-309B4H.11                    |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8470A2-257B4H.11                    | 03-8470A2-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8470A2-307B4H.11                    | 03-8470A2-309B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8472A2-257B4H.11                    | 03-8472A2-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8472A2-307B4H.11                    | 03-8472A2-309B4H.11                    |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8473A2-257B4H.11                    | 03-8473A2-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8473A2-307B4H.11                    | 03-8473A2-309B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8477A2-257B4H.11                    | 03-8477A2-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8477A2-307B4H.11                    | 03-8477A2-309B4H.11                    |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-8479A2-257B4H.11                    | 03-8479A2-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-8479A2-307B4H.11                    | 03-8479A2-309B4H.11                    |

# HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 7000 (BAUKASTEN-BAUWEISE)

BucheMassiv Arbeitsplatte

ERGONOMIE TIPP!

Garantie 5 Jahre

made in Germany

RAU.

- Arbeitshöhe im Raster von 790-1140 mm einstellbar, bzw. 890 mm (Modelle mit Stand-Container).
- Flächenlast: max. 1.000 kg (max. 750 kg bei Modellen nur mit Füßen).
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau: Gestellfüße aus C-Stahl (70x50 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) sowie 120 mm breiter Auflagefläche (oben) und unten mit integrierter Höheneinstellung sowie Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.



SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44

↑  
790 - 1140 MM  
BZW. 890 MM  
↓

**VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)**

Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzug-Funktion. Auszug 100%.

**BITTE BEACHTEN SIE:** Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.

Best.-Nr. pro Schublade MP-TV-SC

VIDEO

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm |  | Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm |  |
|-----------|------------------------------|--|------------------------------|--|
|           | Best.-Nr.                    |  | Best.-Nr.                    |  |
| 1000      | 03-7000-1-107B4H.12          |  | 03-7000-1-109B4H.12          |  |
| 1250      | 03-7000-1-127B4H.12          |  | 03-7000-1-129B4H.12          |  |
| 1500      | 03-7000-1-157B4H.12          |  | 03-7000-1-159B4H.12          |  |
| 2000      | 03-7000-1-207B4H.12          |  | 03-7000-1-209B4H.12          |  |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm |  | Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm |  |
|-----------|------------------------------|--|------------------------------|--|
|           | Best.-Nr.                    |  | Best.-Nr.                    |  |
| 1000      | 03-7000-7-107B4H.12          |  | 03-7000-7-109B4H.12          |  |
| 1250      | 03-7000-7-127B4H.12          |  | 03-7000-7-129B4H.12          |  |
| 1500      | 03-7000-7-157B4H.12          |  | 03-7000-7-159B4H.12          |  |
| 2000      | 03-7000-7-207B4H.12          |  | 03-7000-7-209B4H.12          |  |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm |  | Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm |  |
|-----------|------------------------------|--|------------------------------|--|
|           | Best.-Nr.                    |  | Best.-Nr.                    |  |
|           |                              |  |                              |  |
| 1500      | 03-7002A7-157B4H.11          |  | 03-7002A7-159B4H.11          |  |
| 2000      | 03-7002A7-207B4H.11          |  | 03-7002A7-209B4H.11          |  |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm |  | Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm |  |
|-----------|------------------------------|--|------------------------------|--|
|           | Best.-Nr.                    |  | Best.-Nr.                    |  |
| 1000      | 03-7001A1-107B4H.11          |  | 03-7001A1-109B4H.11          |  |
| 1250      | 03-7001A1-127B4H.11          |  | 03-7001A1-129B4H.11          |  |
| 1500      | 03-7001A1-157B4H.11          |  | 03-7001A1-159B4H.11          |  |
| 2000      | 03-7001A1-207B4H.11          |  | 03-7001A1-209B4H.11          |  |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm |  | Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm |  |
|-----------|------------------------------|--|------------------------------|--|
|           | Best.-Nr.                    |  | Best.-Nr.                    |  |
| 1000      | 03-7001A7-107B4H.11          |  | 03-7001A7-109B4H.11          |  |
| 1250      | 03-7001A7-127B4H.11          |  | 03-7001A7-129B4H.11          |  |
| 1500      | 03-7001A7-157B4H.11          |  | 03-7001A7-159B4H.11          |  |
| 2000      | 03-7001A7-207B4H.11          |  | 03-7001A7-209B4H.11          |  |

# HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 7000 (BAUKASTEN-BAUWEISE)

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

ERGONOMIE  
TIPP!

Garantie  
5  
Jahre

made in  
Germany

RAU.



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      | 03-7125A1-107B4H.11                    | 03-7125A1-109B4H.11                    |
| 1250      | 03-7125A1-127B4H.11                    | 03-7125A1-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-7125A1-157B4H.11                    | 03-7125A1-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-7125A1-207B4H.11                    | 03-7125A1-209B4H.11                    |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      | 03-7126A1-107B4H.11                    | 03-7126A1-109B4H.11                    |
| 1250      | 03-7126A1-127B4H.11                    | 03-7126A1-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-7126A1-157B4H.11                    | 03-7126A1-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-7126A1-207B4H.11                    | 03-7126A1-209B4H.11                    |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      | 03-7133A1-107B4H.11                    | 03-7133A1-109B4H.11                    |
| 1250      | 03-7133A1-127B4H.11                    | 03-7133A1-129B4H.11                    |
| 1500      | 03-7133A1-157B4H.11                    | 03-7133A1-159B4H.11                    |
| 2000      | 03-7133A1-207B4H.11                    | 03-7133A1-209B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1000      | 03-7502A1-107B4M.11               | 03-7502A1-109B4M.11               |
| 1250      | 03-7502A1-127B4M.11               | 03-7502A1-129B4M.11               |
| 1500      | 03-7502A1-157B4M.11               | 03-7502A1-159B4M.11               |
| 2000      | 03-7502A1-207B4M.11               | 03-7502A1-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7502A1-257B4M.11               | 03-7502A1-259B4M.11               |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1000      | 03-7503A1-107B4M.11               | 03-7503A1-109B4M.11               |
| 1250      | 03-7503A1-127B4M.11               | 03-7503A1-129B4M.11               |
| 1500      | 03-7503A1-157B4M.11               | 03-7503A1-159B4M.11               |
| 2000      | 03-7503A1-207B4M.11               | 03-7503A1-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7503A1-257B4M.11               | 03-7503A1-259B4M.11               |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1000      | 03-7507A1-107B4M.11               | 03-7507A1-109B4M.11               |
| 1250      | 03-7507A1-127B4M.11               | 03-7507A1-129B4M.11               |
| 1500      | 03-7507A1-157B4M.11               | 03-7507A1-159B4M.11               |
| 2000      | 03-7507A1-207B4M.11               | 03-7507A1-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7507A1-257B4M.11               | 03-7507A1-259B4M.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1000      | 03-7509A1-107B4M.11               | 03-7509A1-109B4M.11               |
| 1250      | 03-7509A1-127B4M.11               | 03-7509A1-129B4M.11               |
| 1500      | 03-7509A1-157B4M.11               | 03-7509A1-159B4M.11               |
| 2000      | 03-7509A1-207B4M.11               | 03-7509A1-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7509A1-257B4M.11               | 03-7509A1-259B4M.11               |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1000      | 03-7510A1-107B4M.11               | 03-7510A1-109B4M.11               |
| 1250      | 03-7510A1-127B4M.11               | 03-7510A1-129B4M.11               |
| 1500      | 03-7510A1-157B4M.11               | 03-7510A1-159B4M.11               |
| 2000      | 03-7510A1-207B4M.11               | 03-7510A1-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7510A1-257B4M.11               | 03-7510A1-259B4M.11               |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1000      | 03-7511A1-107B4M.11               | 03-7511A1-109B4M.11               |
| 1250      | 03-7511A1-127B4M.11               | 03-7511A1-129B4M.11               |
| 1500      | 03-7511A1-157B4M.11               | 03-7511A1-159B4M.11               |
| 2000      | 03-7511A1-207B4M.11               | 03-7511A1-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7511A1-257B4M.11               | 03-7511A1-259B4M.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1000      | 03-7513A1-107B4M.11               | 03-7513A1-109B4M.11               |
| 1250      | 03-7513A1-127B4M.11               | 03-7513A1-129B4M.11               |
| 1500      | 03-7513A1-157B4M.11               | 03-7513A1-159B4M.11               |
| 2000      | 03-7513A1-207B4M.11               | 03-7513A1-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7513A1-257B4M.11               | 03-7513A1-259B4M.11               |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1000      | 03-7515A1-107B4M.11               | 03-7515A1-109B4M.11               |
| 1250      | 03-7515A1-127B4M.11               | 03-7515A1-129B4M.11               |
| 1500      | 03-7515A1-157B4M.11               | 03-7515A1-159B4M.11               |
| 2000      | 03-7515A1-207B4M.11               | 03-7515A1-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7515A1-257B4M.11               | 03-7515A1-259B4M.11               |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1000      | 03-7511A2-107B4M.11               | 03-7511A2-109B4M.11               |
| 1250      | 03-7511A2-127B4M.11               | 03-7511A2-129B4M.11               |
| 1500      | 03-7511A2-157B4M.11               | 03-7511A2-159B4M.11               |
| 2000      | 03-7511A2-207B4M.11               | 03-7511A2-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7511A2-257B4M.11               | 03-7511A2-259B4M.11               |

# HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 7000

(BAUKASTEN-BAUWEISE)

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

ERGONOMIE  
TIPP!

Garantie  
5 Jahre

made in  
Germany

RAU.



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1500      | 03-7611A1-157B4M.11               | 03-7611A1-159B4M.11               |
| 2000      | 03-7611A1-207B4M.11               | 03-7611A1-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7611A1-257B4M.11               | 03-7611A1-259B4M.11               |




| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2000      | 03-7711A1-207B4M.11               | 03-7711A1-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7711A1-257B4M.11               | 03-7711A1-259B4M.11               |
| 3000      | 03-7711A1-307B4M.11               | 03-7711A1-309B4M.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1500      | 03-7610A2-157B4M.11               | 03-7610A2-159B4M.11               |
| 2000      | 03-7610A2-207B4M.11               | 03-7610A2-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7610A2-257B4M.11               | 03-7610A2-259B4M.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2000      | 03-7710A2-207B4M.11               | 03-7710A2-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7710A2-257B4M.11               | 03-7710A2-259B4M.11               |
| 3000      | 03-7710A2-307B4M.11               | 03-7710A2-309B4M.11               |

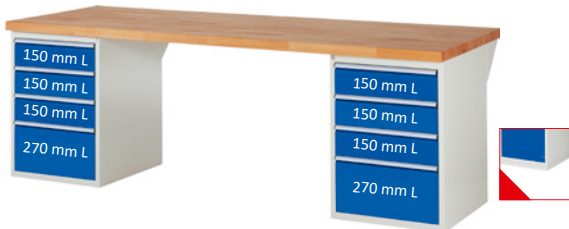

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1500      | 03-7510A3-157B4M.11               | 03-7510A3-159B4M.11               |
| 2000      | 03-7510A3-207B4M.11               | 03-7510A3-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7510A3-257B4M.11               | 03-7510A3-259B4M.11               |
| 3000      | 03-7510A3-307B4M.11               | 03-7510A3-309B4M.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1500      | 03-7820A3-157B4M.11               | 03-7820A3-159B4M.11               |
| 2000      | 03-7820A3-207B4M.11               | 03-7820A3-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7820A3-257B4M.11               | 03-7820A3-259B4M.11               |
| 3000      | 03-7820A3-307B4M.11               | 03-7820A3-309B4M.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1500      | 03-7511A3-157B4M.11               | 03-7511A3-159B4M.11               |
| 2000      | 03-7511A3-207B4M.11               | 03-7511A3-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7511A3-257B4M.11               | 03-7511A3-259B4M.11               |
| 3000      | 03-7511A3-307B4M.11               | 03-7511A3-309B4M.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1500      | 03-7821A3-157B4M.11               | 03-7821A3-159B4M.11               |
| 2000      | 03-7821A3-207B4M.11               | 03-7821A3-209B4M.11               |
| 2500      | 03-7821A3-257B4M.11               | 03-7821A3-259B4M.11               |
| 3000      | 03-7821A3-307B4M.11               | 03-7821A3-309B4M.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2500      | 03-7515A5-257B4M.11               | 03-7515A5-259B4M.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 3000      | 03-7515A6-307B4M.11               | 03-7515A6-309B4M.11               |

# HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 7000 (BAUKASTEN-BAUWEISE)

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

ERGONOMIE  
TIPP!

Garantie  
5  
Jahre

made in  
Germany

RAU.



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-7000-1-257B4H.12                    | 03-7000-1-259B4H.12                    |
| 3000      | 03-7000-1-307B4H.12                    | 03-7000-1-309B4H.12                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-7002A7-257B4H.11                    | 03-7002A7-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-7002A7-307B4H.11                    | 03-7002A7-309B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-7125A1-257B4H.11                    | 03-7125A1-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-7125A1-307B4H.11                    | 03-7125A1-309B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 2500      | 03-7126A1-257B4H.11                    | 03-7126A1-259B4H.11                    |
| 3000      | 03-7126A1-307B4H.11                    | 03-7126A1-309B4H.11                    |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2500      | 03-7503A8-257B4M.11               | 03-7503A8-259B4M.11               |
| 3000      | 03-7503A8-307B4M.11               | 03-7503A8-309B4M.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2500      | 03-7510A8-257B4M.11               | 03-7510A8-259B4M.11               |
| 3000      | 03-7510A8-307B4M.11               | 03-7510A8-309B4M.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2500      | 03-7513A8-257B4M.11               | 03-7513A8-259B4M.11               |
| 3000      | 03-7513A8-307B4M.11               | 03-7513A8-309B4M.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2500      | 03-7515A8-257B4M.11               | 03-7515A8-259B4M.11               |
| 3000      | 03-7515A8-307B4M.11               | 03-7515A8-309B4M.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2500      | 03-7510A9-257B4M.11               | 03-7510A9-259B4M.11               |
| 3000      | 03-7510A9-307B4M.11               | 03-7510A9-309B4M.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2500      | 03-7511A0-257B4M.11               | 03-7511A0-259B4M.11               |
| 3000      | 03-7511A0-307B4M.11               | 03-7511A0-309B4M.11               |

# GRUPPENWERKBÄNKE SERIE 4000

## (BAUKASTEN-BAUWEISE)

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

ERGONOMIE  
TIPP!

Garantie  
5 Jahre

made in  
Germany


RAU.



SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44

840 MM ODER 890 MM,  
BZW. OPTIONAL 790 - 1140 MM  
EINSTELLBAR

- Arbeitshöhe 840 mm bzw. 890 mm, bzw. optional im Raster von 790-1140 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 1.000 kg (max. 750 kg bei Modellen nur mit Füßen).
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Schutz durch umweltfreundliches Lackeinnöl. Platte 2-teilig mit Nut- und Feder Verbindung.
- Funktionsunterbau: Gestellfüße aus C-Stahl (70x50 mm) inkl. Tiefenverbreitungen (oben+unten) sowie 120 mm breiter Auflagefläche oben und Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten. Unterbau-Container Breite 580 x Tiefe 650 mm.
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- Einfache und schnelle Montage
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

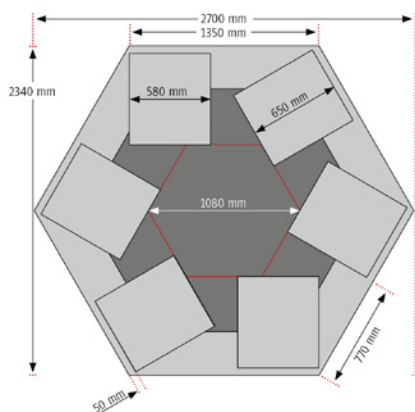

### MEDIAUSAUFSATZ

Höhe 145 mm, Kantenlänge 6x540 mm  
Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm).  
Alle 6 Seiten des Medienaufsatzes sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):  
- 1x Einbaumodul 09-EM200-230V-2DE: Modul mit 2x Steckdose mit Klappdeckel 230V / 16A (für Land/Stecker: Deutschland / Typ F).  
- 1x Einbaumodul 09-EM100-LUFT: Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing.  
- 1x Einbaumodul 09-EM100-400V: Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A.  
Komplett verdrahtet und geerdet, inklusive Anschlussleitung (5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung.  
Gem. den Normen:  
- DIN VDE 0701-0702 - Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.  
- DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40.  
- DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.  
- DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) - Elektromagnetische Verträglichkeit.  
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Medienaufsatz nicht verändert und nur in geschlossenem Zustand verwendet werden darf und jede Seite des Medienaufsatzes einer Leistungslimitierung von max. 16A unterliegt.



### VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)



**BITTE BEACHTEN SIE:**  
Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.

Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbstzug-Funktion. Auszug 100%.

| Best.-Nr.              |
|------------------------|
| pro Schublade MP-TV-SC |



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)  
6 x Werkbankfuß

| Medienaufsatz | Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr. | Kantenlänge 1350 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr. |
|---------------|--|---|
| ohne          | 03-400-135B4S.12                         | 03-400-135B4H.12                              |
| mit *         | 03-400-135B4S-EA1.12                     | 03-400-135B4H-EA1.12                          |

\* Bestückung Medienaufsatz siehe oben



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)  
6 x Werkbankfuß, 6 x Schublade-L 1x150 mm

| Medienaufsatz | Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr. | Kantenlänge 1350 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr. |
|---------------|--|---|
| ohne          | 03-401-135B4S.11                         | 03-401-135B4H.11                              |
| mit *         | 03-401-135B4S-EA1.11                     | 03-401-135B4H-EA1.11                          |

\* Bestückung Medienaufsatz siehe oben

# GRUPPENWERKBÄNKE SERIE 4000 (BAUKASTEN-BAUWEISE)

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

ERGONOMIE  
TIPP!

Garantie  
5  
Jahre

made in  
Germany

RAU.



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)  
6 x Werkbankfuß, 6 x Unterbau-Container (B580 x T420 mm)

| Medienaufsatz | Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm<br>Best.-Nr. | Kantenlänge 1350 x Höhe 790-1140 mm<br>Best.-Nr. |
|---------------|---|--|
| ohne          | 03-425-135B4S.11                            | 03-425-135B4H.11                                 |
| mit *         | 03-425-135B4S-EA1.11                        | 03-425-135B4H-EA1.11                             |

\* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)  
6 x Werkbankfuß, 6 x Unterbau-Container (B580 x T420 mm)

| Medienaufsatz | Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm<br>Best.-Nr. | Kantenlänge 1350 x Höhe 790-1140 mm<br>Best.-Nr. |
|---------------|---|--|
| ohne          | 03-427-135B4S.11                            | 03-427-135B4H.11                                 |
| mit *         | 03-427-135B4S-EA1.11                        | 03-427-135B4H-EA1.11                             |

\* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)  
6 x Unterbau-Container (B580 x T650 mm)

| Medienaufsatz | Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm<br>Best.-Nr. | Kantenlänge 1350 x Höhe 890 mm<br>Best.-Nr. |
|---------------|---|---|
| ohne          | 03-467-135B4S.11                            | 03-467-135B4M.11                            |
| mit *         | 03-467-135B4S-EA1.11                        | 03-467-135B4M-EA1.11                        |

\* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)  
6 x Unterbau-Container (B580 x T650 mm)

| Medienaufsatz | Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm<br>Best.-Nr. | Kantenlänge 1350 x Höhe 890 mm<br>Best.-Nr. |
|---------------|---|---|
| ohne          | 03-492-135B4S.11                            | 03-492-135B4M.11                            |
| mit *         | 03-492-135B4S-EA1.11                        | 03-492-135B4M-EA1.11                        |

\* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)  
6 x Unterbau-Container (B580 x T650 mm)

| Medienaufsatz | Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm<br>Best.-Nr. | Kantenlänge 1350 x Höhe 890 mm<br>Best.-Nr. |
|---------------|---|---|
| ohne          | 03-498-135B4S.11                            | 03-498-135B4M.11                            |
| mit *         | 03-498-135B4S-EA1.11                        | 03-498-135B4M-EA1.11                        |

\* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)  
6 x Unterbau-Container (B580 x T650 mm)

| Medienaufsatz | Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm<br>Best.-Nr. | Kantenlänge 1350 x Höhe 890 mm<br>Best.-Nr. |
|---------------|---|---|
| ohne          | 03-499-135B4S.11                            | 03-499-135B4M.11                            |
| mit *         | 03-499-135B4S-EA1.11                        | 03-499-135B4M-EA1.11                        |

\* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite



- Arbeitshöhe 850 mm oder 900 mm
- Flächenlast: max. 4.500 kg oder max. 2.500 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte-  
Stärke 50 mm oder 100 mm.  
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.  
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau:  
Gestellfüße aus Stahlrohr (80x80 mm)  
inkl. Tiefenverstrebungen (oben+unten) und  
Fußplatte (120x120 mm) mit  
Bodenverschraubmöglichkeit.  
Querstreben oben (vorne+hinten) sowie  
Querstrebe unten (vorne+hinten).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
RAL7035-lichtgrau



## UNTERBAU-CONTAINER FÜR SCHWERLASTWERKBÄNKE

- Schubladen mit rollengelagerten Führungen.  
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung  
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg.
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und  
selbstziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl.  
Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.
- Die Unterbau-Container werden rechtsbündig  
an die Schwerlastgestelle angeschweißt.  
Wünschen Sie die Montage linksbündig, so  
geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.
- Werkbänke der Breiten 1250, 1500 und  
2000 mm können mit max. zwei Unterbau-  
Containern ergänzt werden und Werkbänke  
der Breite 2500 und 3000 mm können mit  
max. vier Unterbau-Containern ergänzt  
werden. Bei der Bestellung von zwei und mehr  
Unterbau-Containern bitte die gewünschte  
Position der einzelnen Unterbau-Container  
angeben.

**VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING  
(MEHRPREIS)**

Teleskop-Vollauszugsschienen  
mit SoftClosing-Funktion.  
Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs-  
und Selbstezug-Funktion. Auszug 100%.

**BITTE BEACHTEN SIE:**  
Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen  
mit dieser Option ausgestattet werden.  
Nicht für Hängeschubkasten.

| Best.-Nr.     |          |
|---------------|----------|
| pro Schublade | MP-TV-SC |

**SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44**



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.    |
|--------------------------|--------------|
| 525 x 650 x 175          | 03-200.1A.10 |

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 440          | 03-L2.0A.11 |

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 440          | 03-L2.3A.11 |

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.    |
|--------------------------|--------------|
| 580 x 650 x 620          | 03-L3.4AR.11 |



## MODELLE MIT FLÄCHENLAST MAX. 2.500 KG - HÖHE 850 MM - BUCHE-MASSIV-PLATTE 50 MM



Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 50 mm  
Flächentraglast max. 2.500 kg

| Breite x Höhe mm | Tiefe 700 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|------------------------|
| 1250 x 850       | 03-SLW-127B5S.12       | 03-SLW-129B5S.12       |
| 1500 x 850       | 03-SLW-157B5S.12       | 03-SLW-159B5S.12       |
| 2000 x 850       | 03-SLW-207B5S.12       | 03-SLW-209B5S.12       |

Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 50 mm  
Flächentraglast max. 2.500 kg

| Breite x Höhe mm | Tiefe 700 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|------------------------|
| 2500 x 850       | 03-SLW-257B5S.12       | 03-SLW-259B5S.12       |
| 3000 x 850       | 03-SLW-307B5S.12       | 03-SLW-309B5S.12       |

## MODELLE MIT FLÄCHENLAST MAX. 4.500 KG - HÖHE 900 MM - BUCHE-MASSIV-PLATTE 100 MM



Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 100 mm  
Flächentraglast max. 4.500 kg

| Breite x Höhe mm | Tiefe 700 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|------------------------|
| 1250 x 900       | 03-SLW-127B10S.12      | 03-SLW-129B10S.12      |
| 1500 x 900       | 03-SLW-157B10S.12      | 03-SLW-159B10S.12      |
| 2000 x 900       | 03-SLW-207B10S.12      | 03-SLW-209B10S.12      |

Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 100 mm  
Flächentraglast max. 4.500 kg

| Breite x Höhe mm | Tiefe 700 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 mm Best.-Nr. |
|------------------|------------------------|------------------------|
| 2500 x 900       | 03-SLW-257B10S.12      | 03-SLW-259B10S.12      |
| 3000 x 900       | 03-SLW-307B10S.12      | 03-SLW-309B10S.12      |



### BUCHE-MASSIV-ABLAGEBÖDEN (STÄRKE 40 MM) FÜR SCHWERLASTWERKBÄNKE

Die Ablageböden werden werksseitig zwischen den Gestellfußpaaren eingebaut und liegen auf den Tiefenverstreben der Gestellfüße (unten) sowie den Querstreben unten (vorne+hinten) auf; in den Ecken wird der Ablageboden ausgeklinkt.

Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern mit Höhe 620 mm:  
Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus. Der Boden wird werksseitig gekürzt, damit der Boden an die Seitenwand des Unterbau-Containers läuft.

| Breite x Tiefe x Stärke mm | für Werkbank Breite x Tiefe mm | Best.-Nr.          |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1200 x 660 x 40            | 1250 x 700                     | 09-AB-SLW-1250-700 |
| 1470 x 660 x 40            | 1500 x 700                     | 09-AB-SLW-1500-700 |
| 1950 x 660 x 40            | 2000 x 700                     | 09-AB-SLW-2000-700 |
| 2320 x 660 x 40            | 2500 x 700                     | 09-AB-SLW-2500-700 |
| 2820 x 660 x 40            | 3000 x 700                     | 09-AB-SLW-3000-700 |

| Breite x Tiefe x Stärke mm | für Werkbank Breite x Tiefe mm | Best.-Nr.          |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1200 x 850 x 40            | 1250 x 900                     | 09-AB-SLW-1250-900 |
| 1470 x 850 x 40            | 1500 x 900                     | 09-AB-SLW-1500-900 |
| 1950 x 850 x 40            | 2000 x 900                     | 09-AB-SLW-2000-900 |
| 2320 x 850 x 40            | 2500 x 900                     | 09-AB-SLW-2500-900 |
| 2820 x 850 x 40            | 3000 x 900                     | 09-AB-SLW-3000-900 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.    |
|--------------------------|--------------|
| 580 x 650 x 620          | 03-L3.5AR.11 |

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 620          | 03-L3.0A.11 |

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 620          | 03-L3.6A.11 |

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.    |
|--------------------------|--------------|
| 580 x 650 x 620          | 03-L3.20A.11 |

# FAHRBARE WERKBÄNKE SERIE 8000 (GESTELL-BAUWEISE)

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

ERGONOMIE  
TIPP!

Garantie  
5  
Jahre

made in  
Germany

RAU.

- Arbeitshöhe 880 mm  
(mit Zubehör Höhenverstellersatz stufenlos von 880-1080 mm einstellbar).
- Flächenlast: max. 450 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau:  
Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben+unten). Querstreben oben (vorne+hinten) sowie unten Querstrebe (hinten) oder Ablageboden. Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung  
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg  
Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg  
Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44



## SCHWERLASTROLLENSATZ (MEHRPREIS)



Alle fahrbaren Werkbänke Serie 8000 können anstelle der Standardausführung, welche eine Flächenlast von max. 450 kg gestattet, mit einem **Schwerlastrollensatz** welcher eine **Flächenlast von max. 800 kg** gestattet, ausgerüstet werden.

| Ausführung* | Best.-Nr.           |
|-------------|---------------------|
| 2xLF + 2xB  | MP-RS125-800-2LF-2B |
| 4xLF        | MP-RS125-800-4LF    |

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

## HÖHENVERSTELLSATZ

Zur Einstellung der Arbeitshöhe von 840-1040 mm, inklusive Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppe. 1 Satz passend für 1 Werkbank (nachrüstbar)



ERGONOMIE  
TIPP!

| Für Breite mm | Best.-Nr.     |
|---------------|---------------|
| 750-2000      | 09-HV200-4.12 |

## VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)



Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfung und Selbsteinzug-Funktion. Auszug 100%.

### BITTE BEACHTEN SIE:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.

| Best.-Nr.              |
|------------------------|
| pro Schublade MP-TV-SC |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm |                     | Tiefe 900 x Höhe 880 mm |           |
|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
|           | Best.-Nr.               | Best.-Nr.           | Best.-Nr.               | Best.-Nr. |
| 750       | 05-8000-1-077B4S.12     | 05-8000-1-079B4S.12 |                         |           |
| 1000      | 05-8000-1-107B4S.12     | 05-8000-1-109B4S.12 |                         |           |
| 1250      | 05-8000-1-127B4S.12     | 05-8000-1-129B4S.12 |                         |           |
| 1500      | 05-8000-1-157B4S.12     | 05-8000-1-159B4S.12 |                         |           |
| 2000      | 05-8000-1-207B4S.12     | 05-8000-1-209B4S.12 |                         |           |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm |                     | Tiefe 900 x Höhe 880 mm |           |
|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
|           | Best.-Nr.               | Best.-Nr.           | Best.-Nr.               | Best.-Nr. |
| 750       | 05-8001A1-077B4S.11     | 05-8001A1-079B4S.11 |                         |           |
| 1000      | 05-8001A1-107B4S.11     | 05-8001A1-109B4S.11 |                         |           |
| 1250      | 05-8001A1-127B4S.11     | 05-8001A1-129B4S.11 |                         |           |
| 1500      | 05-8001A1-157B4S.11     | 05-8001A1-159B4S.11 |                         |           |
| 2000      | 05-8001A1-207B4S.11     | 05-8001A1-209B4S.11 |                         |           |



Die Tiefe des Ablagebodens ist generell 650 mm  
Der Ablageboden ist generell hinten bündig mit den Gestellfüßen

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm |                     | Tiefe 900 x Höhe 880 mm |           |
|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
|           | Best.-Nr.               | Best.-Nr.           | Best.-Nr.               | Best.-Nr. |
| 750       | 05-8000-6-077B4S.12     | 05-8000-6-079B4S.12 |                         |           |
| 1000      | 05-8000-6-107B4S.12     | 05-8000-6-109B4S.12 |                         |           |
| 1250      | 05-8000-6-127B4S.12     | 05-8000-6-129B4S.12 |                         |           |
| 1500      | 05-8000-6-157B4S.12     | 05-8000-6-159B4S.12 |                         |           |
| 2000      | 05-8000-6-207B4S.12     | 05-8000-6-209B4S.12 |                         |           |

Die Tiefe des Ablagebodens ist generell 650 mm  
Der Ablageboden ist generell hinten bündig mit den Gestellfüßen

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm |                     | Tiefe 900 x Höhe 880 mm |           |
|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
|           | Best.-Nr.               | Best.-Nr.           | Best.-Nr.               | Best.-Nr. |
| 750       | 05-8001A6-077B4S.11     | 05-8001A6-079B4S.11 |                         |           |
| 1000      | 05-8001A6-107B4S.11     | 05-8001A6-109B4S.11 |                         |           |
| 1250      | 05-8001A6-127B4S.11     | 05-8001A6-129B4S.11 |                         |           |
| 1500      | 05-8001A6-157B4S.11     | 05-8001A6-159B4S.11 |                         |           |
| 2000      | 05-8001A6-207B4S.11     | 05-8001A6-209B4S.11 |                         |           |

# FAHRBARE WERKBÄNKE SERIE 8000 (GESTELL-BAUWEISE)

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

ERGONOMIE  
TIPP!

Garantie  
5  
Jahre

made in  
Germany

RAU.



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 750       | 05-8152A2-077B4S.11               | 05-8152A2-079B4S.11               |
| 1000      | 05-8152A6-107B4S.11               | 05-8152A6-109B4S.11               |
| 1250      | 05-8152A6-127B4S.11               | 05-8152A6-129B4S.11               |
| 1500      | 05-8152A6-157B4S.11               | 05-8152A6-159B4S.11               |
| 2000      | 05-8152A6-207B4S.11               | 05-8152A6-209B4S.11               |



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 750       | 05-8157A2-077B4S.11               | 05-8157A2-079B4S.11               |
| 1000      | 05-8157A6-107B4S.11               | 05-8157A6-109B4S.11               |
| 1250      | 05-8157A6-127B4S.11               | 05-8157A6-129B4S.11               |
| 1500      | 05-8157A6-157B4S.11               | 05-8157A6-159B4S.11               |
| 2000      | 05-8157A6-207B4S.11               | 05-8157A6-209B4S.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1250      | 05-8462A2-127B4S.11               | 05-8462A2-129B4S.11               |
| 1500      | 05-8462A2-157B4S.11               | 05-8462A2-159B4S.11               |



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 750       | 05-8162A2-077B4S.11               | 05-8162A2-079B4S.11               |
| 1000      | 05-8162A6-107B4S.11               | 05-8162A6-109B4S.11               |
| 1250      | 05-8162A6-127B4S.11               | 05-8162A6-129B4S.11               |
| 1500      | 05-8162A6-157B4S.11               | 05-8162A6-159B4S.11               |
| 2000      | 05-8162A6-207B4S.11               | 05-8162A6-209B4S.11               |



Bei Breite 1000 mm kein Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr. | € |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1000      | 05-8262A2-107B4S.11               |                                   |   |
| 1250      | 05-8262A6-127B4S.11               |                                   |   |
| 1500      | 05-8262A6-157B4S.11               |                                   |   |
| 2000      | 05-8262A6-207B4S.11               |                                   |   |



Bei Breite 2000 mm mit Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr. | € |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1250      | 05-8362A2-127B4S.11               |                                   |   |
| 1500      | 05-8362A2-157B4S.11               |                                   |   |
| 2000      | 05-8362A6-207B4S.11               |                                   |   |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 920 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 920 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1250      | 05-8922A2-127B4S.11               | 05-8922A2-129B4S.11               |
| 1500      | 05-8922A2-157B4S.11               | 05-8922A2-159B4S.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 920 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 920 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1250      | 05-8921A2-127B4S.11               | 05-8921A2-129B4S.11               |
| 1500      | 05-8921A2-157B4S.11               | 05-8921A2-159B4S.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1250      | 05-8466A2-127B4S.11               | 05-8466A2-129B4S.11               |
| 1500      | 05-8466A2-157B4S.11               | 05-8466A2-159B4S.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1250      | 05-8468A2-127B4S.11               | 05-8468A2-129B4S.11               |
| 1500      | 05-8468A2-157B4S.11               | 05-8468A2-159B4S.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1250      | 05-8470A2-127B4S.11               | 05-8470A2-129B4S.11               |
| 1500      | 05-8470A2-157B4S.11               | 05-8470A2-159B4S.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1250      | 05-8477A2-127B4S.11               | 05-8477A2-129B4S.11               |
| 1500      | 05-8477A2-157B4S.11               | 05-8477A2-159B4S.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2000      | 05-8563A2-207B4S.11               | 05-8563A2-209B4S.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2000      | 05-8569A2-207B4S.11               | 05-8569A2-209B4S.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2000      | 05-8579A2-207B4S.11               | 05-8579A2-209B4S.11               |

# WERKBÄNKE MIT FAHRGESTELL SERIE 8000 (GESTELL-BAUWEISE)

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

ERGONOMIE  
TIPP!

Garantie  
5  
Jahre

made in  
Germany


RAU.

- Arbeitshöhe 880 mm
- Flächenlast: max. 1.250 kg  
(bei ausgefahrenem Fahrgestell max. 450kg).
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm.  
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.  
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau:  
Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)  
inkl. Tiefenverstreben (oben+unten).  
Querstreben oben (vorne+hinten) sowie  
unten Ablageboden.
- Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen sowie  
Excenterhebel (rechts; Bedienung nur bis  
max. Zuladung von 300 kg)
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen.  
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung  
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg  
Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg  
Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und  
selbstziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44

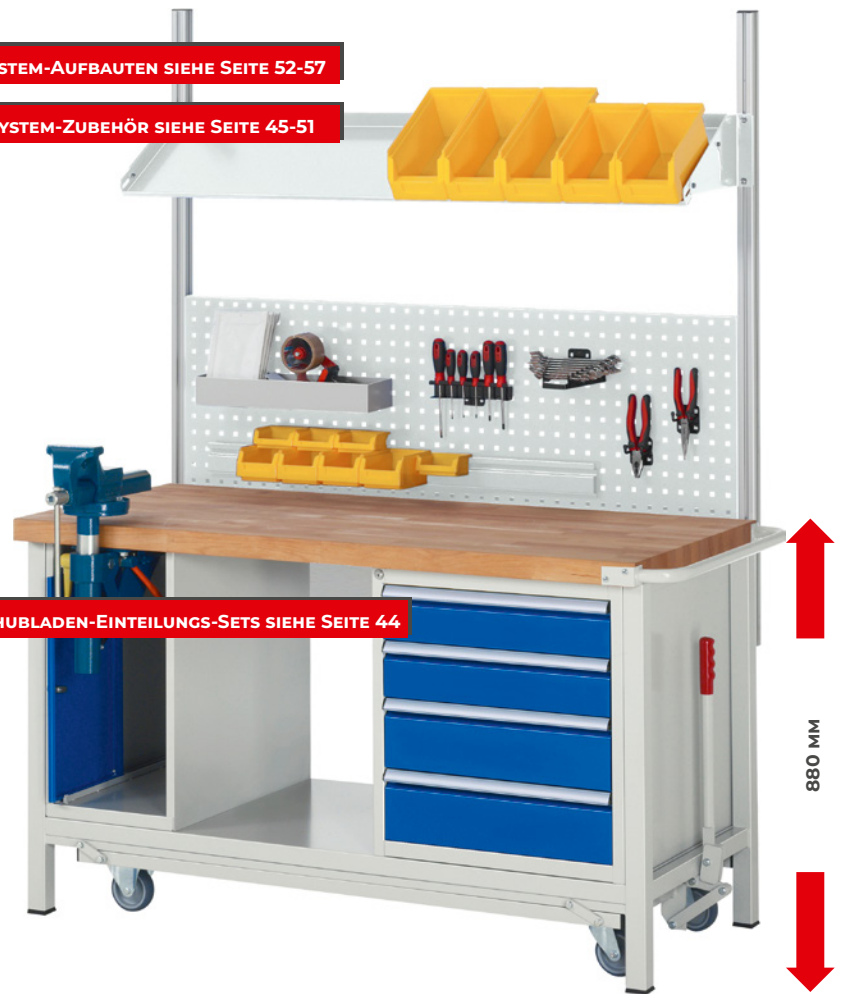

## VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)



Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion.  
Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbstzug-Funktion. Auszug 100%.

### BITTE BEACHTEN SIE:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.

Best.-Nr.

pro Schublade MP-TVSC

VIDEO



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 750       | 05-8000-6-077B4F.12               |
| 1000      | 05-8000-6-107B4F.12               |
| 1250      | 05-8000-6-127B4F.12               |
| 1500      | 05-8000-6-157B4F.12               |
| 2000      | 05-8000-6-207B4F.12               |

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 750       | 05-8001A6-077B4F.11               |
| 1000      | 05-8001A6-107B4F.11               |
| 1250      | 05-8001A6-127B4F.11               |
| 1500      | 05-8001A6-157B4F.11               |
| 2000      | 05-8001A6-207B4F.11               |



Bei Breite 1000 mm kein Freiraum zwischen den Schränken

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 1000      | 05-8181A2-107B4F.11               |
| 1250      | 05-8181A6-127B4F.11               |
| 1500      | 05-8181A6-157B4F.11               |
| 2000      | 05-8181A6-207B4F.11               |

\* Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden

Bei Breite 1000 mm kein Freiraum zwischen den Schränken

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 1000      | 05-8185A2-107B4F.11               |
| 1250      | 05-8185A6-127B4F.11               |
| 1500      | 05-8185A6-157B4F.11               |
| 2000      | 05-8185A6-207B4F.11               |

\* Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden

# WERKBÄNKE MIT FAHRGESTELL SERIE 8000 (GESTELL-BAUWEISE)

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

ERGONOMIE  
TIPP!

Garantie  
5 Jahre

made in  
Germany

RAU.



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 750       | 05-8152A2-077B4F.11               |
| 1000      | 05-8152A6-107B4F.11               |
| 1250      | 05-8152A6-127B4F.11               |
| 1500      | 05-8152A6-157B4F.11               |
| 2000      | 05-8152A6-207B4F.11               |



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 750       | 05-8157A2-077B4F.11               |
| 1000      | 05-8157A6-107B4F.11               |
| 1250      | 05-8157A6-127B4F.11               |
| 1500      | 05-8157A6-157B4F.11               |
| 2000      | 05-8157A6-207B4F.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 750       | 05-8462A2-077B4F.11               |
| 1000      | 05-8462A6-107B4F.11               |
| 1250      | 05-8462A6-127B4F.11               |
| 1500      | 05-8462A6-157B4F.11               |
| 2000      | 05-8462A6-207B4F.11               |



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 750       | 05-8162A2-077B4F.11               |
| 1000      | 05-8162A6-107B4F.11               |
| 1250      | 05-8162A6-127B4F.11               |
| 1500      | 05-8162A6-157B4F.11               |
| 2000      | 05-8162A6-207B4F.11               |



Bei Breite 1000 mm kein Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 1000      | 05-8262A2-107B4F.11               |
| 1250      | 05-8262A6-127B4F.11               |
| 1500      | 05-8262A6-157B4F.11               |
| 2000      | 05-8262A6-207B4F.11               |



Bei Breite 2000 mm mit Freiraum links neben Schrank

| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 2000      | 05-8362A2-207B4F.11               |
| 1250      | 05-8362A2-127B4F.11               |
| 1500      | 05-8362A2-157B4F.11               |
| 2000      | 05-8362A6-207B4F.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 920 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 1250      | 05-8922A2-127B4F.11               |
| 1500      | 05-8922A2-157B4F.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 920 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 1250      | 05-8921A2-127B4F.11               |
| 1500      | 05-8921A2-157B4F.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 1250      | 05-8466A2-127B4F.11               |
| 1500      | 05-8466A2-157B4F.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 1250      | 05-8468A2-127B4F.11               |
| 1500      | 05-8468A2-157B4F.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 1250      | 05-8470A2-127B4F.11               |
| 1500      | 05-8470A2-157B4F.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 1250      | 05-8477A2-127B4F.11               |
| 1500      | 05-8477A2-157B4F.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 2000      | 05-8563A2-207B4F.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 2000      | 05-8569A2-207B4F.11               |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr. |
|-----------|-----------------------------------|
| 2000      | 05-8579A2-207B4F.11               |

# FAHRBARE WERKBÄNKE SERIE 7000 (BAUKASTEN-BAUWEISE)

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

ERGONOMIE  
TIPP!

Garantie  
5  
Jahre

made in  
Germany

RAU.

- Arbeitshöhe im Raster von 950-1000 mm einstellbar.
- Flächenlast: max. 200 kg.
- Lieferung komplett montiert (Rollensatz unmontiert beiliegend).
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau: Gestellfüße aus C-Stahl (70x50 mm) inkl. Tiefenverstrebrungen (oben und unten) sowie 120 mm breiter Auflagefläche (oben) und unten mit integrierter Höheneinstellung sowie Rollensatz mit 4 Lenkrollen mit Feststeller oder mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44



FAHRBARE WERKBÄNKE MIT HÖHERER TRAGLAST UND UNTERBAU-CONTAINERN - SIEHE SEITE 34/35



WERKBÄNKE MIT FAHRGESTELL, HÖHERER TRAGLAST UND UNTERBAU-CONTAINERN - SIEHE SEITE 36/37

# FAHRBARE WERKBÄNKE SERIE 7000 (BAUKASTEN-BAUWEISE)

## MODELLE INKL. ROLLENSATZ MIT 2 BOCKROLLEN UND 2 LENKROLLEN MIT FESTSTELLER



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      | 05-7000-1-107B4H22.12                  | 05-7000-1-109B4H22.12                  |
| 1250      | 05-7000-1-127B4H22.12                  | 05-7000-1-129B4H22.12                  |
| 1500      | 05-7000-1-157B4H22.12                  | 05-7000-1-159B4H22.12                  |
| 2000      | 05-7000-1-207B4H22.12                  | 05-7000-1-209B4H22.12                  |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      | 05-7001A1-107B4H22.11                  | 05-7001A1-109B4H22.11                  |
| 1250      | 05-7001A1-127B4H22.11                  | 05-7001A1-129B4H22.11                  |
| 1500      | 05-7001A1-157B4H22.11                  | 05-7001A1-159B4H22.11                  |
| 2000      | 05-7001A1-207B4H22.11                  | 05-7001A1-209B4H22.11                  |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      |  |  |
| 1250      |  |  |
| 1500      | 05-7002A1-157B4H22.11                  | 05-7002A1-159B4H22.11                  |
| 2000      | 05-7002A1-207B4H22.11                  | 05-7002A1-209B4H22.11                  |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      | 05-7000-7-107B4H22.12                  | 05-7000-7-109B4H22.12                  |
| 1250      | 05-7000-7-127B4H22.12                  | 05-7000-7-129B4H22.12                  |
| 1500      | 05-7000-7-157B4H22.12                  | 05-7000-7-159B4H22.12                  |
| 2000      | 05-7000-7-207B4H22.12                  | 05-7000-7-209B4H22.12                  |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      | 05-7001A7-107B4H22.11                  | 05-7001A7-109B4H22.11                  |
| 1250      | 05-7001A7-127B4H22.11                  | 05-7001A7-129B4H22.11                  |
| 1500      | 05-7001A7-157B4H22.11                  | 05-7001A7-159B4H22.11                  |
| 2000      | 05-7001A7-207B4H22.11                  | 05-7001A7-209B4H22.11                  |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      |  |  |
| 1250      |  |  |
| 1500      | 05-7002A7-157B4H22.11                  | 05-7002A7-159B4H22.11                  |
| 2000      | 05-7002A7-207B4H22.11                  | 05-7002A7-209B4H22.11                  |

## MODELLE INKL. ROLLENSATZ MIT 4 LENKROLLEN MIT FESTSTELLER



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      | 05-7000-1-107B4H4.12                   | 05-7000-1-109B4H4.12                   |
| 1250      | 05-7000-1-127B4H4.12                   | 05-7000-1-129B4H4.12                   |
| 1500      | 05-7000-1-157B4H4.12                   | 05-7000-1-159B4H4.12                   |
| 2000      | 05-7000-1-207B4H4.12                   | 05-7000-1-209B4H4.12                   |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      | 05-7001A1-107B4H4.11                   | 05-7001A1-109B4H4.11                   |
| 1250      | 05-7001A1-127B4H4.11                   | 05-7001A1-129B4H4.11                   |
| 1500      | 05-7001A1-157B4H4.11                   | 05-7001A1-159B4H4.11                   |
| 2000      | 05-7001A1-207B4H4.11                   | 05-7001A1-209B4H4.11                   |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      |  |  |
| 1250      |  |  |
| 1500      | 05-7002A1-157B4H4.11                   | 05-7002A1-159B4H4.11                   |
| 2000      | 05-7002A1-207B4H4.11                   | 05-7002A1-209B4H4.11                   |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      | 05-7000-7-107B4H4.12                   | 05-7000-7-109B4H4.12                   |
| 1250      | 05-7000-7-127B4H4.12                   | 05-7000-7-129B4H4.12                   |
| 1500      | 05-7000-7-157B4H4.12                   | 05-7000-7-159B4H4.12                   |
| 2000      | 05-7000-7-207B4H4.12                   | 05-7000-7-209B4H4.12                   |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      | 05-7001A7-107B4H4.11                   | 05-7001A7-109B4H4.11                   |
| 1250      | 05-7001A7-127B4H4.11                   | 05-7001A7-129B4H4.11                   |
| 1500      | 05-7001A7-157B4H4.11                   | 05-7001A7-159B4H4.11                   |
| 2000      | 05-7001A7-207B4H4.11                   | 05-7001A7-209B4H4.11                   |



| Breite mm | Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr. |
|-----------|--|--|
| 1000      |  |  |
| 1250      |  |  |
| 1500      | 05-7002A7-157B4H4.11                   | 05-7002A7-159B4H4.11                   |
| 2000      | 05-7002A7-207B4H4.11                   | 05-7002A7-209B4H4.11                   |

- Flächenlast: max. 750 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Oberseite wahlweise:
  - Buche-Top- Stärke 25 mm.
  - Metall-Top- Höhe 25 mm
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung.
  - Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
  - Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
  - Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44

## VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)



Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzug-Funktion. Auszug 100%.

### BITTE BEACHTEN SIE:


Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.

VIDEO




Best.-Nr.

pro Schublade MP-TV-SC

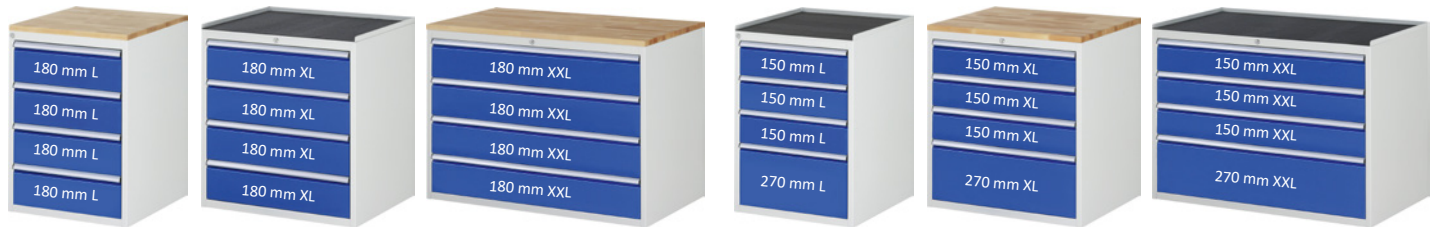

| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 825                         | L                   | 03-L5.1A-B.11          | 03-L5.1A-MT.11          |
| 770 x 650 x 825                         | XL                  | 03-XL5.1A-B.11         | 03-XL5.1A-MT.11         |
| 1145 x 650 x 825                        | XXL                 | 03-XXL5.1A-B.11        | 03-XXL5.1A-MT.11        |

| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 825                         | L                   | 03-L5.3A-B.11          | 03-L5.3A-MT.11          |
| 770 x 650 x 825                         | XL                  | 03-XL5.3A-B.11         | 03-XL5.3A-MT.11         |
| 1145 x 650 x 825                        | XXL                 | 03-XXL5.3A-B.11        | 03-XXL5.3A-MT.11        |

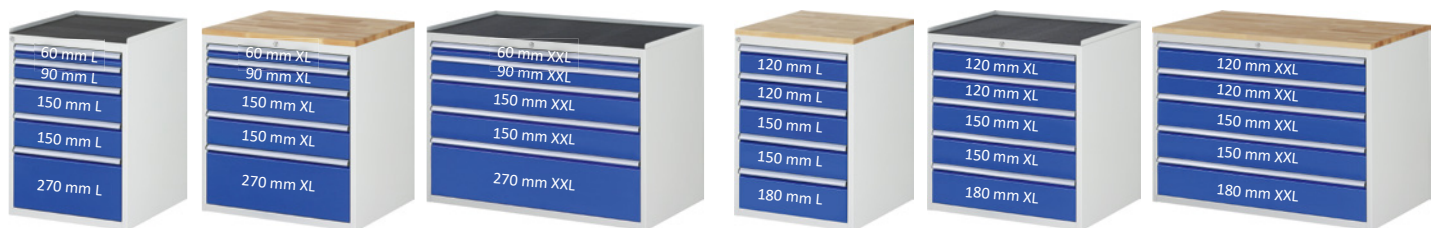


| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 825                         | L                   | 03-L5.2A-B.11          | 03-L5.2A-MT.11          |
| 770 x 650 x 825                         | XL                  | 03-XL5.2A-B.11         | 03-XL5.2A-MT.11         |
| 1145 x 650 x 825                        | XXL                 | 03-XXL5.2A-B.11        | 03-XXL5.2A-MT.11        |

| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 825                         | L                   | 03-L5.11A-B.11         | 03-L5.11A-MT.11         |
| 770 x 650 x 825                         | XL                  | 03-XL5.11A-B.11        | 03-XL5.11A-MT.11        |
| 1145 x 650 x 825                        | XXL                 | 03-XXL5.11A-B.11       | 03-XXL5.11A-MT.11       |



# SCHUBLADENSCHRÄNKE SERIE 7000

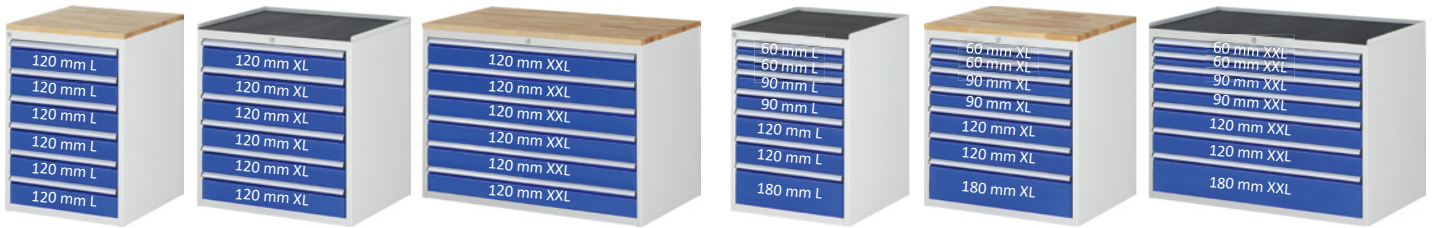

| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 825                         | L                   | 03-L5.16A-B.11         | 03-L5.16A-MT.11         |
| 770 x 650 x 825                         | XL                  | 03-XL5.16A-B.11        | 03-XL5.16A-MT.11        |
| 1145 x 650 x 825                        | XXL                 | 03-XXL5.16A-B.11       | 03-XXL5.16A-MT.11       |

| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 825                         | L                   | 03-L5.0A-B.11          | 03-L5.0A-MT.11          |
| 770 x 650 x 825                         | XL                  | 03-XL5.0A-B.11         | 03-XL5.0A-MT.11         |
| 1145 x 650 x 825                        | XXL                 | 03-XXL5.0A-B.11        | 03-XXL5.0A-MT.11        |



| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 1035                        | L                   | 03-L7.4A-B.11          | 03-L7.4A-MT.11          |
| 770 x 650 x 1035                        | XL                  | 03-XL7.4A-B.11         | 03-XL7.4A-MT.11         |
| 1145 x 650 x 1035                       | XXL                 | 03-XXL7.4A-B.11        | 03-XXL7.4A-MT.11        |

| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 1035                        | L                   | 03-L7.5A-B.11          | 03-L7.5A-MT.11          |
| 770 x 650 x 1035                        | XL                  | 03-XL7.5A-B.11         | 03-XL7.5A-MT.11         |
| 1145 x 650 x 1035                       | XXL                 | 03-XXL7.5A-B.11        | 03-XXL7.5A-MT.11        |



| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 1035                        | L                   | 03-L7.6A-B.11          | 03-L7.6A-MT.11          |
| 770 x 650 x 1035                        | XL                  | 03-XL7.6A-B.11         | 03-XL7.6A-MT.11         |
| 1145 x 650 x 1035                       | XXL                 | 03-XXL7.6A-B.11        | 03-XXL7.6A-MT.11        |

| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 1035                        | L                   | 03-L7.7A-B.11          | 03-L7.7A-MT.11          |
| 770 x 650 x 1035                        | XL                  | 03-XL7.7A-B.11         | 03-XL7.7A-MT.11         |
| 1145 x 650 x 1035                       | XXL                 | 03-XXL7.7A-B.11        | 03-XXL7.7A-MT.11        |



| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 1035                        | L                   | 03-L7.10A-B.11         | 03-L7.10A-MT.11         |
| 770 x 650 x 1035                        | XL                  | 03-XL7.10A-B.11        | 03-XL7.10A-MT.11        |
| 1145 x 650 x 1035                       | XXL                 | 03-XXL7.10A-B.11       | 03-XXL7.10A-MT.11       |

| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 1035                        | L                   | 03-L7.8A-B.11          | 03-L7.8A-MT.11          |
| 770 x 650 x 1035                        | XL                  | 03-XL7.8A-B.11         | 03-XL7.8A-MT.11         |
| 1145 x 650 x 1035                       | XXL                 | 03-XXL7.8A-B.11        | 03-XXL7.8A-MT.11        |

- Flächenlast: max. 450 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Oberseite wahlweise:
  - Buche-Top- Stärke 25 mm.
  - Metall-Top- Höhe 25 mm
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung.
  - Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100kg
  - Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
  - Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44



### VOLLAUZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)



Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbststeinzug-Funktion. Auszug 100%.

#### BITTE BEACHTEN SIE:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.



| Best.-Nr.     |          |
|---------------|----------|
| pro Schublade | MP-TV-SC |



| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 795                         | L                   | 05-L3.0A-B.11          | 05-L3.0A-MT.11          |
| 770 x 650 x 795                         | XL                  | 05-XL3.0A-B.11         | 05-XL3.0A-MT.11         |
| 1145 x 650 x 795                        | XXL                 | 05-XXL3.0A-B.11        | 05-XXL3.0A-MT.11        |



| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 795                         | L                   | 05-L3.6A-B.11          | 05-L3.6A-MT.11          |
| 770 x 650 x 795                         | XL                  | 05-XL3.6A-B.11         | 05-XL3.6A-MT.11         |
| 1145 x 650 x 795                        | XXL                 | 05-XXL3.6A-B.11        | 05-XXL3.6A-MT.11        |



| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 975                         | L                   | 05-L5.1A-B.11          | 05-L5.1A-MT.11          |
| 770 x 650 x 975                         | XL                  | 05-XL5.1A-B.11         | 05-XL5.1A-MT.11         |
| 1145 x 650 x 975                        | XXL                 | 05-XXL5.1A-B.11        | 05-XXL5.1A-MT.11        |



| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 975                         | L                   | 05-L5.2A-B.11          | 05-L5.2A-MT.11          |
| 770 x 650 x 975                         | XL                  | 05-XL5.2A-B.11         | 05-XL5.2A-MT.11         |
| 1145 x 650 x 975                        | XXL                 | 05-XXL5.2A-B.11        | 05-XXL5.2A-MT.11        |

# MONTAGEWAGEN SERIE 7000

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

Garantie  
5  
Jahre

made in  
Germany

**RAU.**



| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 975                         | L                   | 05-L5.11A-B.11         | 05-L5.11A-MT.11         |
| 770 x 650 x 975                         | XL                  | 05-XL5.11A-B.11        | 05-XL5.11A-MT.11        |
| 1145 x 650 x 975                        | XXL                 | 05-XXL5.11A-B.11       | 05-XXL5.11A-MT.11       |



| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 580 x 650 x 975                         | L                   | 05-L5.9A-B.11          | 05-L5.9A-MT.11          |
| 770 x 650 x 975                         | XL                  | 05-XL5.9A-B.11         | 05-XL5.9A-MT.11         |
| 1145 x 650 x 975                        | XXL                 | 05-XXL5.9A-B.11        | 05-XXL5.9A-MT.11        |



| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1145 x 650 x 795                        | L                   | 05-LL3.0.8A-B.11       | 05-LL3.0.8A-MT.11       |



| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1145 x 650 x 795                        | L                   | 05-LL3.0.0A-B.11       | 05-LL3.0.0A-MT.11       |



| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1145 x 650 x 975                        | L                   | 05-LL5.21.12A-B.11     | 05-LL5.21.12A-MT.11     |



| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1145 x 650 x 975                        | L                   | 05-LL5.22.12A-B.11     | 05-LL5.22.12A-MT.11     |



| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1145 x 650 x 975                        | L                   | 05-LL5.3.3A-B.11       | 05-LL5.3.3A-MT.11       |



| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | Schubladen<br>Größe | Buche-Top<br>Best.-Nr. | Metall-Top<br>Best.-Nr. |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1145 x 650 x 975                        | L                   | 05-LL5.2.2A-B.11       | 05-LL5.2.2A-MT.11       |

## EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE-L - INNEN BREITE 490 X TIEFE 560 MM



1 x Trennwand 560  
4 x Trennblech 2x190, 2x285

| Höhe mm   | Best.-Nr. |
|-----------|-----------|
| 60 - 90   | 09-200-19 |
| 120 - 150 | 09-200-18 |
| 180 - 360 | 09-200-14 |



2 x Trennwand 560  
9 x Trennblech 3x95, 6x190


| Höhe mm   | Best.-Nr. |
|-----------|-----------|
| 60 - 90   | 09-200-21 |
| 120 - 150 | 09-200-20 |
| 180 - 360 | 09-200-15 |



Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern  
12 x B128xB128 mm, 4 x B60xT128 mm

| Höhe mm                | Best.-Nr. |
|------------------------|-----------|
| 60 - 90 <sup>1</sup>   | 09-200-25 |
| 120 - 360 <sup>2</sup> | 09-200-26 |

<sup>1</sup> Einsatzhöhe 40 mm, <sup>2</sup> Einsatzhöhe 90 mm



Anti-Rutsch-Matte  
B490 x T560 mm

| Höhe mm               | Best.-Nr. |
|-----------------------|-----------|
| 60 - 360 <sup>1</sup> | 09-ARM-L  |

<sup>1</sup> kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden



1 x Bodenplatte 5 x Box 96x96  
2 x Box 96x240 5 x Box 96x336

| Höhe mm               | Best.-Nr. |
|-----------------------|-----------|
| 60 - 360 <sup>1</sup> | 09-200-34 |

<sup>1</sup> Boxenhöhe 48 mm



1 x Bodenplatte 10 x Box 96x96  
7 x Box 96x240

| Höhe mm               | Best.-Nr. |
|-----------------------|-----------|
| 60 - 360 <sup>1</sup> | 09-200-35 |

<sup>1</sup> Boxenhöhe 48 mm



Box MS0105: 96 x 96 x H48 mm  
Box MS0107: 96 x 240 x H48 mm  
Box MS0109: 96 x 360 x H48 mm

| Box    | Best.-Nr.     |
|--------|---------------|
| MS0105 | 09-200_MS0105 |
| MS0107 | 09-200_MS0107 |
| MS0109 | 09-200_MS0109 |




Rasterleisten Kunststoff  
Breite 1.150 mm, Stärke 5 mm  
zum Zuschneiden

| Höhe mm                | Best.-Nr.      |
|------------------------|----------------|
| 60 - 90 <sup>1</sup>   | 09-LI-1150-40  |
| 120 - 360 <sup>2</sup> | 09-LI-1150-100 |


<sup>1</sup> Leistenhöhe 40 mm, <sup>2</sup> Leistenhöhe 100 mm

## EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE-XL - INNEN BREITE 680 X TIEFE 560 MM



2 x Trennwand 560  
9 x Trennblech 6x190, 3x285

| Höhe mm   | Best.-Nr. |
|-----------|-----------|
| 60 - 90   | 09-200-50 |
| 120 - 150 | 09-200-51 |
| 180 - 360 | 09-200-52 |



3 x Trennwand 560  
16 x Trennblech 4x95, 12x190

| Höhe mm   | Best.-Nr. |
|-----------|-----------|
| 60 - 90   | 09-200-53 |
| 120 - 150 | 09-200-54 |
| 180 - 360 | 09-200-55 |



Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern  
16 x B128xB128 mm, 8 x B60xT128 mm

| Höhe mm                | Best.-Nr. |
|------------------------|-----------|
| 60 - 90 <sup>1</sup>   | 09-200-65 |
| 120 - 360 <sup>2</sup> | 09-200-66 |

<sup>1</sup> Einsatzhöhe 40 mm, <sup>2</sup> Einsatzhöhe 90 mm




Anti-Rutsch-Matte  
B680 x T560 mm

| Höhe mm               | Best.-Nr. |
|-----------------------|-----------|
| 60 - 360 <sup>1</sup> | 09-ARM-XL |


<sup>1</sup> kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden

## EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE-XXL - INNEN BREITE 1055 X TIEFE 560 MM



3 x Trennwand 560  
12 x Trennblech 3x190, 9x285

| Höhe mm   | Best.-Nr. |
|-----------|-----------|
| 60 - 90   | 09-200-70 |
| 120 - 150 | 09-200-71 |
| 180 - 360 | 09-200-72 |



4 x Trennwand 560  
12 x Trennblech 6x190, 6x285

| Höhe mm   | Best.-Nr. |
|-----------|-----------|
| 60 - 90   | 09-200-73 |
| 120 - 150 | 09-200-74 |
| 180 - 360 | 09-200-75 |



3 x Trennwand 560  
6 x Trennblech 3x190, 3x285  
Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern  
12 x B128xB128 mm, 4 x B60xT128 mm

| Höhe mm                | Best.-Nr. |
|------------------------|-----------|
| 60 - 90 <sup>1</sup>   | 09-200-85 |
| 120 - 360 <sup>2</sup> | 09-200-86 |

<sup>1</sup> Einsatzhöhe 40 mm, <sup>2</sup> Einsatzhöhe 90 mm



Anti-Rutsch-Matte  
B1055 x T560 mm

| Höhe mm               | Best.-Nr.  |
|-----------------------|------------|
| 60 - 360 <sup>1</sup> | 09-ARM-XXL |

<sup>1</sup> kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden

## EINZELELEMENTE FÜR SCHUBLADE-L-XL-XXL



RLBS  
RasterLeistenBasisSet  
(4-teilig für die Innenseiten der Schublade)

|     | Höhe mm   | Best.-Nr.      |
|-----|-----------|----------------|
| L   | 60 - 90   | 09-RLBS40-L    |
| L   | 120 - 150 | 09-RLBS80-L    |
| L   | 180 - 360 | 09-RLBS140-L   |
| XL  | 60 - 90   | 09-RLBS40-XL   |
| XL  | 120 - 150 | 09-RLBS80-XL   |
| XL  | 180 - 360 | 09-RLBS140-XL  |
| XXL | 60 - 90   | 09-RLBS40-XXL  |
| XXL | 120 - 150 | 09-RLBS80-XXL  |
| XXL | 180 - 360 | 09-RLBS140-XXL |



TW Trennwand 560 (für L-XL-XXL)  
TB Trennblech (für L-XL-XXL)

|    | Breite | Höhe mm   | Best.-Nr.    |
|----|--------|-----------|--------------|
| TW |        | 60 - 90   | 09-TW560-40  |
| TW |        | 120 - 150 | 09-TW560-80  |
| TW |        | 180 - 360 | 09-TW560-140 |
| TB | 95     | 60 - 90   | 09-TB95-40   |
| TB | 95     | 120 - 150 | 09-TB95-80   |
| TB | 95     | 180 - 360 | 09-TB95-140  |
| TB | 190    | 60 - 90   | 09-TB190-40  |
| TB | 190    | 120 - 150 | 09-TB190-80  |
| TB | 190    | 180 - 360 | 09-TB190-140 |
| TB | 285    | 60 - 90   | 09-TB285-40  |
| TB | 285    | 120 - 150 | 09-TB285-80  |
| TB | 285    | 180 - 360 | 09-TB285-140 |

## UNTERBAU-CONTAINER

- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.
- Roll-Container zusätzlich mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Werktsche/Werkbänke angeschweißt. Wünschen Sie die Montage linksbündig, so geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.
- Werktsche/Werkbänke der Breiten 750 und 1000 mm können max. mit einem Unterbau-Container ergänzt werden; Werktsche der Breiten 1250, 1500 und 2000 mm können max. mit zwei Unterbau-Containern ergänzt werden. Bei der Bestellung von zwei Unterbau-Containern bitte die gewünschte Position der einzelnen Unterbau-Container angeben.

**VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)**

Teleskop-Vollauszugschienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbstzug-Funktion. Auszug 100%.



**BITTE BEACHTEN SIE:**  
Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.

| Best.-Nr.     |          |
|---------------|----------|
| pro Schublade | MP-TV-SC |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.    |
|--------------------------|--------------|
| 525 x 650 x 175          | 03-200.1A.10 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 440          | 03-L2.0A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 440          | 03-L2.3A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 620          | 03-L3.4A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 620          | 03-L3.0A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 620          | 03-L3.6A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.    |
|--------------------------|--------------|
| 580 x 650 x 620          | 03-L3.20A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 565          | 05-2.0A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 565          | 05-2.3A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 565          | 05-2.1A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 580 x 650 x 565          | 05-2.13A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 745          | 05-3.0A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 745          | 05-3.6A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 745          | 05-3.1A.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 580 x 650 x 745          | 05-3.2A.11 |

## RÜCKWANDVERKLEIDUNG GB

FÜR GESTELL-WERKBÄNKE UND BAUKASTEN-WERKBÄNKE

Höhe 225 bzw. 450 x Tiefe 25 mm  
Sichtschutz (erhöht auch die Stabilität der Werkbank).  
Stahlblech gekantet.

Montage:  
Werkseitig durch Anschweißen an das Werkbankgestell bzw. die Werkbankfüße  
(für Nachrüstung ungeeignet).



Höhe 225 x Tiefe 25 mm

Höhe 450 x Tiefe 25 mm

| Für Werkbank Breite mm | Höhe 225 x Tiefe 25 mm Best.-Nr. | Höhe 450 mm x Tiefe 25 mm Best.-Nr. |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 750                    | 09-RW-GB-225-0750.12             | 09-RW-GB-450-0750.12                |
| 1000                   | 09-RW-GB-225-1000.12             | 09-RW-GB-450-1000.12                |
| 1250                   | 09-RW-GB-225-1250.12             | 09-RW-GB-450-1250.12                |
| 1500                   | 09-RW-GB-225-1500.12             | 09-RW-GB-450-1500.12                |
| 2000                   | 09-RW-GB-225-2000.12             | 09-RW-GB-450-2000.12                |
| 2500                   | 09-RW-GB-225-2500.12             | 09-RW-GB-450-2500.12                |
| 3000                   | 09-RW-GB-225-3000.12             | 09-RW-GB-450-3000.12                |

Breite 2500 = 2 x Breite 1250 mm; analog bei Breite 3000 und 4000

## LOCHWAND

FÜR GESTELLFUSS VON GESTELLWERKBÄNKEN



Breite 560 bzw. 760 x Höhe 620 x Tiefe 45 mm

Mit 4-Kant-Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).  
Montage kann an linken und/oder rechten Werkbankfuß erfolgen. (Preis pro Stück)  
Montage: werksseitig (für Nachrüstung ungeeignet)

| Für Werkbank Tiefe mm | Serie 8000 Best.-Nr. |
|-----------------------|----------------------|
| Platte 700 (Fuß 650)  | 09-LW-S8-650.12      |
| Platte 900 (Fuß 850)  | 09-LW-S8-850.12      |

## BUCHE-MASSIV-ABLAGEBODEN

FÜR GESTELL-WERKBÄNKE



Hinweis: Unabhängig von der Werkbanktiefe/Gestelltiefe wird der Ablageboden werksseitig immer hinten bündig mit dem Gestell eingebaut.

Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern: Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus. Der Boden wird werksseitig gekürzt und mit einem Montagewinkel versehen, damit der Boden an die Seitenwand des Unterbau-Containers montiert werden kann.

| Für Werkbank Breite mm | Tiefe 557 x Stärke 25 mm Best.-Nr. | Tiefe 757 x Stärke 25 mm * Best.-Nr. |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 750                    | 09-AB-S8-7-0750-557                | 09-AB-S8-7-0750-757                  |
| 1000                   | 09-AB-S8-7-1000-557                | 09-AB-S8-7-1000-757                  |
| 1250                   | 09-AB-S8-7-1250-557                | 09-AB-S8-7-1250-757                  |
| 1500                   | 09-AB-S8-7-1500-557                | 09-AB-S8-7-1500-757                  |
| 2000                   | 09-AB-S8-7-2000-557                | 09-AB-S8-7-2000-757                  |
| 2500                   | 09-AB-S8-7-2500-557                | 09-AB-S8-7-2500-757                  |
| 3000                   | 09-AB-S8-7-3000-557                | 09-AB-S8-7-3000-757                  |
| m2 max. Abmessung      | B-QM-25 3000 x 1200                |                                      |

\* Bei Buche-Massiv-Ablageboden in individueller Abmessung, bei welchen der Preis über m<sup>2</sup> berechnet wird, erfolgt bei Abmessungen kleiner als 1 m<sup>2</sup> die Abrechnung immer für 1 m<sup>2</sup>.

\* Ablageboden Tiefe 757 mm nicht für Werkbanktiefe/Gestelltiefe 700 mm geeignet.

## STAHLBLECH-ABLAGEBODEN

FÜR GESTELL-WERKBÄNKE



Hinweis: Unabhängig von der Werkbanktiefe/Gestelltiefe wird der Ablageboden werksseitig immer hinten bündig mit dem Gestell eingebaut.

Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern: Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus. Der Boden läuft stets vom rechten zum linken Fuß (ggf. unter dem Unterbau-Container).

## RÜCKWANDVERKLEIDUNG LB

FÜR GESTELL-WERKBÄNKE UND BAUKASTEN-WERKBÄNKE

Höhe 450 x Tiefe 25 mm  
Sichtschutz (erhöht auch die Stabilität der Werkbank).  
Funktionselement (beidseitig nutzbar; z.B. für Reinigungsutensilien und selten benötigte Teile).  
Stahlblech gekantet mit 4-Kant-Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

Montage: Werkseitig durch Anschweißen an das Werkbankgestell bzw. die Werkbankfüße (für Nachrüstung ungeeignet).



| Für Werkbank Breite mm | Höhe 450 mm x Tiefe 25 mm Best.-Nr. |
|------------------------|-------------------------------------|
| 750                    | 09-RW-LB-450-0750.12                |
| 1000                   | 09-RW-LB-450-1000.12                |
| 1250                   | 09-RW-LB-450-1250.12                |
| 1500                   | 09-RW-LB-450-1500.12                |
| 2000                   | 09-RW-LB-450-2000.12                |
| 2500                   | 09-RW-LB-450-2500.12                |
| 3000                   | 09-RW-LB-450-3000.12                |

Breite 2500 = 2 x Breite 1250 mm; analog bei Breite 3000 und 4000

## LOCHWAND

FÜR WERKBANKFUSS VON BAUKASTEN-WERKBÄNKEN



Breite 550 x Höhe 620 x Tiefe 70 mm

Mit 4-Kant-Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).  
Montage kann an linken und/oder rechten Werkbankfuß erfolgen.  
(Nicht verwendbar bei Modellen mit Buche-Massiv-Ablageboden) (Preis pro Stück)  
Montage: werksseitig (für Nachrüstung ungeeignet)

| Für Werkbank Tiefe mm | Serie 8000 Best.-Nr. |
|-----------------------|----------------------|
| Platte 700 (Fuß 650)  | 09-LW-S7-650.12      |
| Platte 900 (Fuß 850)  | 09-LW-S7-850.12      |

## BUCHE-MASSIV-ABLAGEBODEN

FÜR BAUKASTEN-WERKBÄNKE



Hinweis:

Unabhängig von der Werkbanktiefe/Gestelltiefe wird der Ablageboden werksseitig immer hinten bündig mit dem Gestell eingebaut.

Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern:

Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus.

Der Boden wird werksseitig gekürzt und mit einem Montagewinkel versehen, damit der Boden an die Seitenwand des Unterbau-Containers montiert werden kann.

| Für Werkbank Breite mm | Tiefe 547 x Stärke 25 mm Best.-Nr. | Tiefe 747 x Stärke 25 mm * Best.-Nr. |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 750                    | 09-AB-S7-7-0750-545                | 09-AB-S7-7-0750-745                  |
| 1000                   | 09-AB-S7-7-1000-545                | 09-AB-S7-7-1000-745                  |
| 1250                   | 09-AB-S7-7-1250-545                | 09-AB-S7-7-1250-745                  |
| 1500                   | 09-AB-S7-7-1500-545                | 09-AB-S7-7-1500-745                  |
| 2000                   | 09-AB-S7-7-2000-545                | 09-AB-S7-7-2000-745                  |
| 2500                   | 09-AB-S7-7-2500-545                | 09-AB-S7-7-2500-745                  |
| 3000                   | 09-AB-S7-7-3000-545                | 09-AB-S7-7-3000-745                  |
| m2 max. Abmessung      | B-QM-25 3000 x 1200                |                                      |

\* Bei Buche-Massiv-Ablageboden in individueller Abmessung, bei welchen der Preis über m<sup>2</sup> berechnet wird, erfolgt bei Abmessungen kleiner als 1 m<sup>2</sup> die Abrechnung immer für 1 m<sup>2</sup>.

\* Ablageboden Tiefe 757 mm nicht für Werkbanktiefe/Gestelltiefe 700 mm geeignet.

| Für Werkbank Breite mm | Tiefe 320 x Höhe 40 mm Best.-Nr. | Tiefe 650 x Höhe 40 mm Best.-Nr. |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 750                    | 09-AB-S8-3-0750-320              | 09-AB-S8-6-0750-650              |
| 1000                   | 09-AB-S8-3-1000-320              | 09-AB-S8-6-1000-650              |
| 1250                   | 09-AB-S8-3-1250-320              | 09-AB-S8-6-1250-650              |
| 1500                   | 09-AB-S8-3-1500-320              | 09-AB-S8-6-1500-650              |
| 2000                   | 09-AB-S8-3-2000-320              | 09-AB-S8-6-2000-650              |
| 2500                   | 09-AB-S8-3-2500-320              | 09-AB-S8-6-2500-650              |
| 3000                   | 09-AB-S8-3-3000-320              | 09-AB-S8-6-3000-650              |

## SCHRAUBSTOCK



Der Schraubstock ist aus bestem Qualitätsstahl in Gesenklöcken geschmiedet, gehärtet und gilt als unzerbrechlich. Nachstellbare Führungen garantieren immer einen sauberen Lauf. Das MDS ermöglicht das schnelle Herausnehmen des Spindelschlüssels (auch Drehnebel genannt) um jedes beliebige Werkzeug mit 1/2" - vierkant als Antriebswerkzeug zu nutzen. Der extra große, sauber gehärtete Amboss kann ideal für kleinere Richt- und Staucharbeiten verwendet werden.

Backenbreite: 120 mm, Spanntiefe: 82,5 mm  
Spannweite: 146 mm, Ambossgröße: 75 x 75 mm  
Gesamtlänge: 365 mm, Fußdurchmesser: 150 mm

Montage:  
Durch Verschrauben auf die Tischplatte:  
bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

| Best.-Nr. |
|-----------|
| 09-SS120  |

## SCHRAUBSTOCK MIT HÖHENVERSTELLGERÄT



**ERGONOMIE  
TIPP!**

Höhenverstellgerät:

Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt die Höhenverstellereinrichtung, welche neben der Höhenverstellung auch das Drehen des Schraubstocks ermöglicht.  
Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm (Beschreibung siehe links)  
Montage:  
Durch Verschrauben auf die Tischplatte:  
bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

| Best.-Nr. |
|-----------|
| 09-SSL120 |

## SCHRAUBSTOCK MIT KLAPPLIFT



**ERGONOMIE  
TIPP!**

Klapplift inklusive Höhenverstellereinrichtung:

Der Schraubstock wird mittels dem Klapplift schnell und einfach unter die Werkbank geklappt. Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt die integrierte Höhenverstellereinrichtung, welche neben der Höhenverstellung auch das Drehen des Schraubstocks ermöglicht.  
Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm (Beschreibung siehe links)  
Montage:  
Durch Verschrauben an die Tischplatte;  
bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm). Montage werkseitig.

| Best.-Nr.  |
|------------|
| 09-SSKL120 |

## SCHREIBAUFSATZ MIT KLAPPDECKEL



Auflagentiefe 400 mm mit Anschlagleiste (vorne).  
Stiftbecher links und rechts.  
Schreibaufsatz ohne Boden.

Zur beliebigen Positionierung auf der Tischplatte.  
Montage:  
Durch Verschrauben auf die Tischplatte.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.     |
|--------------------------|---------------|
| 450 x 520 x 50/160       | 07-SA-450.12  |
| 650 x 520 x 50/160       | 07-SA-650.12  |
| 1100 x 520 x 50/160      | 07-SA-1100.12 |

## MONITORGEHÄUSE 300



Zur Aufnahme von Monitoren bis 26" geeignet.  
Abschließbares Monitorfach (innen B 705 x T 280 x H 530 mm) mit Sichtfenster (B 545 x H 495 mm).  
Monitorfach mit Kabeleinlass im Boden sowie integriertem Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz).  
Offenes Ablagefach unter dem Monitorfach (Fachhöhe 140 mm), z.B. für Tastatur.  
Zur beliebigen Positionierung auf der Tischplatte.

Montage:  
Durch Verschrauben auf die Tischplatte.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 720 x 300 x 710          | 07-5500.12 |

## MONITORGEHÄUSE 550



Zur Aufnahme von Monitoren bis 26" geeignet.  
Abschließbares Monitorfach (innen B 705 x T 530 x H 530 mm) mit Sichtfenster (B 545 x H 495 mm).  
Monitorfach mit Kabeleinlass im Boden sowie integriertem Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz).  
Offenes Ablagefach unter dem Monitorfach (Fachhöhe 140 mm), z.B. für Tastatur.  
Zur beliebigen Positionierung auf der Tischplatte.

Montage:  
Durch Verschrauben auf die Tischplatte.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|
| 720 x 550 x 710          | 07-5000.12 |

## KARTONAGENMAGAZIN - FAHRBAR



Kartonagenmagazin-Tiefe 600 mm - Höhe 660 mm  
Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 25 mm) mit C-Profil (vorne+hinten, 40x40 mm) zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen.  
4 Lenkrollen mit Feststeller.  
Steckbügel (T 550 mm): H1 = H 300 mm; H2 = H 500 mm.  
Belastbarkeit: max. 30 kg

| Breite mm | Steckbügel  | Best.-Nr.            |
|-----------|-------------|----------------------|
| 750       | 2xH1 + 2xH2 | EE-KAM0750-600M-F.12 |
| 1000      | 2xH1 + 3xH2 | EE-KAM1000-600M-F.12 |
| 1250      | 3xH1 + 3xH2 | EE-KAM1250-600M-F.12 |
| 1500      | 3xH1 + 4xH2 | EE-KAM1500-600M-F.12 |
| 2000      | 4xH1 + 5xH2 | EE-KAM2000-600M-F.12 |

## TASTATURAUZUG 1



Auszug mit Tablar (Breite 575 x Tiefe 350 mm) inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage.

Montage:  
Durch Verschrauben an die Tischplatte

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 640 x 485 x 85           | 09-TA1.12 |

## TASTATURAUZUG 2



Auszug mit Tablar (Breite 720 x Tiefe 350 mm).

Montage:  
Durch Verschrauben an die Tischplatte

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 745 x 485 x 85           | 09-TA2.12 |

## UTENSILIENSCHRANK



Flügeltür mit wechselbarem Türanschlag. Abschließbar.  
Montage:  
Durch Verschrauben an die Tischplatte.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 245 x 650 x 360          | 03-US.12  |

## CPU-HALTER / UNIVERSALHALTER



Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters / Universalhalters angepasst werden.  
Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte.  
Montage:  
Durch Verschrauben an die Tischplatte.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 150-230 x 500 x 500      | 09-CPU.12 |
| 280-500 x 500 x 640      | 09-UH.12  |


## CPU-ROLLADENSCHRANK



Rückwand mit Kabeleinlass (inkl. Bürsteneinfassung) sowie integriertem Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz).  
Zur Positionierung rechts oder links an das Tischgestell.  
Montage:  
Durch Verschrauben an die Tischplatte

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 360 x 650 x 620          | 03-300.1.12 |

## LOCHPLATTE ZUR WANDMONTAGE

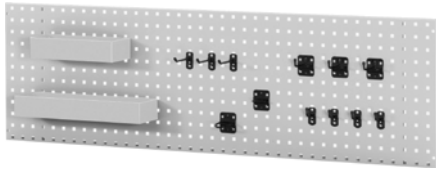


Stahlblechplatte mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).  
 Werkzeughalterset bestehend aus:  
 1 x Ablagekasten B300 x T125 x H65 mm, 1 x Ablagekasten B450 x T125 x H65 mm  
 3 x Doppel-Haken T 35 mm, 4 x Einfach-Haken T 35 mm  
 1 x Rund-Halter Ø 40 mm, 1 x U-Halter T 20 mm, 3 x Einfach-Halter T 100 mm  
 Montage:  
 Für Wandmontage (ohne Befestigungsmaterial)

| Breite x Tiefe x Höhe mm | ohne Werkzeughalterset Best.-Nr. | mit Werkzeughalterset Best.-Nr. |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 750 x 15 x 450           | 09-L0750.12                      | 09-L0750-01.12                  |
| 1000 x 15 x 450          | 09-L1000.12                      | 09-L1000-01.12                  |
| 1250 x 15 x 450          | 09-L1250.12                      | 09-L1250-01.12                  |
| 1500 x 15 x 450          | 09-L1500.12                      | 09-L1500-01.12                  |
| 2000 x 15 x 450          | 09-L2000.12                      | 09-L2000-01.12                  |
| 2500 x 15 x 450          | 09-L2500.12                      | 09-L2500-01.12                  |
| 3000 x 15 x 450          | 09-L3000.12                      | 09-L3000-01.12                  |

bei Breite 2500 und 3000 mm mit doppelten Stückzahlen im Vergleich zu Breiten 750 bis 2000 mm

## LOCHPLATTE ZUR WERKBANKMONTAGE

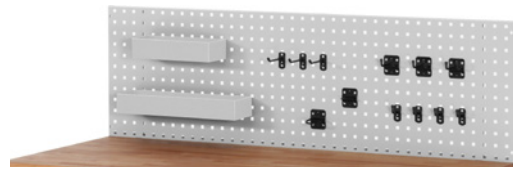


Stahlblechplatte mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).  
 Befestigungssatz zur Werkbankmontage.  
 Werkzeughalterset bestehend aus:  
 1 x Ablagekasten B300 x T125 x H65 mm, 1 x Ablagekasten B450 x T125 x H65 mm  
 3 x Doppel-Haken T 35 mm, 4 x Einfach-Haken T 35 mm  
 1 x Rund-Halter Ø 40 mm, 1 x U-Halter T 20 mm, 3 x Einfach-Halter T 100 mm  
 Montage:  
 Durch Verschrauben mit der Tischplatte (Rückseite); bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

| Breite x Tiefe x Höhe mm | ohne Werkzeughalterset Best.-Nr. | mit Werkzeughalterset Best.-Nr. |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 750 x 15 x 450           | 09-L0750DM.12                    | 09-L0750DM-01.12                |
| 1000 x 15 x 450          | 09-L1000DM.12                    | 09-L1000DM-01.12                |
| 1250 x 15 x 450          | 09-L1250DM.12                    | 09-L1250DM-01.12                |
| 1500 x 15 x 450          | 09-L1500DM.12                    | 09-L1500DM-01.12                |
| 2000 x 15 x 450          | 09-L2000DM.12                    | 09-L2000DM-01.12                |
| 2500 x 15 x 450          | 09-L2500DM.12                    | 09-L2500DM-01.12                |
| 3000 x 15 x 450          | 09-L3000DM.12                    | 09-L3000DM-01.12                |

bei Breite 2500 und 3000 mm mit doppelten Stückzahlen im Vergleich zu Breiten 750 bis 2000 mm


## HAKENSET WB12



3 x Doppel-Haken T 35 mm  
 4 x Einfach-Haken T 35 mm  
 3 x Einfach-Halter T 100 mm  
 1 x Rund-Halter Ø 40 mm  
 1 x U-Halter T 20 mm

| Best.-Nr.             |
|-----------------------|
| 12-teilig 09-WB-Set12 |


## HAKENSET WZ12



2 x Doppel-Haken T 50 mm  
 4 x Einfach-Haken T 35 mm  
 3 x Einfach-Haken T 75 mm  
 1 x Rohr-Halter Ø 60 mm  
 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile  
 1 x U-Halter T 20 mm

| Best.-Nr.             |
|-----------------------|
| 12-teilig 09-WZ-Set12 |


## HAKENSET WB18



2 x Einfach-Haken T 75 mm  
 2 x Doppel-Haken T 35 mm  
 5 x Einfach-Halter T 50 mm  
 1 x Doppel-Halter T 50 mm  
 2 x Einfach-Klemme Ø 10 mm  
 2 x U-Halter T 20 mm  
 1 x Einfach-Klemme Ø 13 mm  
 1 x Bohrer- und Innensechskanthalter für 14 Teile  
 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile  
 1 x Schraubenschlüsselhalter für 8 Teile

| Best.-Nr.             |
|-----------------------|
| 18-teilig 09-WB-Set18 |

## HAKENSET WZ18



5 x Einfach-Haken T 75 mm  
 3 x Doppel-Haken T 50 mm  
 5 x Einfach-Halter T 35 mm  
 2 x U-Halter T 20 mm  
 1 x Rohr-Halter Ø 60 mm  
 1 x Bohrer- und Innensechskanthalter für 14 Teile  
 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile

| Best.-Nr.             |
|-----------------------|
| 18-teilig 09-WZ-Set18 |


## ABLAGEKASTEN



Stahlblechkasten

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 300 x 125 x 65           | 09-EW300.12 |
| 450 x 125 x 65           | 09-EW450.12 |

## FLASCHENHALTER



Kunststoffhalter Höhe 120 mm, Ø 80 mm.  
 Geschlossener Boden mit Entwässerungsloch.

| Best.-Nr. |
|-----------|
| 09-FH     |


## DOKUMENTENTASCHE



Stahlblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 325 x 55 x 200           | 09-ZT.12  |


## MAGNETHALTER

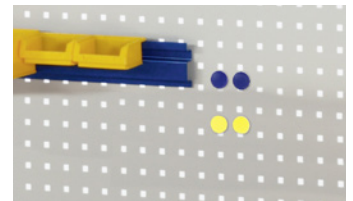

1 Satz = 4 Stück  
 2 x gelb, 2 x blau

| Best.-Nr. |
|-----------|
| 09-MS-4   |


## EINHÄNGESCHIENE FÜR SICHTLAGERKÄSTEN



Stahlblechschiene zur Aufnahme von Sichtlagerkästen Typen SL1 und SL2

| Breite mm  | Best.-Nr.         |
|------------|-------------------|
| 500 (450)  | 09-KES-LP-0500.12 |
| 1000 (900) | 09-KES-LP-1000.12 |

## SICHTLAGERKÄSTEN



Aus Polyethylen. Stapelbar und einhängbar (hinten offene Einhängkante)

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 105 x 85 x 45            | 09-SL1.gelb |
| 105 x 160 x 75           | 09-SL2.gelb |
| 140 x 230 x 130          | 09-SL3.gelb |
| 140 x 290 x 130          | 09-SL4.gelb |

## SICHTLAGERKÄSTEN



Aus Polyethylen. Stapelbar und einhängbar (hinten offene Einhängkante)  
 Verpackungseinheiten á 10 Stück

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.      |
|--------------------------|----------------|
| 105 x 85 x 45            | 09-SL1-10.gelb |
| 105 x 160 x 75           | 09-SL2-10.gelb |
| 140 x 230 x 130          | 09-SL3-10.gelb |
| 140 x 290 x 130          | 09-SL4-10.gelb |

## ZEICHNUNGSHALTER



Magnetklemmer Breite 125 mm.  
 Vernickelt.

| Best.-Nr. |
|-----------|
| 09-ZH     |



## BORDLEISTE



Aus Buche-Sperrholz

Montage:  
Durch Verschrauben mit der Tischplatte (Rückseite); bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 750 x 15 x 100           | 09-BB0750 |
| 1000 x 15 x 100          | 09-BB1000 |
| 1250 x 15 x 100          | 09-BB1250 |
| 1500 x 15 x 100          | 09-BB1500 |
| 2000 x 15 x 100          | 09-BB2000 |
| 2500 x 15 x 100          | 09-BB2500 |
| 3000 x 15 x 100          | 09-BB3000 |
| Tiefe 715 (seitlich)     | 09-BB0715 |
| Tiefe 815 (seitlich)     | 09-BB0815 |
| Tiefe 915 (seitlich)     | 09-BB0915 |

Breite 2500 = 2 x Breite 1250 mm; Breite 3000 = 2 x 1500 mm

## ANTI-RUTSCH-MATTE ROLLENWARE



Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigem Kunststoff. Ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest auch auf rauen bzw. schrägen Flächen. Leicht zuschneidbar und bei 40° C waschbar.

| Breite x Tiefe x Stärke mm  | Best.-Nr.    |
|-----------------------------|--------------|
| Rollenware 10.000 x 560 x 2 | 09-ARM100056 |
| Rollenware 10.000 x 700 x 2 | 09-ARM100070 |
| Rollenware 10.000 x 800 x 2 | 09-ARM100080 |
| Rollenware 10.000 x 900 x 2 | 09-ARM100090 |

## ARBEITSPLETTENAUFLEGE UNIVERSAL/LINOLEUM



Farbe: hellgrau marmoriert

Eigenschaften:  
Spritzwasserfest und schmutzresistent. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien (z.B. Benzin, Ethanol). Permanent antistatisch, fungizid und bakterio-statisch. Normal entflammbar (D- s2,d0) nach DIN EN 13501. Temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Empfindlich gegenüber Alkalien mit einem ph-Wert über 9 (z.B. Seife, Ammoniak).

Hinweis:  
Der Universal-/Linoleum-Belag entwickelt einen „Reifeschleier“. Dieser Reifeschleier wird durch Licht abgebaut. Die Dauer ist abhängig von der Lichtintensität und kann Tage oder Wochen dauern. Dies bitten wir zu berücksichtigen.

| Breite x Stärke mm | Tiefe 700 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 mm Best.-Nr. |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 2            | 09-APA-LI-075          | 09-APA-LI-075-900      |
| 1000 x 2           | 09-APA-LI-100          | 09-APA-LI-100-900      |
| 1250 x 2           | 09-APA-LI-125          | 09-APA-LI-125-900      |
| 1500 x 2           | 09-APA-LI-150          | 09-APA-LI-150-900      |
| 2000 x 2           | 09-APA-LI-200          | 09-APA-LI-200-900      |

## KABELBOX



Kabelbox mit 4 Schukosteckdosen (offen). Anschlusskabel (Länge 10 meter) mit Stecker. Thermoschutzschalter.

| Best.-Nr. |
|-----------|
| 09-KT-LPH |

## ABLAGE



Stahlblechablage mit 3-seitigem Abrollrand

Montage:  
Durch Verschrauben auf die Tischplatte.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.    |
|--------------------------|--------------|
| 750 x 300 x 375          | 09-AL0750.12 |
| 1000 x 300 x 375         | 09-AL1000.12 |
| 1250 x 300 x 375         | 09-AL1250.12 |
| 1500 x 300 x 375         | 09-AL1500.12 |
| 2000 x 300 x 375         | 09-AL2000.12 |
| 2500 x 300 x 375         | 09-AL2500.12 |
| 3000 x 300 x 375         | 09-AL3000.12 |

Breite 2500 = 2 x Breite 1250 mm; Breite 3000 = 2 x 1500 mm

## ARBEITSPLETTENAUFLEGE TRANSPARENT



Farbe: transparent

Eigenschaften:  
Aus Polyurethan-Elastomeren im Heißgießverfahren hergestellte Auflage. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C). Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.

| Breite x Stärke mm | Tiefe 700 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 mm Best.-Nr. |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 2            | 09-APA-PL-075          | 09-APA-PL-075-900      |
| 1000 x 2           | 09-APA-PL-100          | 09-APA-PL-100-900      |
| 1250 x 2           | 09-APA-PL-125          | 09-APA-PL-125-900      |
| 1500 x 2           | 09-APA-PL-150          | 09-APA-PL-150-900      |
| 2000 x 2           | 09-APA-PL-200          | 09-APA-PL-200-900      |

## ARBEITSPLETTENAUFLEGE TROVIDUR® EC



Farbe: dunkelgrau

Eigenschaften:  
Spritzwasserfest und schmutzresistent. Normal schlagzäh, RoHS-konform, ELV-konform, WEEE-konform, RLAP-konform

Mechanische Eigenschaften: Shore Härte 80 (Skala D) nach DIN EN ISO 868. Thermische Eigenschaften: Wärmeleitfähigkeit 0,16 (W / m\*K) nach DIN 52612-1

Elektrische Eigenschaften:  
- Dielektrizitätszahl 3,2 nach IEC 60250  
- Durchgangswiderstand > 1015 nach IEC 600093  
- Oberflächenwiderstand > 1013 nach IEC 600093

Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen. Schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Nach Entzug der Flamme selbstverlöschend.

| Breite x Stärke mm | Tiefe 700 mm Best.-Nr. | Tiefe 900 mm Best.-Nr. |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 3            | 09-APA-TV-075          | 09-APA-TV-075-900      |
| 1000 x 3           | 09-APA-TV-100          | 09-APA-TV-100-900      |
| 1250 x 3           | 09-APA-TV-125          | 09-APA-TV-125-900      |
| 1500 x 3           | 09-APA-TV-150          | 09-APA-TV-150-900      |
| 2000 x 3           | 09-APA-TV-200          | 09-APA-TV-200-900      |


## ENERGIELEISTE

Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose, Ein/Aus-Schalter (beleuchtet), Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.

Durch die beiden Montageplatten (links und rechts) kann die gesamte Energieleiste mit einer Neigung bis zu 30° montiert werden.

Montage:  
Durch Verschrauben an die Tischplatte. Durch Montage an eine Lochplatte oder an einen System-Aufbau (System-Stütze oder Halteschiene für Sichtlagerkästen).

| Breite mm | Best.-Nr.  |
|-----------|------------|
| 380       | E-EL-D-500 |

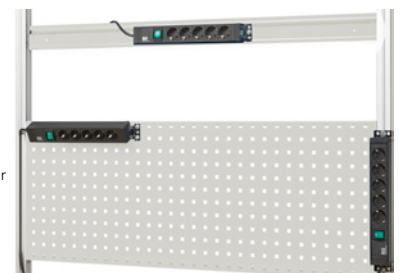

## MEDIENKANAL

### NORMGERECHTE, SICHERE UND SAUBERE ZUFÜHRUNG VON STROM, LUFT UND DATEN

#### BASIS-MEDIENKANAL 230V

zur weiteren Bestückung



Bild zeigt Basis-Medienkanal 230V in Breite 1250 mm (09-MK1250-230V)

- CE-Kennzeichnung gem. den Richtlinien: 2014/35/EU- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. 2014/30/EU- Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln.
- komplett verdrahtet und geerdet; bei kompletter Konfiguration gem. den Normen: DIN VDE 0701-0702- Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit. DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40. DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I. DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) - Elektromagnetische Verträglichkeit.
- Medienkanal inklusive Anschlussleitung 09-AL230V (beinhaltet 3-poliges Anschlusskabel mit Stecker für Land/Stecker: Deutschland / Typ F) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung. Die Anschlussleitung und Zuführungen werden serienmäßig seitlich links eingebaut, können nach Wunsch auch seitlich rechts oder oben, unten und hinten (jeweils links oder rechts) eingebaut werden. Kabelquerschnitt je Ader 1,5 mm<sup>2</sup>; Gesamtbelastung bis 3,6 kW.
- unbestückt zur individuellen Bestückung mit Einbaumodulen für Medienkanal (ausgenommen 09-EM200-400V, 09-EM200-400V-FI-LS).
- Hinweis:
  - bitte beachten Sie, dass die Addition der einzelnen Einbaumodule (09-EM) der angegebenen freien Modulbreite entspricht.
  - bitte beachten Sie, dass der Medienkanal nicht geöffnet werden darf.
- Montage auf Werkbankplatte oder an System-Stützen (von vorne / von hinten; die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar). Montagematerial für beide Verwendungen beiliegend.

| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | freie Modulbreite mm<br>= Rastereinheiten | für Land/Stecker    | Best.-Nr.         |
|---|---|---------------------|-------------------|
| 750 x 110 x 140                         | 650 = 13                                  | Deutschland / Typ F | 09-MK0750-230V-DE |
| 1000 x 110 x 140                        | 900 = 18                                  | Deutschland / Typ F | 09-MK1000-230V-DE |
| 1250 x 110 x 140                        | 1150 = 23                                 | Deutschland / Typ F | 09-MK1250-230V-DE |
| 1500 x 110 x 140                        | 1400 = 28                                 | Deutschland / Typ F | 09-MK1500-230V-DE |
| 2000 x 110 x 140                        | 1900 = 38                                 | Deutschland / Typ F | 09-MK2000-230V-DE |

Bitte ergänzen Sie den ausgewählten Basis-Medienkanal mit den gewünschten Einbaumodulen; bitte nennen Sie diese in der Reihenfolge des gewünschten Einbaus von links nach rechts. Die freie Modulbreite muss komplett belegt werden, ggf. durch Blindabdeckungen.

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar - bitte fragen Sie an.

#### BEISPIEL FÜR KOMPLETT BESTÜCKTEN MEDIENKANAL 230V



#### BASIS-MEDIENKANAL 400V

zur weiteren Bestückung

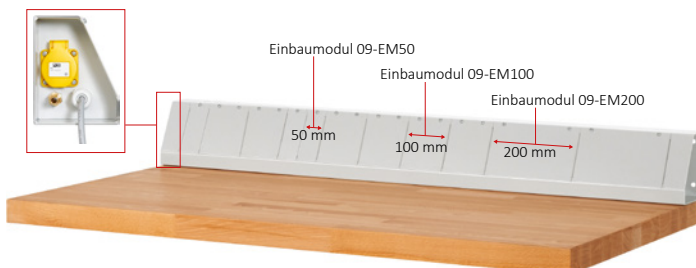


Bild zeigt Basis-Medienkanal 400V in Breite 1250 mm (09-MK1250-400V)

- CE-Kennzeichnung gem. den Richtlinien: 2014/35/EU- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. 2014/30/EU- Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln.
- komplett verdrahtet und geerdet; bei kompletter Konfiguration gem. den Normen: DIN VDE 0701-0702- Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit. DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40. DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I. DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) - Elektromagnetische Verträglichkeit.
- Medienkanal inklusive Anschlussleitung 09-AL400V (beinhaltet 5-poliges Anschlusskabel mit Stecker für Land/Stecker: Deutschland / Typ F) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung. Die Anschlussleitung und Zuführungen werden serienmäßig seitlich links eingebaut, können nach Wunsch auch seitlich rechts oder oben, unten und hinten (jeweils links oder rechts) eingebaut werden. Kabelquerschnitt je Ader 2,5 mm<sup>2</sup>; Gesamtbelastung bis 10,5 kW.
- unbestückt zur individuellen Bestückung mit Einbaumodulen für Medienkanal (ausgenommen 09-EM100-230V-FI-LS).
- Hinweis:
  - bitte beachten Sie, dass die Addition der einzelnen Einbaumodule (09-EM) der angegebenen freien Modulbreite entspricht.
  - bitte beachten Sie, dass der Medienkanal nicht geöffnet werden darf.
- Montage auf Werkbankplatte oder an System-Stützen (von vorne / von hinten; die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar). Montagematerial für beide Verwendungen beiliegend.

| Abmessungen<br>Breite x Tiefe x Höhe mm | freie Modulbreite mm<br>= Rastereinheiten | für Land/Stecker | Best.-Nr.      |
|---|---|------------------|----------------|
| 750 x 110 x 140                         | 650 = 13                                  | alle             | 09-MK0750-400V |
| 1000 x 110 x 140                        | 900 = 18                                  | alle             | 09-MK1000-400V |
| 1250 x 110 x 140                        | 1150 = 23                                 | alle             | 09-MK1250-400V |
| 1500 x 110 x 140                        | 1400 = 28                                 | alle             | 09-MK1500-400V |
| 2000 x 110 x 140                        | 1900 = 38                                 | alle             | 09-MK2000-400V |


Bitte ergänzen Sie den ausgewählten Basis-Medienkanal mit den gewünschten Einbaumodulen; bitte nennen Sie diese in der Reihenfolge des gewünschten Einbaus von links nach rechts. Die freie Modulbreite muss komplett belegt werden, ggf. durch Blindabdeckungen.

#### BEISPIEL FÜR KOMPLETT BESTÜCKTEN MEDIENKANAL 400V



## MEDIENKANAL - EINBAUELEMENTE

### EINBAUMODUL - BLINDABDECKUNG



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul ohne Bestückung als Blindabdeckung für nicht belegte freie Modulbreite = Rastereinheiten. komplett eingebaut und geerdet.

| Breite mm | Raster-einheiten | für Land/Stecker | Best.-Nr. |
|-----------|------------------|------------------|-----------|
| 50        | 1                | alle             | 09-EM50   |
| 100       | 2                | alle             | 09-EM100  |
| 200       | 4                | alle             | 09-EM200  |

### EINBAUMODUL - DRUCKLUFT



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing (es können max. 2 Stück in einen Basis-Medienkanal eingebaut werden), inklusive Druckluft-Schnellkupplung für Zuführung (Eingang seitlich links in Basis-Medienkanal) und Verbindungsschlauch im Basis-Medienkanal. komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

| Breite mm | Raster-einheiten | für Land/Stecker | Best.-Nr.     |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 100       | 2                | alle             | 09-EM100-LUFT |

### EINBAUMODUL - STECKDOSE 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 1xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

| Breite mm | Raster-einheiten | für Land/Stecker    | Best.-Nr.         |
|-----------|------------------|---------------------|-------------------|
| 100       | 2                | Deutschland / Typ F | 09-EM100-230V-1DE |

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar. bitte fragen Sie an.

### EINBAUMODUL - NETZWERK 1xCAT



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit Netzwerkdose (1xCAT-6 / 1xRJ45 / IP55) inklusive Netzwerkdose für Zuführung (Eingang seitlich links in Basis-Medienkanal) und Verbindungsleitung im Basis-Medienkanal. komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

| Breite mm | Raster-einheiten | für Land/Stecker | Best.-Nr.   |
|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 100       | 2                | alle             | 09-EM100-NW |

### EINBAUMODUL - USB 2xTYP A



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 2 Stück USB 3.0 HighSpeed-Dose (2 x Typ A) zum Laden von Akkus (Ausgangsspannung 5V / DC); Ladestrom max. 3000 mA. Komplette Einbauelemente sind für 2 Rastereinheiten dargestellt.

| Breite mm | Raster-einheiten | für Land/Stecker | Best.-Nr.    |
|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 100       | 2                | alle             | 09-EM100-USB |

### EINBAUMODUL - 2xSTECKDOSE 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

| Breite mm | Raster-einheiten | für Land/Stecker    | Best.-Nr.         |
|-----------|------------------|---------------------|-------------------|
| 200       | 4                | Deutschland / Typ F | 09-EM200-230V-2DE |

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar. bitte fragen Sie an.

### EINBAUMODUL - EIN-/AUS-SCHALTER



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit Nockenschalter Ein-Aus (25A / 1-polig). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

| Breite mm | Raster-einheiten | für Land/Stecker | Best.-Nr.        |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 100       | 2                | alle             | 09-EM100-EIN-AUS |

### EINBAUMODUL - ERDUNGSBUCHSE



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 1 Stück Erdbuchse gelb/grün zur Ableitung von elektrischen Strömen über den Basis-Medienkanal. komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

| Breite mm | Raster-einheiten | für Land/Stecker | Best.-Nr.   |
|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 100       | 2                | alle             | 09-EM100-EB |

### EINBAUMODUL - 3xSTECKDOSE 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 3xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

| Breite mm | Raster-einheiten | für Land/Stecker    | Best.-Nr.         |
|-----------|------------------|---------------------|-------------------|
| 200       | 4                | Deutschland / Typ F | 09-EM200-230V-3DE |

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar. bitte fragen Sie an.

### EINBAUMODUL - FI-LS FÜR 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V Modul mit Kombinationsschalter FI/LS DS201A-B16/0,03FI/LS-Schalter, Typ A, B16, 30 mA. komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

| Breite mm | Raster-einheiten | für Land/Stecker | Best.-Nr.           |
|-----------|------------------|------------------|---------------------|
| 100       | 2                | alle             | 09-EM100-230V-FI-LS |

### EINBAUMODUL - NOT-AUS 230V / 400V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 400V Modul mit Not-Aus-Taste, Reset-Taste, Installationsschutz (230-240V / 25A / 4-polig) und LS-Schalter (B6 / S201 / 1-polig). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

| Breite mm | Raster-einheiten | für Land/Stecker | Best.-Nr.        |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 200       | 4                | alle             | 09-EM200-NOT-AUS |

### EINBAUMODUL - FI-LS FÜR 400V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 400V Modul mit FI-Schutzschalter (25A / 400V / 30 mA / 4-polig, Typ A) sowie einem LS-Schalter (B16 / 3-polig). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

| Breite mm | Raster-einheiten | für Land/Stecker | Best.-Nr.           |
|-----------|------------------|------------------|---------------------|
| 200       | 4                | alle             | 09-EM200-400V-FI-LS |

### EINBAUMODUL - STECKDOSE 400V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 400V Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A (es können max. 2 Stück in einen Basis-Medienkanal 400V eingebaut werden). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

| Breite mm | Raster-einheiten | für Land/Stecker | Best.-Nr.     |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 100       | 2                | alle             | 09-EM100-400V |

## KOMPLETTAUFBAUTEN

DIE KOMPLETTAUFBAUTEN KÖNNEN AN ALLE PRODUKTE DER SEITEN 10-29 UND 32-43 ANGEBRACHT UND GGF. MIT ANBAUELEMENTEN DER SEITEN 56-57 ERGÄNZT WERDEN. WÜNSCHEN SIE EINE INDIVIDUELLE BESTÜCKUNG KÖNNEN SIE DIE SYSTEM-AUFBAUTEN ÜBER DIE SEITEN 54-57 INDIVIDUELL KONFIGURIEREN.

### KOMPLETTAUFBAU 01

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 1 x Lochplatte H650 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängkante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.

| Tischbreite mm | Anzahl Stützen | Feldbreite(n) mm | Best.-Nr.           |
|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 750            | 2              | 750              | EE-BW-KS-01-0750.12 |
| 1000           | 2              | 1000             | EE-BW-KS-01-1000.12 |
| 1250           | 2              | 1250             | EE-BW-KS-01-1250.12 |
| 1500           | 2              | 1500             | EE-BW-KS-01-1500.12 |
| 2000           | 2              | 2000             | EE-BW-KS-01-2000.12 |
| 2500*          | 4              | 1250+1250        | EE-BW-KS-01-2500.12 |
| 3000*          | 4              | 1500+1500        | EE-BW-KS-01-3000.12 |

\* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm

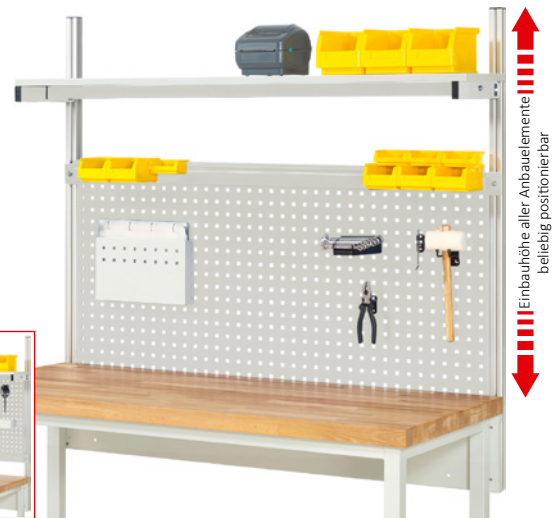


Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

### KOMPLETTAUFBAU 02

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 2 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Neigbare Metallablage T300 mm; allseitige Aufkantungen.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängkante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).

| Tischbreite mm | Anzahl Stützen | Feldbreite(n) mm | Best.-Nr.           |
|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 750            | 2              | 750              | EE-BW-KS-02-0750.12 |
| 1000           | 2              | 1000             | EE-BW-KS-02-1000.12 |
| 1250           | 2              | 1250             | EE-BW-KS-02-1250.12 |
| 1500           | 2              | 1500             | EE-BW-KS-02-1500.12 |
| 2000           | 2              | 2000             | EE-BW-KS-02-2000.12 |
| 2500*          | 4              | 1250+1250        | EE-BW-KS-02-2500.12 |
| 3000*          | 4              | 1500+1500        | EE-BW-KS-02-3000.12 |

\* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

### KOMPLETTAUFBAU 03

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 1 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängkante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).
- 1 x Kartonagenmagazin T600 mm; Melaminharzbeschichtete Platte mit Montagekonsolen und vorne sowie hinten angebrachtem C-Profil zu variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen.

| Tischbreite mm | Anzahl Stützen | Feldbreite(n) mm | Best.-Nr.           |
|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 750            | 2              | 750              | EE-BW-KS-03-0750.12 |
| 1000           | 2              | 1000             | EE-BW-KS-03-1000.12 |
| 1250           | 2              | 1250             | EE-BW-KS-03-1250.12 |
| 1500           | 2              | 1500             | EE-BW-KS-03-1500.12 |
| 2000           | 2              | 2000             | EE-BW-KS-03-2000.12 |
| 2500*          | 4              | 1250+1250        | EE-BW-KS-03-2500.12 |
| 3000*          | 4              | 1500+1500        | EE-BW-KS-03-3000.12 |

\* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm

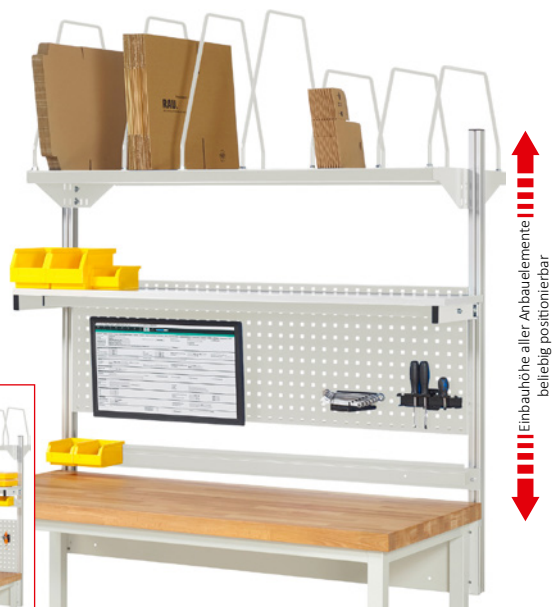


Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

## KOMPLETTAUFBAUTEN

DIE KOMPLETTAUFBAUTEN KÖNNEN AN ALLE PRODUKTE DER SEITEN 10-29 UND 32-43 ANGEBRACHT UND GGF. MIT ANBAUELEMENTEN DER SEITEN 56-57 ERGÄNZT WERDEN. WÜNSCHEN SIE EINE INDIVIDUELLE BESTÜCKUNG KÖNNEN SIE DIE SYSTEM-AUFBAUTEN ÜBER DIE SEITEN 54-57 INDIVIDUELL KONFIGURIEREN.

### KOMPLETTAUFBAU 04

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 1 x Lochplatte H650 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängkante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Auslegerpaar T550 x H300 mm für Aufnahme von Laufschiene/Montageschiene.
- 2 x Laufschiene/Montageschiene für Aufnahme von Beleuchtungsleiste und/oder Laufwagen mit Karabiner.
- 1 x Laufwagen mit Karabiner für Aufnahme von Federzug, Balancer, etc.
- 1 x LED-Arbeitsplatzleuchte; Langfeldleuchte (Leuchtgehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). CE-Kennzeichen, Schutzart IP20. Bei Tischbreite 750 und 1000 mm: Leuchtenleistung 10 Watt, Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen. Bei allen anderen Tischbreiten: Leuchtenleistung 25 Watt, Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen.

| Tischbreite mm | Anzahl Stützen | Feldbreite(n) mm | Best.-Nr.           |
|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 750            | 2              | 750              | EE-BW-KS-04-0750.12 |
| 1000           | 2              | 1000             | EE-BW-KS-04-1000.12 |
| 1250           | 2              | 1250             | EE-BW-KS-04-1250.12 |
| 1500           | 2              | 1500             | EE-BW-KS-04-1500.12 |
| 2000           | 2              | 2000             | EE-BW-KS-04-2000.12 |
| 2500*          | 4              | 1250+1250        | EE-BW-KS-04-2500.12 |
| 3000*          | 4              | 1500+1500        | EE-BW-KS-04-3000.12 |

\* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm

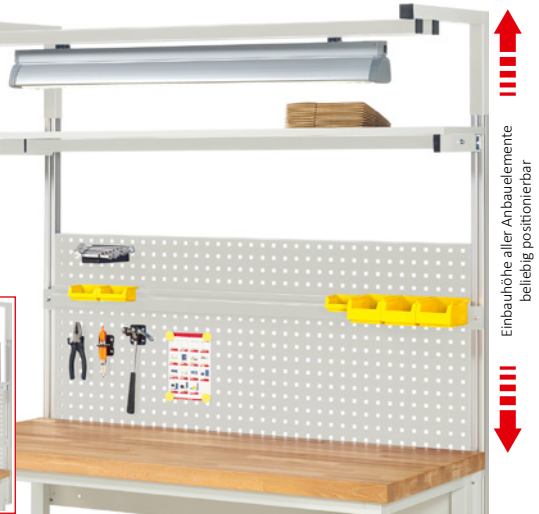


Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

### KOMPLETTAUFBAU 05

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 4 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 2 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 2 x Neigbare Metallablage T300 mm; allseitige Aufkantungen.
- 2 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängkante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).

| Tischbreite mm | Anzahl Stützen | Feldbreite(n) mm | Best.-Nr.           |
|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1500           | 4              | 750+750          | EE-BW-KS-05-1500.12 |
| 2000           | 4              | 1000+1000        | EE-BW-KS-05-2000.12 |
| 2500           | 4              | 1250+1250        | EE-BW-KS-05-2500.12 |
| 3000           | 4              | 1500+1500        | EE-BW-KS-05-3000.12 |



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

### KOMPLETTAUFBAU 06

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 4 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 3 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Neigbare Metallablage T300 mm; allseitige Aufkantungen.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängkante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).
- 1 x Kartonagenmagazin T600 mm; Melaminharzbeschichtete Platte mit Montagekonsolen und vorne sowie hinten angebrachtem C-Profil zu variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen.
- 1 x Auslegerpaar T550 x H300 mm für Aufnahme von Laufschiene/Montageschiene.
- 2 x Laufschiene/Montageschiene für Aufnahme von Beleuchtungsleiste und/oder Laufwagen mit Karabiner.
- 1 x Laufwagen mit Karabiner für Aufnahme von Federzug, Balancer, etc.
- 1 x LED-Arbeitsplatzleuchte; Langfeldleuchte (Leuchtgehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). CE-Kennzeichen, Schutzart IP20. Bei Tischbreite 1500 und 2000 mm: Leuchtenleistung 10 Watt, Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen. Bei allen anderen Tischbreiten: Leuchtenleistung 25 Watt, Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen.

| Tischbreite mm | Anzahl Stützen | Feldbreite(n) mm | Best.-Nr.           |
|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1500           | 4              | 750+750          | EE-BW-KS-06-1500.12 |
| 2000           | 4              | 1000+1000        | EE-BW-KS-06-2000.12 |
| 2500           | 4              | 1250+1250        | EE-BW-KS-06-2500.12 |
| 3000           | 4              | 1500+1500        | EE-BW-KS-06-3000.12 |



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

## INDIVIDUELL - SYSTEM-STÜTZENPAAR

### MONTAGE AUF:

- Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie adlatus 600, Seite 12-13
- Werkbänke Serie 8000, Seite 20-25
- Werkbänke Serie 7000, Seite 26-29
- Gruppenwerkbenke Serie 4000, Seite 30-31
- Schwerlastwerkbenke, Seite 32-33
- Fahrbare Werkbenke Serie 8000, Seite 34-35
- Werkbenke mit Fahrgestell Serie 8000, Seite 36-37
- Fahrbare Werkbenke Serie 7000, Seite 38-39
- Fremdfabrikate mit massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm)

Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels einer Montageplatte direkt mit der Tischplatte verschraubt. Die Stärke der Tischplatte muss mind. 40 mm betragen und es muss sich um eine Platte mit massivem Kern handeln. Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilverlängerung, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Sie können mit dem System-Stützenpaar jede Systemfeldbreite (750, 1000, 1250, 1500, 2000 mm) erzeugen und danach mit den entsprechenden Anbauelementen der Seite 56-57 ergänzen.

Belastbarkeit: max. 50 kg (Gesamtbelastbarkeit)  
Nutzhöhe: 700, 900 bzw. 1400 mm

| Tischbreite<br>Breite mm | Stützenpaar<br>Höhe mm | für massive Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm)<br>Best.-Nr. |
|--------------------------|------------------------|--|
| alle                     | 2 x 700                | E-EHP700-2   |
| alle                     | 2 x 900                | E-EHP900-2   |
| alle                     | 2 x 1400               | E-EHP1400-2  |



- System-Stützen werden auf der Arbeitsplatte verschraubt
- Anbauelemente allseitig anbaubar



Werkbank Breite 1500 mm  
inkl. System-Stützenpaar  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 1500 mm  
inkl. System-Stützenpaar  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 750 mm  
inkl. System-Stützenpaar  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 2000 mm  
inkl. 2 x System-Stützenpaar  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 1000 mm  
inkl. System-Stützenpaar  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 2000 mm  
inkl. System-Stützenpaar  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 1500 mm  
inkl. System-Stützenpaar  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 1500 mm  
inkl. System-Stützenpaar  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 2000 mm  
inkl. System-Stützenpaar  
und Anbauelementen

### ZUBEHÖRSET

Das Zubehörset für alle System-Aufbauten  
Von allem etwas- passt immer

- 10 x Sichtlagerkasten B105 x T85 x H45 mm, aus Polyethylen, stapelbar, gelb.
- 10 x Sichtlagerkasten B105 x T160 x H75 mm, aus Polyethylen, stapelbar, gelb.
- 10 x Sichtlagerkasten B140 x T230 x H130 mm, aus Polyethylen, stapelbar, gelb.
- 1 x Ablagekasten für Lochplatte B300 x T125 x H65 mm, RAL7035 Lichtgrau.
- 1 x Ablagekasten für Lochplatte B450 x T125 x H65 mm, RAL7035 Lichtgrau.
- 1 x Zeichnungshalter für Lochplatte B125 mm, vernickelt.
- 1 x Dokumententasche für Lochplatte B325 x T65 x H200 mm, RAL7035 Lichtgrau.
- 4 x Magnet für Lochplatte, 2xgelb, 2xblau.
- 2 x Einhängeschiene 500 mm für Lochplatte zur Aufnahme von Sichtlagerkästen, RAL7035 Lichtgrau.
- 1 x Flaschenhalter für Lochplatte Höhe 120 mm, Ø 80 mm, Kunststoff.
- 5 x Einfach-Halter T 50 mm.
- 2 x Einfach-Haken T 75 mm.
- 2 x Doppel-Haken T 35 mm.
- 1 x Doppel-Haken T 50 mm.
- 2 x Einfach-Klemme Ø 10 mm.
- 1 x Einfach-Klemme Ø 13 mm.
- 2 x U-Halter T 20 mm.
- 1 x Bohrer- und Innensechskanthalter für 14 Teile.
- 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile.
- 1 x Schraubenschlüsselhalter für 8 Teile.



Best.-Nr.


SZ-Set01

## INDIVIDUELL - BEFESTIGUNGSSATZ MIT SYSTEM-STÜTZEN

### MONTAGE AN:

- Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische Serie adlatus 150, Seite 08-09
- Elektrisch höhenverstellbare Werkstische Serie adlatus 300, Seite 10-11
- Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie adlatus 600, Seite 12-13
- Höhenverstellbare Arbeitstische Serie Jerry & Tom, Seite 14-17
- Werkstische Serie 900, Seite 18-19
- Werkbänke Serie 8000, Seite 20-25
- Werkbänke Serie 7000, Seite 26-29
- Schwerlastwerkbänke, Seite 32-33
- Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Seite 34-35
- Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000, Seite 36-37
- Fahrbare Werkbänke Serie 7000, Seite 38-39
- Schubladenschränke Serie 7000, Seite 40-41
- Montagewagen Serie 7000, Seite 42-43

- System-Stützen laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben
- System-Stützen in der Höhe verstellbar
- Anbauelemente allseitig anbaubar



Werkbank Breite 1500 mm  
inkl. Befestigungssatz mit 2 System-Stützen  
und Anbauelementen

Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Tischplatte an das Gestell angebracht. Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte).

Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilvernut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Wählen Sie den zur Breite Ihres Arbeitsplatzes passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden Anbauelemente der Seite 56-57.

Belastbarkeit: max. 100 kg (Gesamtbelastbarkeit)  
Nutzhöhe: 1130 mm  
(Höhe der System-Stützen ab Tischplatte)

| Tischbreite<br>Breite mm | Anzahl<br>Stützen | Feldbreite(n)<br>mm  | (teilweise nachrüstbar - produktabhängig - bitte fragen Sie an)<br>Best.-Nr. |
|--------------------------|-------------------|----------------------|--|
| 750                      | 2                 | 750                  | EE-BW214-0750G.12  |
| 1000                     | 2                 | 1000                 | EE-BW214-1000G.12  |
| 1250                     | 2                 | 1250                 | EE-BW214-1250G.12  |
| 1500                     | 2                 | 1500                 | EE-BW214-1500G.12  |
| 2000                     | 2                 | 2000                 | EE-BW214-2000G.12  |
| 1500                     | 4                 | 750+750              | EE-BW414-1500G.12  |
| 2000                     | 4                 | 1000+1000 / 750+1250 | EE-BW414-2000G.12  |
| 2500                     | 4                 | 1250+1250            | EE-BW414-2500G.12  |
| 3000                     | 4                 | 1500+1500            | EE-BW414-3000G.12  |



Werkbank Breite 1500 mm  
inkl. Befestigungssatz mit  
4 System-Stützen  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 1000 mm  
inkl. Befestigungssatz mit  
2 System-Stützen  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 2500 mm  
inkl. Befestigungssatz mit  
4 System-Stützen  
und Anbauelementen



Montagewagen Breite 1145 mm  
inkl. Befestigungssatz mit  
2 System-Stützen  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 750 mm  
inkl. Befestigungssatz mit  
2 System-Stützen  
und Anbauelementen




Werkbank Breite 2000 mm  
inkl. Befestigungssatz mit  
4 System-Stützen  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 1250 mm  
inkl. Befestigungssatz mit  
2 System-Stützen  
und Anbauelementen




Schubladenschrank Breite 1145 mm  
inkl. Befestigungssatz mit  
2 System-Stützen  
und Anbauelementen

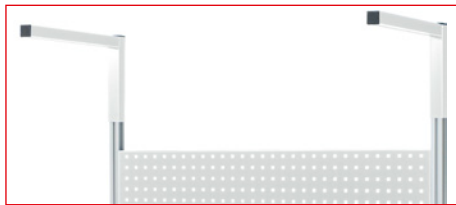

### AUSLEGERPAAR

Tiefe 550 x Höhe 300 mm  
Einbauhöhe stufenlos verstellbar.  
Mindesteinlass in System-Stützen 50 mm.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen  
Aufnahme von: Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück)

| Feldbreite mm | Best.-Nr. |
|---------------|-----------|
| alle          | E-AP12    |

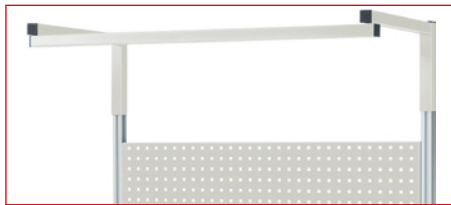

### LAUFSCIENE/MONTAGESCHIENE

C-Profil 40x40x2 mm  
Einbautiefe stufenlos verstellbar.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: Auslegerpaar  
Aufnahme von: Beleuchtungsleiste / Laufwagen mit Karabiner

| Feldbreite mm     | Best.-Nr.       |
|-------------------|-----------------|
| 750               | EE-LS-MS0750.12 |
| 1000              | EE-LS-MS1000.12 |
| 1250              | EE-LS-MS1250.12 |
| 1500 <sup>1</sup> | EE-LS-MS1500.12 |
| 2000 <sup>2</sup> | EE-LS-MS2000.12 |



### LAUFWAGEN MIT KARABINER

(ohne Laufschiene/Montageschiene)  
Laufwagen mit 8 Rollen.  
Die Laufschiene/Montageschiene kann mit mehreren Laufwagen mit Karabiner ergänzt werden  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: Laufschiene/Montageschiene

| Best.-Nr. |
|-----------|
| E-LW      |



### LED-ARBEITSPLATZLEUCHE

(ohne Laufschiene/Montageschiene)  
Langfeldleuchte (Leuchtgehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). CE-Kennzeichen. Schutzart IP20.  
Nennlebensdauer: Umgebungstemperatur -20° bis +40°, LED-Komponenten L80B50 > 50.000 Stunden.  
Arbeitsplatzleuchte 600-LED: Leuchtenleistung 10 Watt.  
Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen.  
Leuchteneffizienz 132 lm/W.  
Arbeitsplatzleuchte 1200-LED: Leuchtenleistung 25 Watt.  
Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen.  
Leuchteneffizienz 124 lm/W.

Die Arbeitsplatzleuchte kann innerhalb der Laufschiene/Montageschiene (bitte separat bestellen) in der Breite variabel positioniert werden.

Montage an: Laufschiene/Montageschiene

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.        |
|--------------------------|------------------|
| 500 x 36 x 50            | E-APL-D-600-LED  |
| 1188 x 36 x 50           | E-APL-D-1200-LED |
| Montageset <sup>1</sup>  | E-MSD-01-APL     |


<sup>1</sup> zur Montage (anschrauben) der Beleuchtungsleiste direkt an ein Etagenbord und/oder Kartonagenmagazin



### FEDERZUG

(ohne Laufschiene/Montageschiene und ohne Laufwagen mit Karabiner)  
Stahlseil  
Auszug max. 1650 mm  
Belastbarkeit: max. 1-2 kg  
Montage an: Laufwagen mit Karabiner


| Best.-Nr. |
|-----------|
| 09-FZ-1   |

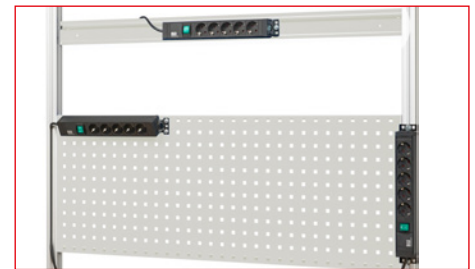

### ENERGIELEISTE

(ohne Halteschiene)  
Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose, Ein/Aus-Schalter (beleuchtet), Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.  
Durch die beiden Montageplatten (links und rechts) kann die gesamte Energieleiste mit einer Neigung bis zu 30° montiert werden.  
Montage an: System-Stütze (vertikal) - allseitig  
Lochplatte (vertikal und horizontal) - von vorne  
Lochplatte (vertikal und horizontal) - von hinten  
Halteschiene für Sichtlagerkästen und/oder Energieleiste

| Feldbreite mm | Leiste mm | Best.-Nr.  |
|---------------|-----------|------------|
| alle          | 380       | E-EL-D-500 |

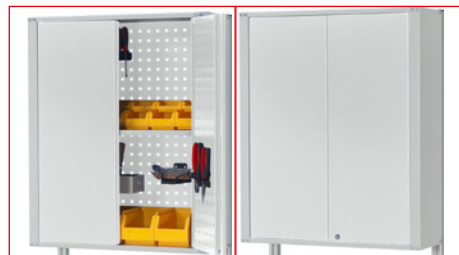

### FLÜGELTÜRSCHRANK

Breite 750 x Tiefe 250 x Höhe 900 mm.  
Türinnenseiten und Rückwand in Lochplattenausführung.  
Fachboden (verstellbar), Abschließbar (Schloss mit 2 Schlüsseln).  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen  
Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör Seite 48  
Sichtlagerkästen Seite 48

| Feldbreite mm | Best.-Nr.     |
|---------------|---------------|
| 750           | EE-FTS-750.12 |



### KABELWANNE

Die Kabelwanne kann in der Breite stufenlos von 1250 mm bis 2000 mm eingestellt werden.  
Wannenhöhe vorne 55 mm, hinten 92 mm – Wannentiefe 110 mm.  
Horizontale Montage/Nutzung.  
inkl. 2 variabel positionierbarer Aufnahmehalter mit gummierter Auflagefläche als Anti-Rutsch Eigenschaft und zum Kippen der Wanne für noch bessere Zugänglichkeit.  
Zuführung/Ausführung der Kabel, Schläuche von/nach oben, unten und seitlich möglich.  
Belastbarkeit: max. 10 kg  
Montage an: durch Verschrauben an die Tischplatte  
System-Stützen von vorne  
System-Stützen von hinten  
Bei Montage an die Vorderkante eines Arbeitsplatzes kann die Kabelwanne auch als Werkzeugablage, etc. genutzt werden.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.         |
|--------------------------|-------------------|
| 1250-2000 x 125 x 200    | 09-KW1250-2000.12 |




### ENERGIELEISTE MIT HALTESCHIENE

Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose, Ein/Aus-Schalter (beleuchtet), Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.  
Durch die beiden Montageplatten (links und rechts) kann die gesamte Energieleiste mit einer Neigung bis zu 30° montiert werden.  
Belastbarkeit: max. 30 kg (Halteschiene)  
Montage an: System-Stützen von vorne  
System-Stützen von hinten

| Feldbreite mm     | Leiste mm | Best.-Nr.          |
|-------------------|-----------|--------------------|
| 750               | 380       | EE-EL-D-KES0750.12 |
| 1000              | 380       | EE-EL-D-KES1000.12 |
| 1250              | 380       | EE-EL-D-KES1250.12 |
| 1500 <sup>1</sup> | 380       | EE-EL-D-KES1500.12 |
| 2000 <sup>2</sup> | 380       | EE-EL-D-KES2000.12 |

<sup>1</sup> Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750  
<sup>2</sup> Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750



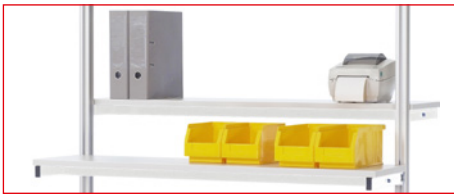

### ETAGENBORD - TIEFE 300 MM

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.  
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.  
Eine Halteschiene für Sichtlagerkästen kann bei Bedarf als hintere Anschlagleiste verwendet werden.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen von vorne  
System-Stützen von hinten

| Feldbreite mm     | Best.-Nr.         |
|-------------------|-------------------|
| 750               | EE-EB0750-300M.12 |
| 1000              | EE-EB1000-300M.12 |
| 1250              | EE-EB1250-300M.12 |
| 1500 <sup>1</sup> | EE-EB1500-300M.12 |
| 2000 <sup>2</sup> | EE-EB2000-300M.12 |

<sup>1</sup> Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750  
<sup>2</sup> Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750



### KARTONAGENMAGAZIN - TIEFE 600 MM

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 25 mm) mit C-Profil (vorne+hinten, 40x40 mm) zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen. Die Montagekonsolen (links+rechts) führen bei zentrierter Montage zu einem Plattenüberstand von ca. 280 mm (vorne+hinten), dieser kann um ca. 125 mm variiert werden.  
Steckbügel (T 550 mm): H1 = H 300 mm; H2 = H 500 mm.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

| Feldbreite mm | Steckbügel  | Best.-Nr.          |
|---------------|-------------|--------------------|
| 750           | 2xH1 + 2xH2 | EE-KAM0750-600M.12 |
| 1000          | 2xH1 + 3xH2 | EE-KAM1000-600M.12 |
| 1250          | 3xH1 + 3xH2 | EE-KAM1250-600M.12 |
| 1500          | 3xH1 + 4xH2 | EE-KAM1500-600M.12 |
| 2000          | 4xH1 + 5xH2 | EE-KAM2000-600M.12 |



### SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCHIRM

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).  
Schwenkarm mit 2 Gelenken.  
Belastbarkeit: max. 15 kg  
Montage an: System-Stützen (allseitig)

| Feldbreite mm | Best.-Nr. |
|---------------|-----------|
| alle          | E-FBH.12  |



### SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCHIRM

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).  
Schwenkarm mit 3 Gelenken.  
Belastbarkeit: max. 15 kg  
Montage an: System-Stütze (allseitig)

| Feldbreite mm | Best.-Nr.  |
|---------------|------------|
| alle          | E-SA-FB.12 |



### METALLABLAGE - NEIGBAR - TIEFE 300 MM

Ablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug.  
Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°.  
Tiefenposition um 120 mm verstellbar.  
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen von vorne  
System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung)

| Feldbreite mm     | Innen mm | Best.-Nr.        |
|-------------------|----------|------------------|
| 750               | 665      | EE-AB0750-300.12 |
| 1000              | 915      | EE-AB1000-300.12 |
| 1250              | 1165     | EE-AB1250-300.12 |
| 1500 <sup>1</sup> | 1415     | EE-AB1500-300.12 |
| 2000 <sup>2</sup> | 1915     | EE-AB2000-300.12 |

<sup>1</sup> Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750  
<sup>2</sup> Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750



### HALTESCHIENE FÜR SICHTLAGERKÄSTEN UND/ODER ENERGIELEISTE

Geeignet für alle Sichtlagerkästen welche an der Rückseite über eine offene Einhängenut verfügen.

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen von vorne  
System-Stützen von hinten  
Aufnahme von: Energieleiste  
Sichtlagerkästen (siehe Seite 48)

| Feldbreite mm     | Innen mm | Best.-Nr.     |
|-------------------|----------|---------------|
| 750               | 665      | EE-KES0750.12 |
| 1000              | 915      | EE-KES1000.12 |
| 1250              | 1165     | EE-KES1250.12 |
| 1500 <sup>1</sup> | 1415     | EE-KES1500.12 |
| 2000 <sup>2</sup> | 1915     | EE-KES2000.12 |

<sup>1</sup> Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750  
<sup>2</sup> Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750



### SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCHIRM MIT TABLAR

Schwenkarm mit 2 Gelenken zur horizontalen Verstellung.  
Aufnahmeplatte (neigbar und höhenverstellbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) für Flachbildschirm.  
Tablar (neigbar) für Tastatur und Maus (innen B640xT240 mm).  
Belastbarkeit: max. 15 kg  
Montage an: System-Stützen (allseitig)

| Feldbreite mm | Best.-Nr. |
|---------------|-----------|
| alle          | E-410.12  |



### SCHWENKARM MIT TABLAR

Tablar (neigbar) B450 x T250 mm mit Aufkantungen.  
Schwenkarm mit 3 Gelenken.  
(auch für Tastaturlaufnahme geeignet)  
Belastbarkeit: max. 15 kg  
Montage an: System-Stütze (allseitig)

| Feldbreite mm | Best.-Nr.    |
|---------------|--------------|
| alle          | E-T-SA-FB.12 |




### LOCHPLATTE - HÖHE 450 MM

Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).  
Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen (dazwischen)  
Aufnahme von: Energieleiste | Lochplatten-Zubehör (siehe Seite 48)

| Feldbreite mm    | Innen mm | Best.-Nr.        |
|------------------|----------|------------------|
| 750              | 665      | EE-LP0750-450.12 |
| 1000             | 915      | EE-LP1000-450.12 |
| 1250             | 1165     | EE-LP1250-450.12 |
| 1500             | 1415     | EE-LP1500-450.12 |
| 2000             | 1915     | EE-LP2000-450.12 |
| Montageadapter * |          | E-FBH-LP.12      |

\* Montageadapter an beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar.  
Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).

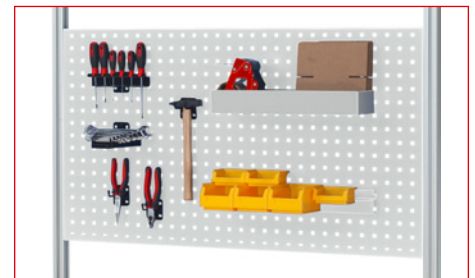

### LOCHPLATTE - HÖHE 650 MM

Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).  
Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen und Energieleiste mit Halteschiene montiert werden.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen (dazwischen)  
Aufnahme von: Energieleiste | Lochplatten-Zubehör (siehe Seite 48)

| Feldbreite mm    | Innen mm | Best.-Nr.        |
|------------------|----------|------------------|
| 750              | 665      | EE-LP0750-650.12 |
| 1000             | 915      | EE-LP1000-650.12 |
| 1250             | 1165     | EE-LP1250-650.12 |
| 1500             | 1415     | EE-LP1500-650.12 |
| 2000             | 1915     | EE-LP2000-650.12 |
| Montageadapter * |          | E-FBH-LP.12      |

\* Montageadapter an beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar.  
Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).



### FAHRBARES KARTONAGENMAGAZIN - TIEFE 600 MM - HÖHE 660 MM

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 25 mm) mit C-Profil (vorne+hinten, 40x40 mm) zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen. 4 Lenkrollen mit Feststeller.  
Steckbügel (T 550 mm): H1 = H 300 mm; H2 = H 500 mm.  
Belastbarkeit: max. 30 kg

| Breite mm | Steckbügel  | Best.-Nr.            |
|-----------|-------------|----------------------|
| 665       | 2xH1 + 2xH2 | EE-KAM0750-600M-F.12 |
| 915       | 2xH1 + 3xH2 | EE-KAM1000-600M-F.12 |
| 1165      | 3xH1 + 3xH2 | EE-KAM1250-600M-F.12 |
| 1415      | 3xH1 + 4xH2 | EE-KAM1500-600M-F.12 |
| 1915      | 4xH1 + 5xH2 | EE-KAM2000-600M-F.12 |

## COMPUTER-STÄNDER

- Zentralsäule mit System-Lochraster zur variablen Höhenpositionierung der Anbauelemente.
- Kabelkanal inkl. Energieleiste mit 4 Dosen und Anschlusskabel und Kabeldurchführungen.
- Belastbarkeit max. 15 kg je Anbauelement.
- Ausführungen:
  - stationär mit Höhenausgleichsfüßen
  - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Einfache und schnelle Montage.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



Kabelkanal mit Klappdeckel und integrierter Energieleiste



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Ausführung | Best.-Nr.   |
|--------------------------|------------|-------------|
| 650 x 650 x 1140         | stationär  | 07-6001S.11 |
| 650 x 650 x 1230         | mobil      | 07-6001F.11 |

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Ausführung | Best.-Nr.   |
|--------------------------|------------|-------------|
| 650 x 650 x 1680         | stationär  | 07-6018S.11 |
| 650 x 650 x 1770         | mobil      | 07-6018F.11 |

## COMPUTER-SCHRÄNKE



### ZUBEHÖR FÜR COMPUTER-SCHRÄNKE (RECHTE SEITE)



#### STANDROHRSATZ MIT VERSTELLGLEITER

- Zur Erhöhung der Arbeitsposition sowie Verbesserung der Standposition.
- Bauhöhe 75 mm. Profil-Stahlrohr (Ø50x2 mm) mit Gewindebolzen (M10) und Verstellgleiter für sicheren Stand.
- nur für stationäre Modelle geeignet (auch nachrüstbar)

| Best.-Nr. |
|-----------|
| 09-SR.12  |


(1Satz = 4 Stück)

## COMPUTER-SCHRÄNKE

- Lieferung komplett montiert.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
- Basisschrank geteilt in Tastaturfach (H120 mm, inkl. Tastaturauszug) und Flügeltürfach (H850 mm, mit auszieh- und höhenverstellbaren Einbauelementen), jeweils separat abschließbar.
  - Auszugstabl: Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg.
  - Innenschublade: Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg.
- Monitorgehäuse B650 x T250 x H710 mm mit Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm inkl. Belüftungsgitter und Kabeldurchlässe, abschließbar). Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (H140 mm).
- Ausführungen:
  - stationär
  - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Ausführung | Best.-Nr.      |
|--------------------------|------------|----------------|
| 650 x 520 x 1060         | stationär  | 07-650-M61.11  |
| 650 x 520 x 1185         | mobil      | 07-650-M61F.11 |

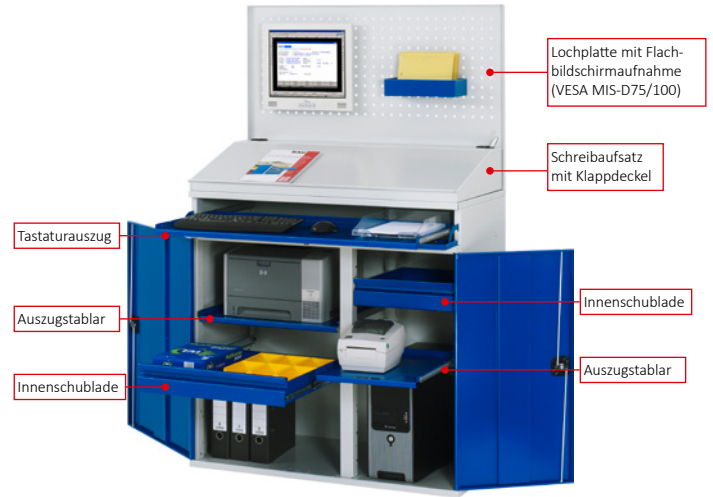

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Ausführung | Best.-Nr.        |
|--------------------------|------------|------------------|
| 1100 x 520 x 1770        | stationär  | 07-1100T-M61.11  |
| 1100 x 520 x 1895        | mobil      | 07-1100T-M61F.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Ausführung | Best.-Nr.      |
|--------------------------|------------|----------------|
| 650 x 520 x 1060         | stationär  | 07-650-M60.11  |
| 650 x 520 x 1185         | mobil      | 07-650-M60F.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Ausführung | Best.-Nr.        |
|--------------------------|------------|------------------|
| 1100 x 520 x 1060        | stationär  | 07-1100T-M60.11  |
| 1100 x 520 x 1185        | mobil      | 07-1100T-M60F.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Ausführung | Best.-Nr.          |
|--------------------------|------------|--------------------|
| 650 x 520 x 1770         | stationär  | 07-650-M65-MG2.11  |
| 650 x 520 x 1895         | mobil      | 07-650-M65-MG2F.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Ausführung | Best.-Nr.            |
|--------------------------|------------|----------------------|
| 1100 x 520 x 1770        | stationär  | 07-1100T-M67-MG2.11  |
| 1100 x 520 x 1895        | mobil      | 07-1100T-M67-MG2F.11 |

## COMPUTER-TISCHE

- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Dekor-Arbeitsplatte (S22 mm).
- Basisschrank (B1100 x T630 x H1035 mm) oben mit offenem Ablagefach (Höhe 415 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe 550 mm mit Doppel-Flügeltür, Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar), inkl. auszieh- und höhenverstellbaren Einbauelementen.
- Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm inkl. Ventilator mit Filtermatte sowie Kabeldurchlässe).
- Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (H140 mm).
- Kabeldurchlässe sowie Energieleiste mit 4 Dosen und Anschlusskabel.
- Ausführungen:
  - stationär mit 4 Standrohren inkl. Verstellgleiter
  - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Ausführung | Best.-Nr.   |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1100 x 790 x 1130        | stationär  | 07-1022S.11 |
| 1100 x 790 x 1180        | mobil      | 07-1022F.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Ausführung | Best.-Nr.   |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1100 x 790 x 1130        | stationär  | 07-1023S.11 |
| 1100 x 790 x 1180        | mobil      | 07-1023F.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Ausführung | Best.-Nr.     |
|--------------------------|------------|---------------|
| 1100 x 790 x 1840        | stationär  | 07-1022M3S.11 |
| 1100 x 790 x 1890        | mobil      | 07-1022M3F.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Ausführung | Best.-Nr.     |
|--------------------------|------------|---------------|
| 1100 x 790 x 1840        | stationär  | 07-1023M3S.11 |
| 1100 x 790 x 1890        | mobil      | 07-1023M3F.11 |

## COMPUTER-STATIONEN *adlatus*

- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Dekor-Arbeitsplatte (S22 mm).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
- Unterbaugehäuse geteilt in Tastaturfach (inkl. Tastaturauszug und abschließbarem Querrolladen) sowie Staufach (inkl. auszieh- und höhenverstellbaren Einbauelementen sowie abschließbarem Querrolladen). Kabeldurchlässe sowie Energieleiste mit 4 Dosen und Anschlusskabel.
  - Auszugstablär: Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg.
  - Innenschublade: Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg.
- Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm inkl. Ventilator mit Filtermatte sowie Kabeldurchlässe). Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (H140 mm).
- Ausführungen:
  - stationär
  - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Ausführung | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|------------|
| 720 x 660 x 1100         | stationär  | 07-2000.11 |
| 720 x 660 x 1100         | mobil      | 07-2050.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Ausführung | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|------------|
| 1030 x 660 x 1100        | stationär  | 07-2600.11 |
| 1030 x 660 x 1100        | mobil      | 07-2650.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Ausführung | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|------------|
| 720 x 660 x 1810         | stationär  | 07-2015.11 |
| 720 x 660 x 1810         | mobil      | 07-2065.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Ausführung | Best.-Nr.  |
|--------------------------|------------|------------|
| 1030 x 660 x 1810        | stationär  | 07-2615.11 |
| 1030 x 660 x 1810        | mobil      | 07-2665.11 |

# HÖHENVERSTELLBARES ARBEITSPLATZSYSTEM SERIE E

ERGONOMIE  
**TIPP!**

Garantie  
**5**  
Jahre

made in  
Germany

**RAU.**

- Arbeitshöhe stufenlos von 650-1000 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 450 kg.
- Funktionsunterbau:
  - Gestellfüße aus Profilstahlrohr (45x45 mm) inkl. Tiefenverstrebung (mitte) und integrierter Höhenverstellung.
  - Rahmen oben zur Plattenaufgabe aus Winkelisen (35x35 mm).
- Einfache und schnelle Montage
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



## BASIS-ARBEITSTISCH

(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Melamin-Platte Best.-Nr. | EGB-Melamin-Platte Best.-Nr. | Hartlaminat-Platte Best.-Nr. | EGB-Hartlaminat-Platte Best.-Nr. |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 700 x 500 x 650-1000     | E-B-AT-0700-500M.12      | E-B-AT-0700-500ME.12         | E-B-AT-0700-500H.12          | E-B-AT-0700-500HE.12             |
| 1000 x 500 x 650-1000    | E-B-AT-1000-500M.12      | E-B-AT-1000-500ME.12         | E-B-AT-1000-500H.12          | E-B-AT-1000-500HE.12             |
| 1200 x 500 x 650-1000    | E-B-AT-1200-500M.12      | E-B-AT-1200-500ME.12         | E-B-AT-1200-500H.12          | E-B-AT-1200-500HE.12             |
| 1500 x 500 x 650-1000    | E-B-AT-1500-500M.12      | E-B-AT-1500-500ME.12         | E-B-AT-1500-500H.12          | E-B-AT-1500-500HE.12             |
| 1800 x 500 x 650-1000    | E-B-AT-1800-500M.12      | E-B-AT-1800-500ME.12         | E-B-AT-1800-500H.12          | E-B-AT-1800-500HE.12             |
| 1000 x 700 x 650-1000    | E-B-AT-1000-700M.12      | E-B-AT-1000-700ME.12         | E-B-AT-1000-700H.12          | E-B-AT-1000-700HE.12             |
| 1200 x 700 x 650-1000    | E-B-AT-1200-700M.12      | E-B-AT-1200-700ME.12         | E-B-AT-1200-700H.12          | E-B-AT-1200-700HE.12             |
| 1500 x 700 x 650-1000    | E-B-AT-1500-700M.12      | E-B-AT-1500-700ME.12         | E-B-AT-1500-700H.12          | E-B-AT-1500-700HE.12             |
| 1800 x 700 x 650-1000    | E-B-AT-1800-700M.12      | E-B-AT-1800-700ME.12         | E-B-AT-1800-700H.12          | E-B-AT-1800-700HE.12             |
| 1200 x 900 x 650-1000    | E-B-AT-1200-900M.12      | E-B-AT-1200-900ME.12         | E-B-AT-1200-900H.12          | E-B-AT-1200-900HE.12             |
| 1500 x 900 x 650-1000    | E-B-AT-1500-900M.12      | E-B-AT-1500-900ME.12         | E-B-AT-1500-900H.12          | E-B-AT-1500-900HE.12             |
| 1800 x 900 x 650-1000    | E-B-AT-1800-900M.12      | E-B-AT-1800-900ME.12         | E-B-AT-1800-900H.12          | E-B-AT-1800-900HE.12             |

## TISCHWAGEN (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller)




| Breite x Tiefe x Höhe mm | Melamin-Platte Best.-Nr. | EGB-Melamin-Platte Best.-Nr.    | Hartlaminat-Platte Best.-Nr. | EGB-Hartlaminat-Platte Best.-Nr. |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 700 x 500 x 650-1000     | E-TW-0700-500M.12        | E-TW-0700-500ME.12 <sup>1</sup> | E-TW-0700-500H.12            | E-TW-0700-500HE.12 <sup>1</sup>  |
| 1000 x 700 x 650-1000    | E-TW-1000-700M.12        | E-TW-1000-700ME.12 <sup>1</sup> | E-TW-1000-700H.12            | E-TW-1000-700HE.12 <sup>1</sup>  |

1 mit leitfähigem Rollensatz

1 mit leitfähigem Rollensatz

## UNTERBAU-CONTAINER

- zur einfachen Montage an die Tischplatte.
- Bei Tischbreite 700 und 1000 mm kann max. 1 Container montiert werden, bei Tischbreite 1250, 1500 und 1800 mm können max. 2 Container montiert werden.
- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau
- Zentralverschluss
- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 15

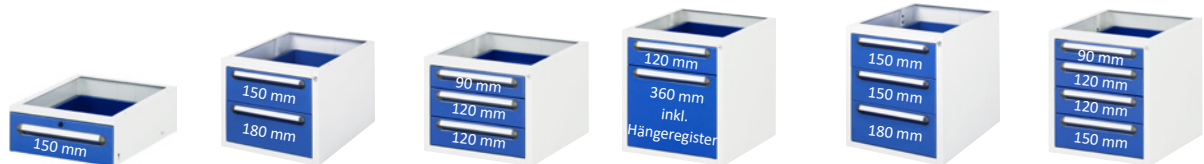


|                          | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Breite x Tiefe x Höhe mm | 425 x 600 x 175 | 480 x 600 x 395 | 480 x 600 x 395 | 480 x 600 x 545 | 480 x 600 x 545 | 480 x 600 x 545 |
| Best.-Nr.                | E-US-1-1A.11    | E-US-2-2A.11    | E-US-2-3A.11    | E-US-3-2A.11    | E-US-3-3A.11    | E-US-3-4A.11    |



|                          | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Breite x Tiefe x Höhe mm | 480 x 600 x 540 | 480 x 600 x 540 | 480 x 600 x 690 | 480 x 600 x 690 | 480 x 600 x 690 |
| Best.-Nr.                | E-US-2-2A-M.11  | E-US-2-3A-M.11  | E-US-3-2A-M.11  | E-US-3-3A-M.11  | E-US-3-4A-M.11  |

## AUFBAUSATZ MIT SYSTEM-STÜTZEN

- Anbaubar an Basis-Arbeitsfläche in der Breite 1200, 1500 und 1800 mm.
- Der Anbau erfolgt durch einen Montageadapter an den Tischfuß.
- Erweiterbar mit weiteren Anbauelementen.
- Die Nutzhöhe der System-Stützen, gemessen zwischen Oberkante Tischplatte und Oberkante System-Stützen ist abhängig von der eingestellten Arbeitshöhe. Die Nutzhöhe beträgt 650 mm bei der tiefsten einstellbaren Arbeitshöhe von 650 mm, bzw. 350 mm bei der höchsten einstellbaren Arbeitshöhe von 1000 mm.

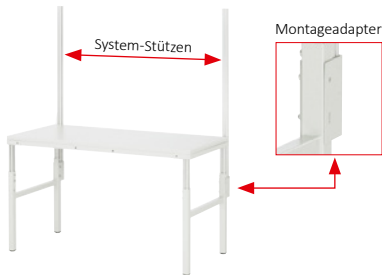

| Best.-Nr.  |
|------------|
| E-AB-AP-SP |



## ETAGENBORD - TIEFE 300 MM

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.  
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.  
Eine Halteschiene für Sichtlagerkästen kann bei Bedarf als hintere Anschlagleiste verwendet werden.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen von vorne und hinten

| Feldbreite mm | Best.-Nr.        |
|---------------|------------------|
| 1200          | E-EB1200-300M.12 |
| 1500          | E-EB1500-300M.12 |
| 1800          | E-EB1800-300M.12 |



## LOCHPLATTE - HÖHE 450 MM

Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen (dazwischen)  
Aufnahme von: Energieleiste  
Lochplatten-Zubehör (siehe Seite 48)

| Feldbreite mm    | Best.-Nr.       |
|------------------|-----------------|
| 1200             | E-LP1200-450.12 |
| 1500             | E-LP1500-450.12 |
| 1800             | E-LP1800-450.12 |
| Montageadapter * | E-FBH-LP.12     |

\* Montageadapter an beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar.  
Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).



## MONTAGEARM FÜR FLACHBILDSCHIRM

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).  
Schwenkarm mit 2 Gelenken.  
Belastbarkeit: max. 15 kg  
Montage an: System-Stütze (allseitig)

| Feldbreite mm | Best.-Nr. |
|---------------|-----------|
| alle          | E-FBH.12  |

## a AUSLEGERPAAR

Tiefe 550 x Höhe 300 mm.  
Einbauhöhe stufenlos verstellbar.  
Belastbarkeit: max. 30 kg.  
Montage an: System-Stützen  
Aufnahme von: Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück)

| Feldbreite mm | Best.-Nr. |
|---------------|-----------|
| alle          | E-AP.12   |

## b LAUFSCHIENE/MONTAGESCHIENE

C-Profil 40x40x2 mm.  
Einbautiefe stufenlos verstellbar.  
Belastbarkeit: max. 30 kg.  
Montage an: Auslegerpaar  
Aufnahme von: Beleuchtungsleiste  
Laufwagen mit Karabiner

| Feldbreite mm | Best.-Nr.      |
|---------------|----------------|
| 1200          | E-LS-MS1200.12 |
| 1500          | E-LS-MS1500.12 |
| 1800          | E-LS-MS1800.12 |

| c                       | Best.-Nr. |
|-------------------------|-----------|
| Laufwagen mit Karabiner | E-LW      |



## METALLABLAGE - NEIGBAR - TIEFE 300 MM

Ablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug.  
Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°.  
Tiefenposition um 120 mm verstellbar.  
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen von vorne  
System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung)

| Feldbreite mm | Best.-Nr.       |
|---------------|-----------------|
| 1200          | E-AB1200-300.12 |
| 1500          | E-AB1500-300.12 |
| 1800          | E-AB1800-300.12 |



## HALTESCHIENE FÜR SICHTLAGERKÄSTEN UND/ODER ENERGIELEISTE

Geignet für alle Sichtlagerkästen welche an der Rückseite über eine offene Einhängenut verfügen.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen von vorne  
System-Stützen von hinten  
Aufnahme von: Energieleiste  
Sichtlagerkästen (siehe Seite 48)


| Feldbreite mm | Best.-Nr.    |
|---------------|--------------|
| 1200          | E-KES1200.12 |
| 1500          | E-KES1500.12 |
| 1800          | E-KES1800.12 |



## SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCHIRM MIT TABLAR

Schwenkarm mit 2 Gelenken zur horizontalen Verstellung.  
Aufnahmeplatte (neigbar und höhenverstellbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) für Flachbildschirm.  
Tablar (neigbar) für Tastatur und Maus (innen B640xT240 mm).  
Belastbarkeit: max. 15 kg  
Montage an: System-Stützen (allseitig)

| Feldbreite mm | Best.-Nr. |
|---------------|-----------|
| alle          | E-410.12  |



## d LED-ARBEITSPLATZLEUCHE

(ohne Laufschiene/Montageschiene)  
Langfeldleuchte (Leuchtgehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). CE-Kennzeichen. Schutzart IP20.  
Nennlebensdauer: Umgebungstemperatur-20° bis +40°, LED-Komponenten L80B50 > 50.000 Stunden.  
**Arbeitsplatzleuchte 600-LED:** Leuchtenleistung 10 Watt. Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen. Leuchteneffizienz 132 lm/W.  
**Arbeitsplatzleuchte 1200-LED:** Leuchtenleistung 25 Watt. Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen. Leuchteneffizienz 124 lm/W.  
Die Arbeitsplatzleuchte kann innerhalb der Laufschiene/Montageschiene (bitte separat bestellen) in der Breite variabel positioniert werden.  
Montage an: Laufschiene/Montageschiene

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Watt         | Best.-Nr.        |
|--------------------------|--------------|------------------|
| 500 x 36 x 50            | 1x10 W (LED) | E-APL-D-600-LED  |
| 1188 x 36 x 50           | 1x25 W (LED) | E-APL-D-1200-LED |



## KARTONENMAGAZIN - TIEFE 600 MM

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 25 mm) mit C-Profil (vorne+hinten, 40x40 mm) zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen. Die Montagekonsolen (links+rechts) führen bei zentrierter Montage zu einem Plattenüberstand von ca. 280 mm (vorne+hinten), dieser kann um ca. 125 mm variiert werden.  
Steckbügel (T 550 mm): H1 = H 300 mm; H2 = H 500 mm.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

| Feldbreite | Steckbügel  | Best.-Nr.         |
|------------|-------------|-------------------|
| 1200       | 2xH1 + 2xH2 | E-KAM1200-600M.12 |
| 1500       | 2xH1 + 3xH2 | E-KAM1500-600M.12 |
| 1800       | 3xH1 + 3xH2 | E-KAM1800-600M.12 |



## ENERGIELEISTE

Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose, Ein/Aus-Schalter (beleuchtet), Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.  
Durch die beiden Montageplatten (links und rechts) kann die gesamte Energieleiste mit einer Neigung bis zu 30° montiert werden.  
Montage an: System-Stütze (vertikal)- allseitig  
Lochplatte (vertikal und horizontal)- von vorne  
Lochplatte (vertikal und horizontal)- von hinten  
Halteschiene für Sichtlagerkästen

| Feldbreite mm | Leiste mm | Best.-Nr.  |
|---------------|-----------|------------|
| alle          | 380       | E-EL-D-500 |



## SCHWENKARM MIT TABLAR

Tablar (neigbar) B450 x T250 mm mit Aufkantungen.  
Schwenkarm mit 3 Gelenken (auch für Tastaturaufnahme geeignet)  
Belastbarkeit: max. 15 kg  
Montage an: System-Stütze (allseitig)

| Feldbreite mm | Best.-Nr.    |
|---------------|--------------|
| alle          | E-T-SA-FB.12 |

- Lieferung komplett montiert (Rollen und Schiebegriff lose beigelegt).
- Flächenlast: max. 450 kg.
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller). Rollen-Ø 100 mm.
- Oberseite wahlweise:
  - Buche-Top- Stärke 25 mm.
  - Metall-Top- Höhe 25 mm.
- Schubladen:
  - Tragkraft 35 kg, Auszug 100%.
  - Kugelgelagerte Führungen.
  - Wagentiefe 350 mm: innen B570 x T280 mm.
  - Wagentiefe 500 mm: innen B570 x T430 mm.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Oberseite  | Best.-Nr.   |
|--------------------------|------------|-------------|
| 700 x 350 x 860          | Buche-Top  | 02-7130B.11 |
| 700 x 350 x 860          | Metall-Top | 02-7130.11  |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Oberseite  | Best.-Nr.   |
|--------------------------|------------|-------------|
| 700 x 350 x 860          | Buche-Top  | 02-7100B.11 |
| 700 x 350 x 860          | Metall-Top | 02-7100.11  |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Oberseite  | Best.-Nr.   |
|--------------------------|------------|-------------|
| 700 x 350 x 860          | Buche-Top  | 02-7110B.11 |
| 700 x 350 x 860          | Metall-Top | 02-7110.11  |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Oberseite  | Best.-Nr.   |
|--------------------------|------------|-------------|
| 700 x 350 x 860          | Buche-Top  | 02-7120B.11 |
| 700 x 350 x 860          | Metall-Top | 02-7120.11  |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Oberseite  | Best.-Nr.   |
|--------------------------|------------|-------------|
| 700 x 500 x 860          | Buche-Top  | 02-7350B.11 |
| 700 x 500 x 860          | Metall-Top | 02-7350.11  |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Oberseite  | Best.-Nr.   |
|--------------------------|------------|-------------|
| 700 x 500 x 860          | Buche-Top  | 02-7355B.11 |
| 700 x 500 x 860          | Metall-Top | 02-7355.11  |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Oberseite  | Best.-Nr.   |
|--------------------------|------------|-------------|
| 700 x 500 x 860          | Buche-Top  | 02-7365B.11 |
| 700 x 500 x 860          | Metall-Top | 02-7365.11  |


## SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SET (für Schublade innen B570 x T280 mm)



2 x Rasterleiste (570 mm)  
3 x Rasterleiste (280 mm)

| für Schubladenhöhe mm | Best.-Nr. |
|-----------------------|-----------|
| 40/65                 | 09-300-1  |
| 105/130, 130/195, 260 | 09-300-2  |

## SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SET (für Schublade innen B570 x T280 mm)



3 x Rasterleiste (570 mm)  
3 x Rasterleiste (280 mm)

| für Schubladenhöhe mm | Best.-Nr. |
|-----------------------|-----------|
| 40/65                 | 09-300-3  |
| 105/130, 130/195, 260 | 09-300-4  |

## SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SET (für Schublade innen B570 x T280 mm)



(kann auch in Verbindung mit den anderen Sets verwendet werden)

| für Schubladenhöhe mm | Best.-Nr.  |
|-----------------------|------------|
| alle                  | 09-ARM5730 |



- Lieferung komplett montiert (Rollen und Schiebegriff lose beigelegt).
- Flächenlast: max. 450 kg.
- Komplett nach links einschiebbarer Querrollladen aus Kunststoff (lichtgrau) für komplette Einsicht.
- Breitspurfahrwerk  
2 Räder auf Achse und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Rad-Ø 160 mm, Rollen-Ø 125 mm.
- Oberseite wahlweise:
  - - Buche-Top- Stärke 25 mm.
  - - Metall-Top- Höhe 25 mm.
- Schubladen- Einbauhöhe verstellbar: Tragkraft 35 kg, Auszug 100%. Kugelgelagerte Führungen.  
Links: innen B570 x T430 mm.  
Rechts: innen B225 x T430 mm
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Oberseite  | Best.-Nr.    |
|--------------------------|------------|--------------|
| 1025 x 520 x 890         | Buche-Top  | 02-10200B.11 |
| 1025 x 520 x 890         | Metall-Top | 02-10200.11  |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Oberseite  | Best.-Nr.    |
|--------------------------|------------|--------------|
| 1025 x 520 x 890         | Buche-Top  | 02-10400B.11 |
| 1025 x 520 x 890         | Metall-Top | 02-10400.11  |

## QUERROLLADEN

Komplette Einsicht und keine in den Raum ragenden Türen.  
Einbauhöhe der Schubladen verstellbar.




| Breite x Tiefe x Höhe mm | Oberseite  | Best.-Nr.    |
|--------------------------|------------|--------------|
| 1025 x 520 x 1080        | Buche-Top  | 02-10600B.11 |
| 1025 x 520 x 1080        | Metall-Top | 02-10600.11  |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Oberseite  | Best.-Nr.    |
|--------------------------|------------|--------------|
| 1025 x 520 x 1080        | Buche-Top  | 02-10850B.11 |
| 1025 x 520 x 1080        | Metall-Top | 02-10850.11  |


## LOCHWANDAUSZUG (HINTEN)



Lochwand hinten (versenkbar und separat abschließbar).  
Passend für alle Modelle B1025 x T520 mm.  
Nutzfläche B815 x T70 x H550 mm.

| Breite mm | Modelle mit | Best.-Nr.     |
|-----------|-------------|---------------|
| 1000      | Buche-Top   | 09-LWB1000.11 |
| 1000      | Metall-Top  | 09-LW1000.11  |

## HAKENSET WZ12



Für Lochwandauszug seitlich und hinten  
2 x Doppel-Haken T 50 mm  
4 x Einfach-Haken T 35 mm  
3 x Einfach-Haken T 75 mm  
1 x Rohr-Halter Ø 60 mm  
1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile  
1 x U-Halter T 20 mm

| Best.-Nr.             |
|-----------------------|
| 12-teilig 09-WZ-Set12 |


## HAKENSET WZ18



5 x Einfach-Haken T 75 mm  
3 x Doppel-Haken T 50 mm  
5 x Einfach-Halter T 35 mm  
2 x U-Halter T 20 mm  
1 x Rohr-Halter Ø 60 mm  
1 x Bohrer- und Innensechskanthalter für 14 Teile  
1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile

| Best.-Nr.             |
|-----------------------|
| 18-teilig 09-WZ-Set18 |

## SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SET (für Schublade innen B570 x T430 mm)



2 x Rasterleiste (570 mm)  
2 x Rasterleiste (430 mm)

| für Schubladenhöhe mm | Best.-Nr. |
|-----------------------|-----------|
| 40/65                 | 09-450-5  |
| 105/130, 130/195, 260 | 09-450-6  |

## SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SET (für Schublade innen B570 x T430 mm)



3 x Rasterleiste (570 mm)  
3 x Rasterleiste (430 mm)

| für Schubladenhöhe mm | Best.-Nr. |
|-----------------------|-----------|
| 40/65                 | 09-450-1  |
| 105/130, 130/195, 260 | 09-450-2  |

## SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SET (für Schublade innen B570 x T430 mm)



(kann auch in Verbindung mit den anderen Sets verwendet werden)

| für Schubladenhöhe mm | Best.-Nr.  |
|-----------------------|------------|
| alle                  | 09-ARM5745 |

- Lieferung komplett montiert.
- Basisschrank geteilt in Kleinteilefach (H120 mm) und Flügeltürfach (H850 mm mit auszieh- und höhenverstellbaren Einbauelementen), jeweils separat abschließbar.
  - Auszugstablak: Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg.
  - Innenschublade: Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg.
- Ausführungen:
  - stationär
  - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



**ZUBEHÖR FÜR  
BEISTELLSCHRÄNKE - STEHPULTE**

**STANDROHRSATZ  
MIT VERSTELGLEITER**

□ Zur Erhöhung der Arbeitsposition sowie Verbesserung der Standposition.

□ Bauhöhe 75 mm. Profil-Stahlrohr (Ø50x2 mm) mit Gewindebolzen (M10) und Verstellgleiter für sicheren Stand.

□ nur für stationäre Modelle geeignet (auch nachrüstbar)

**Best.-Nr.**  
(1Satz = 4 Stück) 09-SR.12



| Breite x Tiefe mm | Ausführung stationär |                 | Ausführung mobil |                  |
|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                   | Höhe mm              | Best.-Nr.       | Höhe mm          | Best.-Nr.        |
| 450 x 520         | 1110/1220            | 07-450-M01.11   | 1235/1345        | 07-450-M01F.11   |
| 650 x 520         | 1110/1220            | 07-650-M01.11   | 1235/1345        | 07-650-M01F.11   |
| 1100 x 520        | 1110/1220            | 07-1100T-M01.11 | 1235/1345        | 07-1100T-M01F.11 |

| Breite x Tiefe mm | Ausführung stationär |                 | Ausführung mobil |                  |
|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                   | Höhe mm              | Best.-Nr.       | Höhe mm          | Best.-Nr.        |
| 450 x 520         | 1110/1220            | 07-450-M02.11   | 1235/1345        | 07-450-M02F.11   |
| 650 x 520         | 1110/1220            | 07-650-M02.11   | 1235/1345        | 07-650-M02F.11   |
| 1100 x 520        | 1110/1220            | 07-1100T-M02.11 | 1235/1345        | 07-1100T-M02F.11 |



| Breite x Tiefe mm | Ausführung stationär |                 | Ausführung mobil |                  |
|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                   | Höhe mm              | Best.-Nr.       | Höhe mm          | Best.-Nr.        |
| 450 x 520         | 1110/1220            | 07-450-M03.11   | 1235/1345        | 07-450-M03F.11   |
| 650 x 520         | 1110/1220            | 07-650-M03.11   | 1235/1345        | 07-650-M03F.11   |
| 1100 x 520        | 1110/1220            | 07-1100T-M03.11 | 1235/1345        | 07-1100T-M03F.11 |

| Breite x Tiefe mm | Ausführung stationär |                 | Ausführung mobil |                  |
|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                   | Höhe mm              | Best.-Nr.       | Höhe mm          | Best.-Nr.        |
| 450 x 520         | 1110/1770            | 07-450-M04.11   | 1235/1895        | 07-450-M04F.11   |
| 650 x 520         | 1110/1770            | 07-650-M04.11   | 1235/1895        | 07-650-M04F.11   |
| 1100 x 520        | 1110/1770            | 07-1100T-M04.11 | 1235/1895        | 07-1100T-M04F.11 |

# BEISTELLSCHRÄNKE - STEHPULTE



| Breite x Tiefe mm | Ausführung stationär |                | Ausführung mobil |                 |
|-------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
|                   | Höhe mm              | Best.-Nr.      | Höhe mm          | Best.-Nr.       |
| 450 x 520         | 1060                 | 07-450-M31.11  | 1185             | 07-450-M31F.11  |
| 650 x 520         | 1060                 | 07-650-M31.11  | 1185             | 07-650-M31F.11  |
| 1100 x 520        | 1060                 | 07-1100-M31.11 | 1185             | 07-1100-M31F.11 |

| Breite x Tiefe mm | Ausführung stationär |                 | Ausführung mobil |                  |
|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                   | Höhe mm              | Best.-Nr.       | Höhe mm          | Best.-Nr.        |
| 450 x 520         | 1060                 | 07-450-M32.11   | 1185             | 07-450-M32F.11   |
| 650 x 520         | 1060                 | 07-650-M32.11   | 1185             | 07-650-M32F.11   |
| 1100 x 520        | 1060                 | 07-1100T-M32.11 | 1185             | 07-1100T-M32F.11 |



| Breite x Tiefe mm | Ausführung stationär |                | Ausführung mobil |                 |
|-------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
|                   | Höhe mm              | Best.-Nr.      | Höhe mm          | Best.-Nr.       |
| 450 x 520         | 1060                 | 07-450-M33.11  | 1185             | 07-450-M33F.11  |
| 650 x 520         | 1060                 | 07-650-M33.11  | 1185             | 07-650-M33F.11  |
| 1100 x 520        | 1060                 | 07-1100-M33.11 | 1185             | 07-1100-M33F.11 |

| Breite x Tiefe mm | Ausführung stationär |                | Ausführung mobil |                 |
|-------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
|                   | Höhe mm              | Best.-Nr.      | Höhe mm          | Best.-Nr.       |
| 450 x 520         | 1060                 | 07-450-M34.11  | 1185             | 07-450-M34F.11  |
| 650 x 520         | 1060                 | 07-650-M34.11  | 1185             | 07-650-M34F.11  |
| 1100 x 520        | 1060                 | 07-1100-M34.11 | 1185             | 07-1100-M34F.11 |



| Breite x Tiefe mm | Ausführung stationär |                 | Ausführung mobil |                  |
|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                   | Höhe mm              | Best.-Nr.       | Höhe mm          | Best.-Nr.        |
| 1100 x 520        | 1060/1220            | 07-1100T-M07.11 | 1185/135         | 07-1100T-M07F.11 |

| Breite x Tiefe mm | Ausführung stationär |                 | Ausführung mobil |                  |
|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                   | Höhe mm              | Best.-Nr.       | Höhe mm          | Best.-Nr.        |
| 1100 x 520        | 1060/1220            | 07-1100T-M08.11 | 1185/135         | 07-1100T-M08F.11 |

## HYGIENE-STÄNDER – HYGIENE-SCHRÄNKE – HYGIENE-MODULE



### HYGIENE-STÄNDER

- Stahlrohr-Grundgestell mit melaminharzbeschichteter Ablageplatte.
- Zentralsäule zur Aufnahme der Anbauelemente.
- Anbauelemente sind in der Höhe im 100 mm Raster verstellbar.
- Lochplatte B650 x H665 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör. Die Lochplatte kann im 100 mm-Raster nach unten versetzt werden.
- Belastbarkeit gesamt max. 100 kg und max. 15 kg je Anbauelement.
- Ausführungen:
  - stationär mit Höhenausgleichsfüßen
  - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Einfache und schnelle Montage.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau

### HYGIENE-SCHRÄNKE


- melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte, Stärke 22 mm.
- Lochplattenrückwand mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- Belastbarkeit gesamt max. 200 kg und max. 35 kg je Einbauelement.
- Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Klein- und Flügeltürfach.
- Kleinfach (Höhe 120 mm) mit Schublade (abschließbar). Schublade B370 bzw. B470 x T400 x H120 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg, abschließbar), inkl. Beschriftungsstreifen.
- Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar, Türanschlag links- wechselbar) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
  - 2 x Innenschublade B370 bzw. 470 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Ausführungen:
  - stationär
  - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Lieferung komplett montiert.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau

### HYGIENE-MODULE

- Stahlrohr-Grundgestell mit melaminharzbeschichteter Ablageplatte.
- System-Stützen aus Aluminiumprofil (40x40 mm), Nutzhöhe ca. 1200 mm; zur Aufnahme der Anbauelemente.
- Anbauelemente sind in der Höhe stufenlos verstellbar.
- Lochplatte B665 x H650 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- Etagenbord B750 x T300 x H75 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- Belastbarkeit gesamt max. 100 kg und max. 30 kg je Anbauelement.
- Ausführungen:
  - stationär mit Höhenausgleichsfüßen
  - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Einfache und schnelle Montage.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



## HYGIENE-STÄNDER (BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 66)

|  |  |
|--|--|
|  <p>Einbauhöhe verstellbar</p> <p>Stationäre Ausführung mit Höhenausgleichsfüßen</p>  |  <p>Einbauhöhe verstellbar</p> <p>Fahrbare Ausführung mit Rollen-<math>\phi</math> 100 mm</p>  |
| <p><b>Breite x Tiefe x Höhe mm</b></p> <p>650 x 620 x 1610</p> <p><b>Best.-Nr.</b></p> <p>07-6000-HS1-S.11</p>   | <p><b>Breite x Tiefe x Höhe mm</b></p> <p>650 x 620 x 1700</p> <p><b>Best.-Nr.</b></p> <p>07-6000-HS1-F.11</p>   |
|  <p>Einbauhöhe verstellbar</p> <p>Ablage (B650 x T470 mm) Einbauhöhe verstellbar</p> <p>Stationäre Ausführung mit Höhenausgleichsfüßen</p>   |  <p>Einbauhöhe verstellbar</p> <p>Ablage (B650 x T470 mm) Einbauhöhe verstellbar</p> <p>Fahrbare Ausführung mit Rollen-<math>\phi</math> 100 mm</p>   |
| <p><b>Breite x Tiefe x Höhe mm</b></p> <p>650 x 620 x 1610</p> <p><b>Best.-Nr.</b></p> <p>07-6000-HS2-S.11</p>   | <p><b>Breite x Tiefe x Höhe mm</b></p> <p>650 x 620 x 1700</p> <p><b>Best.-Nr.</b></p> <p>07-6000-HS2-F.11</p>   |
|  <p>Einbauhöhe verstellbar</p> <p>Schubladenblock mit melaminharzbeschichteter Platte (B650 x T470 mm) Einbauhöhe verstellbar</p> <p>Stationäre Ausführung mit Höhenausgleichsfüßen</p> |  <p>Einbauhöhe verstellbar</p> <p>Schubladenblock mit melaminharzbeschichteter Platte (B650 x T470 mm) Einbauhöhe verstellbar</p> <p>Fahrbare Ausführung mit Rollen-<math>\phi</math> 100 mm</p> |
| <p><b>Breite x Tiefe x Höhe mm</b></p> <p>650 x 620 x 1610</p> <p><b>Best.-Nr.</b></p> <p>07-6000-HS3-S.11</p>   | <p><b>Breite x Tiefe x Höhe mm</b></p> <p>650 x 620 x 1700</p> <p><b>Best.-Nr.</b></p> <p>07-6000-HS3-F.11</p>   |

ZUBEHÖR, Z.B. DESINFIZIERTUNGSMITTEL-SET (SPENDER UND MITTEL) SIEHE SEITE 71

## HYGIENE-SCHRÄNKE (BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 68)



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.      |
|--------------------------|----------------|
| 450 x 520 x 1085/1795    | 07-450-HS01.11 |

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.        |
|--------------------------|------------------|
| 450 x 520 x 1210/1920    | 07-450-HS01-F.11 |



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.      |
|--------------------------|----------------|
| 650 x 520 x 1085/1795    | 07-650-HS01.11 |

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.        |
|--------------------------|------------------|
| 650 x 520 x 1210/1920    | 07-650-HS01-F.11 |

ZUBEHÖR, Z.B. DESINFIZIATIONSMITTEL-SET (SPENDER UND MITTEL) SIEHE SEITE 71

## HYGIENE-MODULE (BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 68)



| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.      |
|--------------------------|----------------|
| 750 x 450 x 1610         | 07-EE-HM1-S.11 |


| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.      |
|--------------------------|----------------|
| 750 x 450 x 1700         | 07-EE-HM1-F.11 |

## ZUBEHÖR FÜR HYGIENE-STATIONEN



**SICHTLAGERKÄSTEN**  
Aus Polyethylen. Stapelbar und einhängbar (hinten offene Einhängekante)

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 105 x 85 x 45            | 09-SL1.gelb |
| 105 x 160 x 75           | 09-SL2.gelb |
| 140 x 230 x 130          | 09-SL3.gelb |
| 140 x 290 x 130          | 09-SL4.gelb |



**EINHÄNGESCHIENE FÜR SICHTLAGERKÄSTEN**  
Stahlblechschiene zur Aufnahme von Sichtlagerkästen Typen SL1 und SL2


| Breite mm | Best.-Nr.         |
|-----------|-------------------|
| 500 (450) | 09-KES-LP-0500.12 |



### DESINFIZIERMittel-SET

für Wand- oder Lochplattenmontage  
Desinfektionsmittelpender für hygienische Unterarmbedienung. Gehäuse aus Aluminium, Bedienhebel und Düse aus Edelstahl. Inklusive wiederbefüllbare Leerflasche.  
Hand-Desinfektionsmittel (1000 ml) in Flasche.  
83 Volumen-% Ethanol, farbstofffrei, chlorfrei und rückfettend. Wirksamkeit innerhalb 30 Sekunden.  
Biozid-Registriernummer: N-88056  
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 100 x 165 x 315          | 09-DMS    |



**ABLAGEKASTEN**  
Stahlblechkasten


| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 300 x 125 x 65           | 09-EW300.12 |
| 450 x 125 x 65           | 09-EW450.12 |



### HAKENSET WB12


3 x Doppel-Haken T 35 mm  
4 x Einfach-Haken T 35 mm  
3 x Einfach-Halter T 100 mm  
1 x Rund-Halter Ø 40 mm  
1 x U-Halter T 20 mm

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr.   |
|--------------------------|-------------|
| 12-teilig                | 09-WB-Set12 |




**FLASCHENHALTER**  
Kunststoffhalter Höhe 120 mm, Ø 80 mm. Geschlossener Boden mit Entwässerungsloch.

| Best.-Nr. |
|-----------|
| 09-FH     |



**MAGNETHALTER**  
1 Satz = 4 Stück  
2 x gelb, 2 x blau

| Best.-Nr. |
|-----------|
| 09-MS-4   |



**ZEICHNUNGSHALTER**  
Magnetklemmer Breite 125 mm. Vernickelt.

| Best.-Nr. |
|-----------|
| 09-ZH     |



**DOKUMENTENTASCHE**  
Stahlblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

| Breite x Tiefe x Höhe mm | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------|
| 325 x 55 x 200           | 09-ZT.12  |

## ARBEITSPLETTENBESCHREIBUNGEN

Bitte beachten Sie:

Die auf den vorstehenden Katalogseiten angebotenen Produkte erhalten Sie dort serienmäßig mit unterschiedlichen Arbeitsplatten (direkt bestellfähig) oder Sie haben die Möglichkeit die dort serienmäßig mit einer Buche-Massiv-Platte angebotenen Produkte über einen Mehrpreis mit einer anderen Arbeitsplattenqualität zu bestellen (siehe Fußzeile in den einzelnen Kapiteln sowie die nachstehende Ausklappseite).

Nachstehend erhalten Sie die Beschreibung der einzelnen Arbeitsplatten – alle Arbeitsplatten sind auch einzeln erhältlich, bitte fragen Sie Ihren Bedarfsfall bei uns an.


Der Gebrauch bzw. die Nutzung der Arbeitsplatten in Bezug auf die beschriebenen Eigenschaften beeinträchtigt teilweise das Aussehen der Arbeitsplatten. Dies bitten wir zu berücksichtigen.

Bitte beachten Sie für den Kauf einzelner/loser Platten die folgenden Anmerkungen: Einzelne/lose Arbeitsplatten müssen nach dem Auspacken sofort verbaut/verschraubt werden. Wenn einzelne/lose Arbeitsplatten auf kein Untergestell unseres Hauses verbaut/verschraubt werden, trägt der Kunde die Verantwortung für ein passendes Untergestell in Bezug auf die Stabilität und geeigneter Verschraubmöglichkeiten für die Arbeitsplatte. Erfolgt nach dem Auspacken der Arbeitsplatte keine sofortige Verbauung/Verschraubung bzw. keine Verbauung/Verschraubung auf einem passenden Untergestell, besteht die Gefahr des Verzugs der Platten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesen Fällen keine Gewährleistung bzw. Garantie übernehmen. **Wir bitten dies gegenüber dem Besteller zu kommunizieren.**



### Buche-Massiv Arbeitsplatte (Stärke 25, 40, 50 und 100 mm)

Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100% aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.



### Universal-/Linoleum-Belag Arbeitsplatte (Stärke 25, 40 oder 50 mm)

Oberseite mit einem 2,0 mm starken, weichen und hellgrau marmoriertem Universal/Linoleum-Belag. Antistatisch, fungizid, bakterio-statisch, spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Empfindlich gegenüber Alkalien mit einem pH-Wert über 9 (z.B. Seife, Ammoniak). Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.



### Stahlblech-Belag Arbeitsplatte (Stärke 25, 40 und 50 mm)

Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag. Stahlblech nach DX51D+Z 275MA, Werkstoffnummer 1.0226 gem. DIN EN 10327/10346. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102.

Stärke 25 mm: Umbug an der Vorderkante in L-Form.  
Plattenkern aus MDF (MittelDichteFaserplatte).

Stärke 40 und 50 mm: Umbug an der Vorderkante in U-Form und an der Hinterkante in L-Form.  
Plattenkern Buche-Massiv.



### Edelstahlblech-Belag Arbeitsplatte (Stärke 25, 40 und 50 mm)

Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag (NIROSTA®). Edelstahl nach X5CrNi18-10, Werkstoffnummer 1.4301 gem. DIN EN 17441/10088-2. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien.

Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102.

Stärke 25 mm: Umbug an der Vorderkante in L-Form.  
Plattenkern aus MDF (MittelDichteFaserplatte).

Stärke 40 und 50 mm: Umbug an der Vorderkante in U-Form und an der Hinterkante in L-Form.  
Plattenkern Buche-Massiv.





## Melamin-Belag Arbeitsplatte (Stärke 22 und 38 mm)

Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit  $N > 1,5$ ; Fleckunempfindlichkeit Stufe  $\geq 3$  (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe  $\geq 3$ ; Verhalten gegenüber Zigaretteenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.



## EGB-Melaminbelag Arbeitsplatte, volumenleitfähig (Stärke 28 und 38 mm)

Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebwerte nach EN61340; Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit  $N > 1,5$ ; Fleckunempfindlichkeit Stufe  $\geq 3$  (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe  $\geq 3$ ; Verhalten gegenüber Zigaretteenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.




## Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte, HPL (Stärke 30, 40 und 50 mm)

Oberseite mit einem 0,8 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.




## EGB-Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte, HPL volumenleitfähig (Stärke 30, 40 und 50 mm)

Oberseite mit einem 0,8 mm starken, leitfähigen und lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN 4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit leitfähigem Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.



## MDF Arbeitsplatte (Stärke 22, 40 und 50 mm)

Holzfaserverwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstandsfähige Oberflächenstruktur. Klassifizierung nach EN622-5 MDF / EN120/EN322. Allseitig schwarze ABS-Kante.



## Trovidur-Belag Arbeitsplatte (Stärke 40 und 50 mm)

Oberseite mit einem 3,0 mm starken, dunkelgrauen Trovidur EC Hochleistungskunststoff. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Normal schlagzäh. Konform zu: RoHS; ELV; WEEE; RLAP.Shore Härte 80 (Skala D) nach DIN/EN/ISO868. Thermische Eigenschaften: Wärmeleitfähigkeit 0,16 (W / m\*K) nach DIN52612-1. Elektrische Eigenschaften: Dielektrizitätszahl 3,2 nach IEC60250; Durchgangswiderstand  $> 10$  (hoch15) nach IEC 600093; Oberflächenwiderstand  $> 10$  (hoch13) nach IEC600093. Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.



## Eterlux-Belag Arbeitsplatte (Stärke 40 und 50 mm)

Oberseite mit einem 3,0 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Hitzebeständig bis 200°C, kurzzeitig bis 280°C (beständig gegen flüssiges Lötzinn). Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.



## Buche-Multiplex Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)

Mehrschichtig verleimte Buchen-Furniere. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, verschleißfest, wiederverwendbar.

Nachstehend erhalten Sie die Übersicht der Farbcodes für alle aufpreisfrei lieferbaren individuellen Lackierungen nach Auswahl aus den 14 Standardfarben. Bitte ersetzen Sie bei der Best.-Nr. unserer Artikel die Stellen am Ende (nach dem Punkt) mit dem Farbcode der von Ihnen gewünschten Lackierung.

| Gestell/Gehäuse Zubehörteil | Schubladen/Türen Zubehörteil | Farbcode |
|-----------------------------|------------------------------|----------|
| RAL3000-feuerrot            | RAL3000-feuerrot             | .300     |
| RAL3000-feuerrot            | RAL5002-ultramarinblau       | .302     |
| RAL3000-feuerrot            | RAL5010-enzianblau           | .239     |
| RAL3000-feuerrot            | RAL5011-stahlblau            | .308     |
| RAL3000-feuerrot            | RAL5012-lichtblau            | .242     |
| RAL3000-feuerrot            | RAL5015-himmelblau           | .311     |
| RAL3000-feuerrot            | RAL5018-türkisblau           | .312     |
| RAL3000-feuerrot            | RAL6011-resedagrün           | .979     |
| RAL3000-feuerrot            | RAL7016-anthrazitgrau        | .988     |
| RAL3000-feuerrot            | RAL7031-blaugrau             | .319     |
| RAL3000-feuerrot            | RAL7035-lichtgrau            | .154     |
| RAL3000-feuerrot            | RAL7045-telegrau             | .323     |
| RAL3000-feuerrot            | RAL9006-weißaluminium        | .986     |
| RAL3000-feuerrot            | RAL9011-graphitschwarz       | .985     |
| RAL5002-ultramarinblau      | RAL3000-feuerrot             | .574     |
| RAL5002-ultramarinblau      | RAL5002-ultramarinblau       | .502     |
| RAL5002-ultramarinblau      | RAL5010-enzianblau           | .575     |
| RAL5002-ultramarinblau      | RAL5011-stahlblau            | .576     |
| RAL5002-ultramarinblau      | RAL5012-lichtblau            | .577     |
| RAL5002-ultramarinblau      | RAL5015-himmelblau           | .578     |
| RAL5002-ultramarinblau      | RAL5018-türkisblau           | .579     |
| RAL5002-ultramarinblau      | RAL6011-resedagrün           | .580     |
| RAL5002-ultramarinblau      | RAL7016-anthrazitgrau        | .554     |
| RAL5002-ultramarinblau      | RAL7031-blaugrau             | .581     |
| RAL5002-ultramarinblau      | RAL7035-lichtgrau            | .180     |
| RAL5002-ultramarinblau      | RAL7045-telegrau             | .351     |
| RAL5002-ultramarinblau      | RAL9006-weißaluminium        | .582     |
| RAL5002-ultramarinblau      | RAL9011-graphitschwarz       | .583     |
| RAL5010-enzianblau          | RAL3000-feuerrot             | .961     |
| RAL5010-enzianblau          | RAL5002-ultramarinblau       | .585     |
| RAL5010-enzianblau          | RAL5010-enzianblau           | .10      |
| RAL5010-enzianblau          | RAL5011-stahlblau            | .586     |
| RAL5010-enzianblau          | RAL5012-lichtblau            | .261     |
| RAL5010-enzianblau          | RAL5015-himmelblau           | .587     |
| RAL5010-enzianblau          | RAL5018-türkisblau           | .588     |
| RAL5010-enzianblau          | RAL6011-resedagrün           | .589     |
| RAL5010-enzianblau          | RAL7016-anthrazitgrau        | .555     |
| RAL5010-enzianblau          | RAL7031-blaugrau             | .590     |
| RAL5010-enzianblau          | RAL7035-lichtgrau            | .963     |
| RAL5010-enzianblau          | RAL7045-telegrau             | .591     |
| RAL5010-enzianblau          | RAL9006-weißaluminium        | .993     |
| RAL5010-enzianblau          | RAL9011-graphitschwarz       | .593     |
| RAL5011-stahlblau           | RAL3000-feuerrot             | .205     |
| RAL5011-stahlblau           | RAL5002-ultramarinblau       | .505     |
| RAL5011-stahlblau           | RAL5010-enzianblau           | .596     |
| RAL5011-stahlblau           | RAL5011-stahlblau            | .511     |
| RAL5011-stahlblau           | RAL5012-lichtblau            | .597     |
| RAL5011-stahlblau           | RAL5015-himmelblau           | .598     |
| RAL5011-stahlblau           | RAL5018-türkisblau           | .516     |
| RAL5011-stahlblau           | RAL6011-resedagrün           | .194     |
| RAL5011-stahlblau           | RAL7016-anthrazitgrau        | .556     |
| RAL5011-stahlblau           | RAL7031-blaugrau             | .599     |
| RAL5011-stahlblau           | RAL7035-lichtgrau            | .263     |
| RAL5011-stahlblau           | RAL7045-telegrau             | .510     |
| RAL5011-stahlblau           | RAL9006-weißaluminium        | .518     |
| RAL5011-stahlblau           | RAL9011-graphitschwarz       | .528     |
| RAL5012-lichtblau           | RAL3000-feuerrot             | .195     |
| RAL5012-lichtblau           | RAL5002-ultramarinblau       | .170     |
| RAL5012-lichtblau           | RAL5010-enzianblau           | .253     |
| RAL5012-lichtblau           | RAL5011-stahlblau            | .530     |
| RAL5012-lichtblau           | RAL5012-lichtblau            | .512     |
| RAL5012-lichtblau           | RAL5015-himmelblau           | .531     |
| RAL5012-lichtblau           | RAL5018-türkisblau           | .532     |
| RAL5012-lichtblau           | RAL6011-resedagrün           | .533     |
| RAL5012-lichtblau           | RAL7016-anthrazitgrau        | .557     |
| RAL5012-lichtblau           | RAL7031-blaugrau             | .264     |
| RAL5012-lichtblau           | RAL7035-lichtgrau            | .156     |
| RAL5012-lichtblau           | RAL7045-telegrau             | .258     |
| RAL5012-lichtblau           | RAL9006-weißaluminium        | .534     |
| RAL5012-lichtblau           | RAL9011-graphitschwarz       | .147     |

| Gestell/Gehäuse Zubehörteil | Schubladen/Türen Zubehörteil | Farbcode |
|-----------------------------|------------------------------|----------|
| RAL5015-himmelblau          | RAL3000-feuerrot             | .535     |
| RAL5015-himmelblau          | RAL5002-ultramarinblau       | .536     |
| RAL5015-himmelblau          | RAL5010-enzianblau           | .153     |
| RAL5015-himmelblau          | RAL5011-stahlblau            | .537     |
| RAL5015-himmelblau          | RAL5012-lichtblau            | .538     |
| RAL5015-himmelblau          | RAL5015-himmelblau           | .515     |
| RAL5015-himmelblau          | RAL5018-türkisblau           | .539     |
| RAL5015-himmelblau          | RAL6011-resedagrün           | .540     |
| RAL5015-himmelblau          | RAL7016-anthrazitgrau        | .558     |
| RAL5015-himmelblau          | RAL7031-blaugrau             | .541     |
| RAL5015-himmelblau          | RAL7035-lichtgrau            | .160     |
| RAL5015-himmelblau          | RAL7045-telegrau             | .542     |
| RAL5015-himmelblau          | RAL9006-weißaluminium        | .543     |
| RAL5015-himmelblau          | RAL9011-graphitschwarz       | .527     |
| RAL5018-türkisblau          | RAL3000-feuerrot             | .171     |
| RAL5018-türkisblau          | RAL5002-ultramarinblau       | .544     |
| RAL5018-türkisblau          | RAL5010-enzianblau           | .506     |
| RAL5018-türkisblau          | RAL5011-stahlblau            | .545     |
| RAL5018-türkisblau          | RAL5012-lichtblau            | .546     |
| RAL5018-türkisblau          | RAL5015-himmelblau           | .547     |
| RAL5018-türkisblau          | RAL5018-türkisblau           | .13      |
| RAL5018-türkisblau          | RAL6011-resedagrün           | .238     |
| RAL5018-türkisblau          | RAL7016-anthrazitgrau        | .559     |
| RAL5018-türkisblau          | RAL7031-blaugrau             | .548     |
| RAL5018-türkisblau          | RAL7035-lichtgrau            | .549     |
| RAL5018-türkisblau          | RAL7045-telegrau             | .550     |
| RAL5018-türkisblau          | RAL9006-weißaluminium        | .954     |
| RAL5018-türkisblau          | RAL9011-graphitschwarz       | .551     |
| RAL6011-resedagrün          | RAL3000-feuerrot             | .957     |
| RAL6011-resedagrün          | RAL5002-ultramarinblau       | .144     |
| RAL6011-resedagrün          | RAL5010-enzianblau           | .151     |
| RAL6011-resedagrün          | RAL5011-stahlblau            | .611     |
| RAL6011-resedagrün          | RAL5012-lichtblau            | .630     |
| RAL6011-resedagrün          | RAL5015-himmelblau           | .639     |
| RAL6011-resedagrün          | RAL5018-türkisblau           | .641     |
| RAL6011-resedagrün          | RAL6011-resedagrün           | .7       |
| RAL6011-resedagrün          | RAL7016-anthrazitgrau        | .645     |
| RAL6011-resedagrün          | RAL7031-blaugrau             | .642     |
| RAL6011-resedagrün          | RAL7035-lichtgrau            | .970     |
| RAL6011-resedagrün          | RAL7045-telegrau             | .643     |
| RAL6011-resedagrün          | RAL9006-weißaluminium        | .960     |
| RAL6011-resedagrün          | RAL9011-graphitschwarz       | .623     |
| RAL7016-anthrazitgrau       | RAL3000-feuerrot             | .922     |
| RAL7016-anthrazitgrau       | RAL5002-ultramarinblau       | .981     |
| RAL7016-anthrazitgrau       | RAL5010-enzianblau           | .995     |
| RAL7016-anthrazitgrau       | RAL5011-stahlblau            | .754     |
| RAL7016-anthrazitgrau       | RAL5012-lichtblau            | .955     |
| RAL7016-anthrazitgrau       | RAL5015-himmelblau           | .755     |
| RAL7016-anthrazitgrau       | RAL5018-türkisblau           | .756     |
| RAL7016-anthrazitgrau       | RAL6011-resedagrün           | .757     |
| RAL7016-anthrazitgrau       | RAL7016-anthrazitgrau        | .716     |
| RAL7016-anthrazitgrau       | RAL7031-blaugrau             | .758     |
| RAL7016-anthrazitgrau       | RAL7035-lichtgrau            | .991     |
| RAL7016-anthrazitgrau       | RAL7045-telegrau             | .246     |
| RAL7016-anthrazitgrau       | RAL9006-weißaluminium        | .938     |
| RAL7016-anthrazitgrau       | RAL9011-graphitschwarz       | .251     |
| RAL7031-blaugrau            | RAL3000-feuerrot             | .228     |
| RAL7031-blaugrau            | RAL5002-ultramarinblau       | .707     |
| RAL7031-blaugrau            | RAL5010-enzianblau           | .224     |
| RAL7031-blaugrau            | RAL5011-stahlblau            | .714     |
| RAL7031-blaugrau            | RAL5012-lichtblau            | .247     |
| RAL7031-blaugrau            | RAL5015-himmelblau           | .717     |
| RAL7031-blaugrau            | RAL5018-türkisblau           | .751     |
| RAL7031-blaugrau            | RAL6011-resedagrün           | .259     |
| RAL7031-blaugrau            | RAL7016-anthrazitgrau        | .760     |
| RAL7031-blaugrau            | RAL7031-blaugrau             | .731     |
| RAL7031-blaugrau            | RAL7035-lichtgrau            | .233     |
| RAL7031-blaugrau            | RAL7045-telegrau             | .719     |
| RAL7031-blaugrau            | RAL9006-weißaluminium        | .226     |
| RAL7031-blaugrau            | RAL9011-graphitschwarz       | .720     |

| Gestell/Gehäuse Zubehörteil | Schubladen/Türen Zubehörteil | Farbcode |
|-----------------------------|------------------------------|----------|
| RAL7035-lichtgrau           | RAL3000-feuerrot             | .945     |
| RAL7035-lichtgrau           | RAL5002-ultramarinblau       | .931     |
| RAL7035-lichtgrau           | RAL5010-enzianblau           | .11      |
| RAL7035-lichtgrau           | RAL5011-stahlblau            | .221     |
| RAL7035-lichtgrau           | RAL5012-lichtblau            | .19      |
| RAL7035-lichtgrau           | RAL5015-himmelblau           | .14      |
| RAL7035-lichtgrau           | RAL5018-türkisblau           | .918     |
| RAL7035-lichtgrau           | RAL6011-resedagrün           | .17      |
| RAL7035-lichtgrau           | RAL7016-anthrazitgrau        | .942     |
| RAL7035-lichtgrau           | RAL7031-blaugrau             | .235     |
| RAL7035-lichtgrau           | RAL7035-lichtgrau            | .12      |
| RAL7035-lichtgrau           | RAL7045-telegrau             | .984     |
| RAL7035-lichtgrau           | RAL9006-weißaluminium        | .964     |
| RAL7035-lichtgrau           | RAL9011-graphitschwarz       | .155     |
| RAL7045-telegrau            | RAL3000-feuerrot             | .168     |
| RAL7045-telegrau            | RAL5002-ultramarinblau       | .187     |
| RAL7045-telegrau            | RAL5010-enzianblau           | .167     |
| RAL7045-telegrau            | RAL5011-stahlblau            | .725     |
| RAL7045-telegrau            | RAL5012-lichtblau            | .197     |
| RAL7045-telegrau            | RAL5015-himmelblau           | .166     |
| RAL7045-telegrau            | RAL5018-türkisblau           | .185     |
| RAL7045-telegrau            | RAL6011-resedagrün           | .236     |
| RAL7045-telegrau            | RAL7016-anthrazitgrau        | .761     |
| RAL7045-telegrau            | RAL7031-blaugrau             | .262     |
| RAL7045-telegrau            | RAL7035-lichtgrau            | .164     |
| RAL7045-telegrau            | RAL7045-telegrau             | .745     |
| RAL7045-telegrau            | RAL9006-weißaluminium        | .735     |
| RAL7045-telegrau            | RAL9011-graphitschwarz       | .232     |
| RAL9006-weißaluminium       | RAL3000-feuerrot             | .951     |
| RAL9006-weißaluminium       | RAL5002-ultramarinblau       | .949     |
| RAL9006-weißaluminium       | RAL5010-enzianblau           | .267     |
| RAL9006-weißaluminium       | RAL5011-stahlblau            | .110     |
| RAL9006-weißaluminium       | RAL5012-lichtblau            | .249     |
| RAL9006-weißaluminium       | RAL5015-himmelblau           | .250     |
| RAL9006-weißaluminium       | RAL5018-türkisblau           | .983     |
| RAL9006-weißaluminium       | RAL6011-resedagrün           | .158     |
| RAL9006-weißaluminium       | RAL7016-anthrazitgrau        | .965     |
| RAL9006-weißaluminium       | RAL7031-blaugrau             | .125     |
| RAL9006-weißaluminium       | RAL7035-lichtgrau            | .933     |
| RAL9006-weißaluminium       | RAL7045-telegrau             | .129     |
| RAL9006-weißaluminium       | RAL9006-weißaluminium        | .947     |
| RAL9006-weißaluminium       | RAL9011-graphitschwarz       | .971     |
| RAL9011-graphitschwarz      | RAL3000-feuerrot             | .927     |
| RAL9011-graphitschwarz      | RAL5002-ultramarinblau       | .935     |
| RAL9011-graphitschwarz      | RAL5010-enzianblau           | .913     |
| RAL9011-graphitschwarz      | RAL5011-stahlblau            | .130     |
| RAL9011-graphitschwarz      | RAL5012-lichtblau            | .152     |
| RAL9011-graphitschwarz      | RAL5015-himmelblau           | .936     |
| RAL9011-graphitschwarz      | RAL5018-türkisblau           | .18      |
| RAL9011-graphitschwarz      | RAL6011-resedagrün           | .923     |
| RAL9011-graphitschwarz      | RAL7016-anthrazitgrau        | .762     |
| RAL9011-graphitschwarz      | RAL7031-blaugrau             | .131     |
| RAL9011-graphitschwarz      | RAL7035-lichtgrau            | .962     |
| RAL9011-graphitschwarz      | RAL7045-telegrau             | .184     |
| RAL9011-graphitschwarz      | RAL9006-weißaluminium        | .966     |
| RAL9011-graphitschwarz      | RAL9011-graphitschwarz       | .911     |

**Hinweis (bitte beachten):** Die Lieferzeit der grün unterlegten Farbcodes (innerhalb 5 Werktagen) ist gültig, sofern der Hauptartikel auch mit einer grünen Lieferzeitmarkierung (innerhalb 5 Werktagen) versehen ist.



Gestell/Gehäuse: RAL 7035 - lichtgrau

Schubladen/Türen: RAL 7016 - anthrazitgrau

Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.942**



Gestell/Gehäuse: RAL 7035 - lichtgrau

Schubladen/Türen: RAL 9011 - graphitschwarz

Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.155**



Gestell/Gehäuse: RAL 7035 - lichtgrau

Schubladen/Türen: RAL 7035 - lichtgrau

Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.12**



Gestell/Gehäuse: RAL 7016 - anthrazitgrau

Schubladen/Türen: RAL 5010 - enzianblau

Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.995**



Gestell/Gehäuse: RAL 7016 - anthrazitgrau

Schubladen/Türen: RAL 7035 - lichtgrau

Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.991**



Gestell/Gehäuse: RAL 7016 - anthrazitgrau

Schubladen/Türen: RAL 3000 - feuerrot

Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.922**

## STANDARDLACKIERUNGEN - OHNE MEHRPREIS

14 Farben- 196 Farboptionen

RAU Produkte erhalten eine umweltfreundliche und hochwertige Pulverbeschichtung. Die Standardfarbkombination ist lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010). Die Beschichtung für alle Produkte kann aus insgesamt 14 verschiedenen Farben (einfarbig oder zweifarbig) frei gewählt und kombiniert werden. Diese Auswahl gilt für das Gestell/Gehäuse ebenso wie für die Einbauelemente. Damit haben Sie die Auswahl aus 196 verschiedenen Farboptionen.

### INDIVIDUELLE RAL-LACKIERUNG NACH AUSWAHL AUS 14 RAL-STANDARDFARBEN

Best.-Nr. MP-Individuell-Lack  
(bitte zusätzlich die gewünschte(n) Farben aus Auswahl angeben)

Preis: 0,- €/netto



## RAL-SONDERLACKIERUNGEN - GEGEN MEHRPREIS

über 200 Farben- über 40.000 Farboptionen

Die meisten RAU Produkte erhalten Sie auch mit einer Beschichtung nach Auswahl aus der über 200 Farben umfassenden RAL-Farbpalette. Die Beschichtung kann aus der RAL-Farbpalette (einfarbig oder zweifarbig) frei gewählt und kombiniert werden. Diese Auswahl gilt für das Gestell/Gehäuse ebenso wie für die Einbauelemente. Damit haben Sie die Auswahl aus über 40.000 verschiedenen Farboptionen.

### INDIVIDUELLE RAL-LACKIERUNG NACH AUSWAHL AUS DER RAL-FARBPALETTE

Best.-Nr. MP-Sonder-Lack (Lieferzeit innerhalb 30 Werktagen)  
(bitte zusätzlich die gewünschte(n) Farben aus Auswahl angeben)

Preis: auf Anfrage/netto je Farbe und Auftrag



**Hinweis (bitte beachten):** Die Lieferzeit der grün unterlegten Farben/Farbkombinationen (innerhalb 5 Werktagen) ist gültig, sofern der Hauptartikel auch mit einer grünen Lieferzeitmarkierung (innerhalb 5 Werktagen) versehen ist.

## ANWENDBAR FÜR:

- Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie adlatus 600- Seite 12-13
- Werkbänke Serie 8000- Seite 20-25
- Werkbänke Serie 7000- Seite 26-29
- Schwerlastwerkbänke- Seite 32-33
- Fahrbare Werkbänke Serie 8000- Seite 34-35
- Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000- Seite 36-37
- Fahrbare Werkbänke Serie 7000- Seite 38-39

## Hinweis:

Produkte auf den aufgeführten Seiten erhalten Sie anstelle der serienmäßig montierten Buche-Massiv-Arbeitsplatte der Stärke 40 mm auch mit anderen Arbeitsplatten und/oder einer Stärke von 50 mm. Eine ausführliche Beschreibung unserer Arbeitsplatten entnehmen Sie bitte den Seiten 72/73.

### MEHREPREISE FÜR BUCHE-MASSIV ARBEITSPLATTE AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM




| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | € | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|---|------------------------|
| 750 x 700         | Serie                  |   | MP-B50-B40-0750-700    |
| 1000 x 700        | Serie                  |   | MP-B50-B40-1000-700    |
| 1250 x 700        | Serie                  |   | MP-B50-B40-1250-700    |
| 1500 x 700        | Serie                  |   | MP-B50-B40-1500-700    |
| 2000 x 700        | Serie                  |   | MP-B50-B40-2000-700    |
| 2500 x 700        | Serie                  |   | MP-B50-B40-2500-700    |
| 3000 x 700        | Serie                  |   | MP-B50-B40-3000-700    |

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 900 MM

| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | € | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|---|------------------------|
| 750 x 900         | Serie                  |   | MP-B50-B40-0750-900    |
| 1000 x 900        | Serie                  |   | MP-B50-B40-1000-900    |
| 1250 x 900        | Serie                  |   | MP-B50-B40-1250-900    |
| 1500 x 900        | Serie                  |   | MP-B50-B40-1500-900    |
| 2000 x 900        | Serie                  |   | MP-B50-B40-2000-900    |
| 2500 x 900        | Serie                  |   | MP-B50-B40-2500-900    |
| 3000 x 900        | Serie                  |   | MP-B50-B40-3000-900    |

### MEHREPREISE FÜR UNIVERSAL-/LINOLEUM-BELAG ARBEITSPLATTE AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM



| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 700         | MP-L40-B40-0750-700    | MP-L50-B40-0750-700    |
| 1000 x 700        | MP-L40-B40-1000-700    | MP-L50-B40-1000-700    |
| 1250 x 700        | MP-L40-B40-1250-700    | MP-L50-B40-1250-700    |
| 1500 x 700        | MP-L40-B40-1500-700    | MP-L50-B40-1500-700    |
| 2000 x 700        | MP-L40-B40-2000-700    | MP-L50-B40-2000-700    |
| 2500 x 700        | MP-L40-B40-2500-700    | MP-L50-B40-2500-700    |
| 3000 x 700        | MP-L40-B40-3000-700    | MP-L50-B40-3000-700    |

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 900 MM

| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 900         | MP-L40-B40-0750-900    | MP-L50-B40-0750-900    |
| 1000 x 900        | MP-L40-B40-1000-900    | MP-L50-B40-1000-900    |
| 1250 x 900        | MP-L40-B40-1250-900    | MP-L50-B40-1250-900    |
| 1500 x 900        | MP-L40-B40-1500-900    | MP-L50-B40-1500-900    |
| 2000 x 900        | MP-L40-B40-2000-900    | MP-L50-B40-2000-900    |
| 2500 x 900        | MP-L40-B40-2500-900    | MP-L50-B40-2500-900    |
| 3000 x 900        | MP-L40-B40-3000-900    | MP-L50-B40-3000-900    |

### MEHREPREISE FÜR STAHLBLECH-BELAG ARBEITSPLATTE AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM



| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 700         | MP-S40-B40-0750-700    | MP-S50-B40-0750-700    |
| 1000 x 700        | MP-S40-B40-1000-700    | MP-S50-B40-1000-700    |
| 1250 x 700        | MP-S40-B40-1250-700    | MP-S50-B40-1250-700    |
| 1500 x 700        | MP-S40-B40-1500-700    | MP-S50-B40-1500-700    |
| 2000 x 700        | MP-S40-B40-2000-700    | MP-S50-B40-2000-700    |
| 2500 x 700        | MP-S40-B40-2500-700    | MP-S50-B40-2500-700    |
| 3000 x 700        | MP-S40-B40-3000-700    | MP-S50-B40-3000-700    |

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 900 MM

| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 900         | MP-S40-B40-0750-900    | MP-S50-B40-0750-900    |
| 1000 x 900        | MP-S40-B40-1000-900    | MP-S50-B40-1000-900    |
| 1250 x 900        | MP-S40-B40-1250-900    | MP-S50-B40-1250-900    |
| 1500 x 900        | MP-S40-B40-1500-900    | MP-S50-B40-1500-900    |
| 2000 x 900        | MP-S40-B40-2000-900    | MP-S50-B40-2000-900    |
| 2500 x 900        | MP-S40-B40-2500-900    | MP-S50-B40-2500-900    |
| 3000 x 900        | MP-S40-B40-3000-900    | MP-S50-B40-3000-900    |

### MEHREPREISE FÜR EDELSTAHLBLECH-BELAG ARBEITSPLATTE AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM



| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 700         | MP-ES40-B40-0750-700   | MP-ES50-B40-0750-700   |
| 1000 x 700        | MP-ES40-B40-1000-700   | MP-ES50-B40-1000-700   |
| 1250 x 700        | MP-ES40-B40-1250-700   | MP-ES50-B40-1250-700   |
| 1500 x 700        | MP-ES40-B40-1500-700   | MP-ES50-B40-1500-700   |
| 2000 x 700        | MP-ES40-B40-2000-700   | MP-ES50-B40-2000-700   |
| 2500 x 700        | MP-ES40-B40-2500-700   | MP-ES50-B40-2500-700   |
| 3000 x 700        | MP-ES40-B40-3000-700   | MP-ES50-B40-3000-700   |

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 900 MM

| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 900         | MP-ES40-B40-0750-900   | MP-ES50-B40-0750-900   |
| 1000 x 900        | MP-ES40-B40-1000-900   | MP-ES50-B40-1000-900   |
| 1250 x 900        | MP-ES40-B40-1250-900   | MP-ES50-B40-1250-900   |
| 1500 x 900        | MP-ES40-B40-1500-900   | MP-ES50-B40-1500-900   |
| 2000 x 900        | MP-ES40-B40-2000-900   | MP-ES50-B40-2000-900   |
| 2500 x 900        | MP-ES40-B40-2500-900   | MP-ES50-B40-2500-900   |
| 3000 x 900        | MP-ES40-B40-3000-900   | MP-ES50-B40-3000-900   |

### MEHREPREISE FÜR MELAMIN-BELAG ARBEITSPLATTE AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM



| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. |                 |
|-------------------|------------------------|-----------------|
| 750 x 700         | MP-M40-B40-0750-700    | nicht lieferbar |
| 1000 x 700        | MP-M40-B40-1000-700    | nicht lieferbar |
| 1250 x 700        | MP-M40-B40-1250-700    | nicht lieferbar |
| 1500 x 700        | MP-M40-B40-1500-700    | nicht lieferbar |
| 2000 x 700        | MP-M40-B40-2000-700    | nicht lieferbar |
| 2500 x 700        | MP-M40-B40-2500-700    | nicht lieferbar |
| 3000 x 700        | nicht lieferbar        | nicht lieferbar |

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 900 MM

| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. |                 |
|-------------------|------------------------|-----------------|
| 750 x 900         | MP-M40-B40-0750-900    | nicht lieferbar |
| 1000 x 900        | MP-M40-B40-1000-900    | nicht lieferbar |
| 1250 x 900        | MP-M40-B40-1250-900    | nicht lieferbar |
| 1500 x 900        | MP-M40-B40-1500-900    | nicht lieferbar |
| 2000 x 900        | MP-M40-B40-2000-900    | nicht lieferbar |
| 2500 x 900        | MP-M40-B40-2500-900    | nicht lieferbar |
| 3000 x 900        | nicht lieferbar        | nicht lieferbar |

### MEHREPREISE FÜR EGB-MELAMINBELAG ARBEITSPLATTE (VOLUMENLEITFÄHIG) AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM



| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. |                 |
|-------------------|------------------------|-----------------|
| 750 x 700         | MP-MEGB40-B40-0750-700 | nicht lieferbar |
| 1000 x 700        | MP-MEGB40-B40-1000-700 | nicht lieferbar |
| 1250 x 700        | MP-MEGB40-B40-1250-700 | nicht lieferbar |
| 1500 x 700        | MP-MEGB40-B40-1500-700 | nicht lieferbar |
| 2000 x 700        | MP-MEGB40-B40-2000-700 | nicht lieferbar |
| 2500 x 700        | MP-MEGB40-B40-2500-700 | nicht lieferbar |
| 3000 x 700        | nicht lieferbar        | nicht lieferbar |

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 900 MM

| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. |                 |
|-------------------|------------------------|-----------------|
| 750 x 900         | MP-MEGB40-B40-0750-900 | nicht lieferbar |
| 1000 x 900        | MP-MEGB40-B40-1000-900 | nicht lieferbar |
| 1250 x 900        | MP-MEGB40-B40-1250-900 | nicht lieferbar |
| 1500 x 900        | MP-MEGB40-B40-1500-900 | nicht lieferbar |
| 2000 x 900        | MP-MEGB40-B40-2000-900 | nicht lieferbar |
| 2500 x 900        | MP-MEGB40-B40-2500-900 | nicht lieferbar |
| 3000 x 900        | nicht lieferbar        | nicht lieferbar |

## ANWENDBAR FÜR:

- Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie adlatus 600- Seite 12-13
- Werkbänke Serie 8000- Seite 20-25
- Werkbänke Serie 7000- Seite 26-29
- Schwerlastwerkbänke- Seite 32-33
- Fahrbare Werkbänke Serie 8000- Seite 34-35
- Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000- Seite 36-37
- Fahrbare Werkbänke Serie 7000- Seite 38-39

## Hinweis:

Produkte auf den aufgeführten Seiten erhalten Sie anstelle der serienmäßig montierten Buche-Massiv-Arbeitsplatte der Stärke 40 mm auch mit anderen Arbeitsplatten und/oder einer Stärke von 50 mm. Eine ausführliche Beschreibung unserer Arbeitsplatten entnehmen Sie bitte den Seiten 72/73.

### MEHRPREISE FÜR HARTLAMINAT-BELAG ARBEITSPLATTE, HPL

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM



| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 700         | MP-H40-B40-0750-700    | MP-H50-B40-0750-700    |
| 1000 x 700        | MP-H40-B40-1000-700    | MP-H50-B40-1000-700    |
| 1250 x 700        | MP-H40-B40-1250-700    | MP-H50-B40-1250-700    |
| 1500 x 700        | MP-H40-B40-1500-700    | MP-H50-B40-1500-700    |
| 2000 x 700        | MP-H40-B40-2000-700    | MP-H50-B40-2000-700    |
| 2500 x 700        | MP-H40-B40-2500-700    | MP-H50-B40-2500-700    |
| 3000 x 700        | MP-H40-B40-3000-700    | MP-H50-B40-3000-700    |

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 900 MM

| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 900         | MP-H40-B40-0750-900    | MP-H50-B40-0750-900    |
| 1000 x 900        | MP-H40-B40-1000-900    | MP-H50-B40-1000-900    |
| 1250 x 900        | MP-H40-B40-1250-900    | MP-H50-B40-1250-900    |
| 1500 x 900        | MP-H40-B40-1500-900    | MP-H50-B40-1500-900    |
| 2000 x 900        | MP-H40-B40-2000-900    | MP-H50-B40-2000-900    |
| 2500 x 900        | MP-H40-B40-2500-900    | MP-H50-B40-2500-900    |
| 3000 x 900        | MP-H40-B40-3000-900    | MP-H50-B40-3000-900    |

### MEHRPREISE FÜR EGB-HARTLAMINAT-BELAG ARBEITSPLATTE, HPL (VOLUMENLEITFÄHIG)

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM



| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 700         | MP-HEGB40-B40-0750-700 | MP-HEGB50-B40-0750-700 |
| 1000 x 700        | MP-HEGB40-B40-1000-700 | MP-HEGB50-B40-1000-700 |
| 1250 x 700        | MP-HEGB40-B40-1250-700 | MP-HEGB50-B40-1250-700 |
| 1500 x 700        | MP-HEGB40-B40-1500-700 | MP-HEGB50-B40-1500-700 |
| 2000 x 700        | MP-HEGB40-B40-2000-700 | MP-HEGB50-B40-2000-700 |
| 2500 x 700        | MP-HEGB40-B40-2500-700 | MP-HEGB50-B40-2500-700 |
| 3000 x 700        | MP-HEGB40-B40-3000-700 | MP-HEGB50-B40-3000-700 |

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 900 MM

| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 900         | MP-HEGB40-B40-0750-900 | MP-HEGB50-B40-0750-900 |
| 1000 x 900        | MP-HEGB40-B40-1000-900 | MP-HEGB50-B40-1000-900 |
| 1250 x 900        | MP-HEGB40-B40-1250-900 | MP-HEGB50-B40-1250-900 |
| 1500 x 900        | MP-HEGB40-B40-1500-900 | MP-HEGB50-B40-1500-900 |
| 2000 x 900        | MP-HEGB40-B40-2000-900 | MP-HEGB50-B40-2000-900 |
| 2500 x 900        | MP-HEGB40-B40-2500-900 | MP-HEGB50-B40-2500-900 |
| 3000 x 900        | MP-HEGB40-B40-3000-900 | MP-HEGB50-B40-3000-900 |

### MEHRPREISE FÜR MDF-ARBEITSPLATTE

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM



| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 700         | MP-F40-B40-0750-700    | MP-F50-B40-0750-700    |
| 1000 x 700        | MP-F40-B40-1000-700    | MP-F50-B40-1000-700    |
| 1250 x 700        | MP-F40-B40-1250-700    | MP-F50-B40-1250-700    |
| 1500 x 700        | MP-F40-B40-1500-700    | MP-F50-B40-1500-700    |
| 2000 x 700        | MP-F40-B40-2000-700    | MP-F50-B40-2000-700    |
| 2500 x 700        | MP-F40-B40-2500-700    | MP-F50-B40-2500-700    |
| 3000 x 700        | MP-F40-B40-3000-700    | MP-F50-B40-3000-700    |

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 900 MM

| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 900         | MP-F40-B40-0750-900    | MP-F50-B40-0750-900    |
| 1000 x 900        | MP-F40-B40-1000-900    | MP-F50-B40-1000-900    |
| 1250 x 900        | MP-F40-B40-1250-900    | MP-F50-B40-1250-900    |
| 1500 x 900        | MP-F40-B40-1500-900    | MP-F50-B40-1500-900    |
| 2000 x 900        | MP-F40-B40-2000-900    | MP-F50-B40-2000-900    |
| 2500 x 900        | MP-F40-B40-2500-900    | MP-F50-B40-2500-900    |
| 3000 x 900        | MP-F40-B40-3000-900    | MP-F50-B40-3000-900    |

### MEHRPREISE FÜR TROVIDUR-BELAG ARBEITSPLATTE

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM



| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 700         | MP-T40-B40-0750-700    | MP-T50-B40-0750-700    |
| 1000 x 700        | MP-T40-B40-1000-700    | MP-T50-B40-1000-700    |
| 1250 x 700        | MP-T40-B40-1250-700    | MP-T50-B40-1250-700    |
| 1500 x 700        | MP-T40-B40-1500-700    | MP-T50-B40-1500-700    |
| 2000 x 700        | MP-T40-B40-2000-700    | MP-T50-B40-2000-700    |
| 2500 x 700        | MP-T40-B40-2500-700    | MP-T50-B40-2500-700    |
| 3000 x 700        | MP-T40-B40-3000-700    | MP-T50-B40-3000-700    |

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 900 MM

| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 900         | MP-T40-B40-0750-900    | MP-T50-B40-0750-900    |
| 1000 x 900        | MP-T40-B40-1000-900    | MP-T50-B40-1000-900    |
| 1250 x 900        | MP-T40-B40-1250-900    | MP-T50-B40-1250-900    |
| 1500 x 900        | MP-T40-B40-1500-900    | MP-T50-B40-1500-900    |
| 2000 x 900        | MP-T40-B40-2000-900    | MP-T50-B40-2000-900    |
| 2500 x 900        | MP-T40-B40-2500-900    | MP-T50-B40-2500-900    |
| 3000 x 900        | MP-T40-B40-3000-900    | MP-T50-B40-3000-900    |

### MEHRPREISE FÜR ÉTERLUX-BELAG ARBEITSPLATTE

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM



| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 700         | MP-E40-B40-0750-700    | MP-E50-B40-0750-700    |
| 1000 x 700        | MP-E40-B40-1000-700    | MP-E50-B40-1000-700    |
| 1250 x 700        | MP-E40-B40-1250-700    | MP-E50-B40-1250-700    |
| 1500 x 700        | MP-E40-B40-1500-700    | MP-E50-B40-1500-700    |
| 2000 x 700        | MP-E40-B40-2000-700    | MP-E50-B40-2000-700    |
| 2500 x 700        | MP-E40-B40-2500-700    | MP-E50-B40-2500-700    |
| 3000 x 700        | nicht lieferbar        | nicht lieferbar        |

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 900 MM

| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 750 x 900         | MP-E40-B40-0750-900    | MP-E50-B40-0750-900    |
| 1000 x 900        | MP-E40-B40-1000-900    | MP-E50-B40-1000-900    |
| 1250 x 900        | MP-E40-B40-1250-900    | MP-E50-B40-1250-900    |
| 1500 x 900        | MP-E40-B40-1500-900    | MP-E50-B40-1500-900    |
| 2000 x 900        | MP-E40-B40-2000-900    | MP-E50-B40-2000-900    |
| 2500 x 900        | MP-E40-B40-2500-900    | MP-E50-B40-2500-900    |
| 3000 x 900        | nicht lieferbar        | nicht lieferbar        |

### MEHRPREISE FÜR BUCHE-MULTIPLEX ARBEITSPLATTE

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM



| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. | € |
|-------------------|------------------------|------------------------|---|
| 750 x 700         | MP-X40-B40-0750-700    | nicht lieferbar        |   |
| 1000 x 700        | MP-X40-B40-1000-700    | nicht lieferbar        |   |
| 1250 x 700        | MP-X40-B40-1250-700    | nicht lieferbar        |   |
| 1500 x 700        | MP-X40-B40-1500-700    | nicht lieferbar        |   |
| 2000 x 700        | MP-X40-B40-2000-700    | nicht lieferbar        |   |
| 2500 x 700        | nicht lieferbar        | nicht lieferbar        |   |
| 3000 x 700        | nicht lieferbar        | nicht lieferbar        |   |

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 900 MM

| Breite x Tiefe mm | Stärke 40 mm Best.-Nr. | Stärke 50 mm Best.-Nr. | € |
|-------------------|------------------------|------------------------|---|
| 750 x 900         | nicht lieferbar        | nicht lieferbar        |   |
| 1000 x 900        | nicht lieferbar        | nicht lieferbar        |   |
| 1250 x 900        | nicht lieferbar        | nicht lieferbar        |   |
| 1500 x 900        | nicht lieferbar        | nicht lieferbar        |   |
| 2000 x 900        | nicht lieferbar        | nicht lieferbar        |   |
| 2500 x 900        | nicht lieferbar        | nicht lieferbar        |   |
| 3000 x 900        | nicht lieferbar        | nicht lieferbar        |   |

# BASISKATALOG

## HIGHLIGHTS 2024

immer die passende Lösung



rau\_gmbh



rau.werkbank



Rau GmbH



Homepage



Katalogportal

he**RAU**sragend

# RAU.

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN

Rau-Fachhandelspartner

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbstständige. Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Änderungen jeglicher Art vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. [Best.-Nr. Basiskatalog-2024] – [Stand 01.24]